

CATALOGUS

Nilfisk reinigingsmachines



NILFISK



Clean is Changing Laten wij reiniging verbeteren

Hygiëne is van cruciaal belang, zowel voor bedrijven in de particuliere sector als in openbare instellingen. Reinigingsprocessen ontwikkelen zich voortdurend naarmate het bewustzijn over reinigen evolueert. Het is onze missie om onze inzet voor het leveren van eersteklas producten en diensten te verhogen en tegelijkertijd belangrijke duurzaamheidsinitiatieven te integreren. Niet alleen om te zorgen voor een betere reiniging, maar ook om te streven naar een duurzamere wereld, terwijl we tegelijkertijd zorgen dat u als onze klant uw bedrijfsdoelstellingen kunt optimaliseren.

Duurzame reiniging

Bewust omgaan met reinigen betekent rekening houden met hoe we natuurlijke hulpbronnen zoals water gebruiken, terwijl we het gebruik van reinigingsmiddelen verminderen en het energieverbruik verlagen. Dit helpt de weg vrij te maken voor een duurzamere reiniging en kan ook de reinigingskosten verlagen.

De wens van bedrijven en de industrie om duurzamer schoon te maken is de afgelopen jaren gegroeid, omdat de eisen aan klanten, leveranciers en openbare faciliteiten steeds strikter zijn geworden.

Een andere belangrijke factor die in de duurzaamheidsvergelijking moet worden meegenomen, is het overwegen van de manier waarop schoonmaakpersoneel taken uitvoert, van gezondheid en veiligheid tot ergonomisch ontwerp en het welzijn van het personeel.

Bovendien kunnen productduurzaamheid en regelmatig onderhoud de levensduur en efficiëntie bepalen van machines die u inzet om uw duurzaamheidsstrategie te handhaven. Het introduceren van nieuwe oplossingen op basis van innovatieve technologie, terwijl we gebruik maken van gegevens die ons in staat stellen om de behoeften voor het schoonmaken te berekenen, helpt ons om voorop te lopen in de technologische ontwikkeling van schoonmaken die uw bedrijf ten goede komt.

Inzet voor schoon

Onze inzet voor duurzaam schoonmaken is niet aflatend omdat we ernaar streven producten, diensten en oplossingen aan te bieden die ons helpen een schonere, mooiere toekomst te creëren waar iedereen van kan genieten.

De impact die we hebben op het milieu is een kritische overweging van onze overkoepelende bedrijfsstrategie. We richten ons specifiek op het verminderen van onze negatieve impact, terwijl we kansen benutten om ons klantenbestand nog meer waarde te bieden.

We leggen voortdurend de lat hoog voor onszelf omdat we proberen onze positie als leider op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en ESG (milieu, maatschappij en governance) verder te ontwikkelen.

Wij willen meer doen dan alleen goed advies geven over duurzame schoonmaakoplossingen. We zetten ons in voor sterke Science Based Targets-initiatieven, naast ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaatimpact. Tot slot ontvingen we onlangs de gouden medaille van EcoVadis: In de beoordeling behaalden we onze hoogste score (90 van de 100 punten) voor onze duurzaamheidsinitiatieven – inclusief onze inzet om de uitstoot te verminderen die gepaard gaat met onze bedrijfsactiviteiten en door het gebruik van onze producten.

Als uw partner op de weg naar duurzaamheid hopen wij van uw inzet voor behoud en efficiëntie een comfortabele realiteit te maken. Een toewijding die zeker echte voordelen zal opleveren voor uw bedrijf, het milieu en de gemeenschap als geheel.

Schoon is aan het veranderen. Laten wij reiniging verbeteren.

DE VRIJHEID OM HET BETER TE DOEN

Met een eeuw aan kennis van professionele reiniging achter de ontwikkeling, en de meest geavanceerde robottechnologie van vandaag die de mogelijkheden voortstuwen, vertegenwoordigt deze serie revolutionaire machines onze betrokkenheid om 's werelds meest intelligente reinigungsoplossingen te leveren.



Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Inhoud

Commerciële stofzuigers

VP300 HEPA	9
VP930	10
VP600	11
VP600 Batterij	12
GD 5/10 rugstofzuigers	13
GD 5 Batterij	14
VU500	15
GU 700A	16
VL200	17
VL500-35	18
VL500-55	19
VL500-75	20

Accessoires	21
-------------	----

Industriële stofzuigers

VHS120	22
VHS120 All-In-One	23
VHO200 All-In-One	23
S3B	24
S3	24
VHS110 ATEX	25
T30S	26
CTS 22-CTS40-CTT40	26
T22-T40-T40W-T75	27
TPLUS serie	27
3707-3907 serie	28
3997-3997W-3997WC	28
VHB436	29
VHC110 – VHC120 – VHC200	30
ECO OIL 13 & 22	31
VHO200	31

Industriële stofzuigers voor gebruik bij 3D printing	32
IVT1000	33
VHS110 CR	33
VHW200/201/210/211	34
VHW310/31	34
VHW320/321	35
VHW420/421	35
VHW440/441	36
R serie	37
Pneumatische transportsystemen	38
Centrale afzuigsystemen	39
GM 80P	40
VHS 40	41
VHS 42 M-H	42
IVB 961-01	43
IVB 965 SD	44
IVB 7X ATEX TYPE 22	45

Accessoire	46
------------	----

Schrob-/zuigmachines

SC50	47
SC50 UVGI	48
SC60	49
SC100	50
SC250	51
SC351	52
SC370	53
SC401	54
SC500	55
BA/CA 551/611	56
SC650	57

SC800	58
SC1500	59
SC2000	60
BR 652/752/752C	61
SC3500	62
SC4000	63
SC5000	64
SC6000	65
SC6500	66
SC8000	67

Combinatiemachines

CS7010	68
--------	----

Accessoires	70
-------------	----

Veegmachines

SW200 / SW250	79
SW750	80
SW900	81
SR1000S	82
SR1101	83
SW4000	84
SW5500	85
SR1601	86
SW8000	87

Accessoires	88
-------------	----

Eenschijfsmachines

FM400 L	90
FM400 H	91
FM400 D	92

High-/ultra-speedmachines

BU500	93
BU800	94
ES300	96

Professionele stoomreinigers

SO4500	98
SV8000100	99
SDV	100

Hogedrukreinigers

<i>Koudwater mobiel</i>	
MC 2C	106
MC 3C	107
MC 4M	108
MC 4M	109
MC 5M PA-FA	110
MC 5M PA-FA	111
MC 6P FA	112
MC 7P FA	113
MC 8P	114

Warmwater mobiel

MH 3C	115
MH 3M	116
MH 4M	117
MH 4M	118
MH 5M	119
MH 5M E	120
MH 6P	121
MH 7P	122
MH 8P	123

MC PE / DE	124
MC PE / DE	125
MH PE / DE	126
MC 9P	127
MC 10P	128

Koudwater stationair

SC UNO 4M	129
SC UNO 5M, 6P, 7P & 8P	131
SC DUO 6P, 7P & 8P	132
SC DELTA 6P & 7P	133

Warmwater stationair

SH SOLAR D	134
SH SOLAR E	135
SH SOLAR G	136
SH TRUCK	137
SH AUTO 5M	138

Reinigings- en onderhoudsmiddelen	139
Toebehoren voor Hogedrukreinigers	140

Stationaire installaties	176
--------------------------	-----

Voorsproei-apparatuur	178
HydroScrub	179

Stofzuigers

SALTIX 10	180
MAXXI II 75	181
MAXXI II 55	182
MAXXI II 35	183
AERO 21 / AERO 21 INOX	184
AERO 26	185
AERO 26	186
AERO 31 INOX	187
ATTIX 30	188
ATTIX 40 INOX	189
ATTIX 50	190
ATTIX 33	191
ATTIX 44	192
ATTIX 7	193
ATTIX 7 LIQUID VACUUM	194
ATTIX 965-21 SD	195
ATTIX 961-01	196
Zelfbedieningsstofzuigers SB	197
ATTIX 33 M-H	198
ATTIX 44 M-H	199
M-KLASSE	200
ATTIX 965-0H SD	201
H-KLASSE	202

Toebehorenssets voor Stofzuigers	204
Toebehoren voor Stofzuigers	210

Zuigslangen	236
-------------	-----

Toebehoren voor Stofzuigers	238
-----------------------------	-----

Service	242
---------	-----

Productoverzicht



VP300 serie
Commerciële
stofzuigers



VP930
Commerciële
stofzuigers



VP600
Commerciële
stofzuigers



VP600 Batterij
Commerciële
stofzuigers



GD5/10 Rug
Commerciële
stofzuigers



GD5 Battery
Commerciële
stofzuigers



VU500
Commerciële
stofzuigers



GU700A
Commerciële
stofzuigers



VL200
Commerciële
stofzuigers



VL500-35
Commerciële
stofzuigers



VL500-55
Commerciële
stofzuigers



VL500-75
Commerciële
stofzuigers



VHS120
Industriële
stofzuigers



VHS120 & VHO200 All-In-One
Industriële
stofzuigers



S3B
Industriële
stofzuigers



S3
Industriële
stofzuigers



VHS110 ATEX
Industriële
stofzuigers



T30S
Industriële
stofzuigers



CTS22/40/CTT40
Industriële
stofzuigers



T serie & TPlus serie
Industriële
stofzuigers



3707-3907
Industriële
stofzuigers



3997-3997W
Industriële
stofzuigers



A15-VHC200
Industriële
stofzuigers



VHO200
Industriële
stofzuigers



ECO-OIL
Industriële
stofzuigers



VHB436
Industriële
stofzuigers




**Industriële stofzuiger voor
gebruik bij 3D printing**
Industriële
stofzuigers



IVT1000
Industriële
stofzuigers



VHS110 CR
Industriële
stofzuigers



VHW200-211
Industriële
stofzuigers



VHW310/311
Industriële
stofzuigers



VHW320/321
Industriële
stofzuigers



VHW420/421/440
Industriële
stofzuigers



R serie
Industriële
stofzuigers



GM80P
Industriële
stofzuigers



VHS 40/42 M/H
Industriële
stofzuigers



IVB 961-0L
Industriële
stofzuigers



IVB 965 SD XC
Industriële
stofzuigers



IVB 7X - ATEX TYPE 22
Industriële
stofzuigers



IVB 995 ATEX TYPE 22
Industriële
stofzuigers

Productoverzicht



SC50
Autonome schrobzuigmachine



SC5 UVG10
Autonome schrobzuigmachine



SC60
Autonome schrobzuigmachine



SC100
Schrobzuig-
machines



SC250
Schrobzuig-
machines



SC351
Schrobzuig-
machines



SC401
Schrobzuig-
machines



SC500
Schrobzuig-
machines



BA/CA 551/611
Schrobzuig-
machines



SC650
Schrobzuig-
machines



SC800
Schrobzuig-
machines



SC2000
Schrobzuig-
machines



BR652/752/752C
Schrobzuig-
machines



SC4000
Schrobzuig-
machines



SC3500
Schrobzuig-
machines



SC5000
Schrobzuig-
machines



C6000
Schrobzuig-
machines



SC6500
Schrobzuig-
machines



SC8000
Schrobzuig-
machines



CS7010
Combinatiemachines



SW200/250
Veegmachines



SW750
Veegmachines



SW900
Veegmachines



SR1000S
Veegmachines



SR1101
Veegmachines



SW4000
Veegmachines



SR1601
Veegmachines



SW5500
Veegmachines



SW8000
Veegmachines



FM400 L
Eenschijfs-
machines



FM400 H
Eenschijfs-
machines



FM400 D
Eenschijfs-
machines



BU500
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



BU800
Ultra hoogtoeren
eenschijfsmachines



ES300
Tapijt-, en
meubelreinigers



SO4500
Professionele
stoomreinigers



SV8000
Professionele
stoomreinigers



SDV 4500/8000
Professionele
stoomreinigers

Commerciële stofzuigers

Haal het hoogste rendement uit de hoge filterkwaliteit

Nilfisk stofzuigers zijn ontworpen rekening houdend met de gebruiker. De stofzuigers zijn stevig en compact, eenvoudig in

gebruik en gemakkelijk te manoeuvreren voor een betrouwbaar gebruik, jaar na jaar. Onze hoogwaardige filters garanderen een hoge zuigkracht en een efficiënte filtratie.



Laag energieverbruik

De prestigieuze Nilfisk ontwerpen worden wereldwijd herkend. Naast het bijzondere ontwerp zijn alle Nilfisk stofzuigers stil en bieden krachtige reiniging met een laag energieverbruik.

Krachtige en betrouwbare Nilfisk motoren

De Nilfisk motoren zijn robuust en sterk met zeer krachtig zuigvermogen en laag geluidsniveau. Ze zijn een afgeleide van industrieel ontwerp en geschikt voor professionele reiniging. Een onbeschermde zuigmotor, hoe krachtig deze ook is, heeft een beperkte levensduur. Om de motor te beschermen is een goed hoofdfilter nodig dat de stofdeeltjes tegenhoudt en voorkomt dat deze de motor beschadigen.

Een laag geluidsniveau helpt u te besparen op reinigingskosten

Dagschoonmaak heeft altijd zin gehad. Maar luidruchtige, grote reinigungsapparatuur maakte het voorheen onpraktisch. Dankzij goed ontworpen en geluidsarme Nilfisk stofzuigers is dagschoonmaak weer mogelijk. Het is slim om het toe te passen!

Verbeter uw binnenklimaat met de effectieve Nilfisk filters

Een filtratiesysteem bestaat uit een serie opeenvolgende stappen om stof tegen te houden: de stofzak, het hoofdfilter, het uitblaasfilter. Nilfisk heeft één van de meest uitgebreide assortimenten filters wereldwijd. Het HEPA 13/14 filter houdt 99,95% van de stofdeeltjes van 0,1 micron tegen. Het ULPA 15 filter houdt 99,9995% tegen. Deze filters worden gebruikt in omgevingen waar het verspreiden van stofdeeltjes in de omgevingslucht gecontroleerd dient te worden.

VP300 HEPA stofzuiger – Commerciële stofzuigers



Een stofzuiger met aandacht voor mens en omgeving

- Met een ketelinhoud die de beste in deze klasse is, hoeft u minder tijd te besteden aan het vervangen van de stofzakken
- Met een gewicht vanaf slechts 5 kg laat hij zich gemakkelijk verplaatsen tussen locaties
- Met het lage geluidsniveau van 58 dB(A) is deze stofzuiger geschikt om ook overdag overal schoon te maken
- Veilige en gemakkelijk te bereiken opbergmogelijkheid voor netsnoer en accessoires
- Afneembaar oranje netsnoer (niet op alle varianten)
- Hoog filtratieniveau met HEPA-uitblaasfilter
- Dubbele snelheidsfunctie voor gebruik in een breder scala aan toepassingen (niet op alle modellen)
- De VP300 laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand


De Nilfisk VP300 is een goed gebouwde en duurzame stofzuiger die dag in, dag uit zijn werk zal blijven doen. Hij is uitermate geschikt voor de reiniging van kantoren, hotelkamers, winkels of vergelijkbare lichte tot middelzware toepassingen.

Alle varianten van de Nilfisk VP300-serie bieden een maximaal filtratieniveau met het standaard HEPA H13 filter. Dit helpt om de luchtkwaliteit in de schoon te maken ruimten te verbeteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA EU2
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73	73/70	73/70
Nominaal vermogen (W)	800	800/400	800/400
Zuigkracht buiseinde (W)	215	215/110	215/110
Luchtstroom (l/sec)	32	32/25	32/25
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	22/15	22/15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kabellengte (m)	10	15	10
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
KENMERKEN			
Afneembare kabel		•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•
Met vaste kabel	•		
HEPA-filtratie	•	•	•
Twee snelheden		•	•
H13 Uitblaasfilter	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Tuit plastic D32 L153 zwart	147 0146 500		
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500		
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter compleet	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Afneembaar snoer 10 m oranje			107402676
Afneembaar snoer 15 m oranje		107402901	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.			011 6431 500
Telescopic tube acc.			
Telescoopbuis 32 mm aluminium		011 8130 500	
Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040		
ARTIKELNUMMER	107415322	41600870	41600871

VP930 stofzuiger – Commerciële stofzuigers

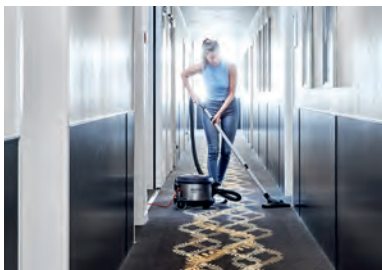

De iconische VP930 stofzuiger is vernieuwd

- Reinig wanneer u maar wilt, 's nachts of overdag met de stilste en meest efficiënte stofzuiger beschikbaar
- Voorkom kostbare reparaties en stilstand dankzij het afneembare snoer
- Verbeter de filtratie met wel 10% met het 5x grotere HEPA filter en de fleece zakken

Stilte ontmoet kracht: De nieuwe VP930 is ontworpen om uw bedrijf krachtiger te maken dan ooit tevoren. We hebben aan elk detail gedacht om een ongeëvenaarde productiviteit te bieden, zodat u uw schoonmaakwerkzaamheden sneller en efficiënter dan ooit kunt uitvoeren. Bovendien werkt de VP930 nu stiller dan ooit, voor minimale verstoring dag en nacht.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Nominaal vermogen (W)	760	760	760	760	760/400	760/400
Zuigkracht buiseinde (W)	120	285	285	285	285	285
Luchtstroom (l/sec)	26	37	37	37	37	37
Geluidsniveau (IEC 60335-2-69)	48	50	50	50	50/46	50/46
Stofzakinhoud (l)	15	15	15	15	15	15
Type hoofdfilter	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Kabellengte (m)	15	15	15	15	15	15
Gewicht (kg)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
KENMERKEN						
Stofzakken, 5 stk.			•		•	•
Snoer opbergen	•	•	•	•	•	•
Twee snelheden					•	•
HEPA 13 filter	•	•	•	•	•	•
Afneembaar snoer	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
ZUIGBUIS ALUMINIUM		011 6431 500			011 6431 500	
ZUIGBUIS TELESCOPISCH ALUMINIUM	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500		011 8130 500
SLANG & GEBOGEN BUIS	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
COMBI PLUMEAU	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540		140 6700 540
COMBIMONdstUK RD295P M.CLIP		107417790			107417790	
HEPA FILTER (XL - ORIGINEEL)	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
MOTOR FILTER	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
FLEECE DUST BAG 5-P			107420630		107420630	107420630
SMALL COMBI NOZZLE	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500		011 3104 500	011 3104 500
COMBI MEUBELMONdstUK					010 3098 500	010 3098 500
MEUBELMONdstUK						
ARTIKELNUMMER	107420627	107420622	107420628	107420634	107420633	107420659

VP600 stofzuiger – Commerciële stofzuigers



Efficiënt, zuinig en duurzame reinigingsprestaties

- 330/550W of 730/330 zuigmotor
- Dubbele snelheidsfunctie voor geoptimaliseerd energieverbruik en uitstekende schoonmaakprestaties
- Standaard geleverd met HEPA-uitblaasfilter
- Nieuwe, zeer betrouwbare magnetische sluiting van het stofcompartiment zorgt voor extra gebruiksgemak
- Leverbaar met standaard, afneembaar of oprolbaar netsnoer
- Beste in zijn klasse op het gebied van geluidsniveau

De Nilfisk VP600 is de juiste keus voor kosten-effectief schoonmaken in marktsegmenten zoals hotels, schoonmaakbedrijven, restaurants, kantoren en instellingen van diverse aard.

De VP600 biedt een breed scala aan functies en mogelijkheden en u kunt daardoor een variant kiezen die exact bij uw specifieke schoonmaaktaken past.

Kies de juiste netsnoeroplossing die de schoonmaakduur verkort en het werkproces verbetert.

Fantastische voordelen voor de gebruiker en het intelligente design, bieden u wat u mag verwachten van een Nilfisk stofzuiger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA BASIC EU	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70/74	62	74/70	74/70
Nominaal vermogen (W)	330/550	730	730/330	730/330
Zuigkracht buiseinde (W)	75/155	200	200/75	200/75
Luchtstroom (l/sec)	24/28	30	30/24	30/24
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	15/18	22	22/15	22/15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kabellengte (m)	15	10	15	10
Gewicht (kg)	7	7	7	7
KENMERKEN				
Afneembare kabel	•		•	
Stofzak, 1 st.	•	•	•	•
Tweevoudige aandrijving	•		•	•
HEPA-filtratie	•	•	•	•
Snoeroprolmecanisme				•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm		140 6700 540		
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Mondstuk NE10 ECO			107413075	107413075
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056	107413056
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901		107402901	
Kabel cassette vast snoer VP600		107413043		
Kabelcassette oprolmecanisme VP600				107413048
Kabel cassette met plug entree VP600	107413044		107413044	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500		
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
ARTIKELNUMMER	107418540	107418541	41600860	41600861

VP600 Batterij – Commerciële stofzuigers



Snoerloze stofzuigers

- Hoge productiviteit met werkduur tot 60 minuten op volledig opgeladen batterij
- Snellader, in slechts 40 minuten, biedt continue reiniging bij gebruik van twee batterijen
- Uitstekende reinigingsprestaties met boost functie voor de zwaardere reiniging
- Batterij aandrijving biedt grotere vrijheid om overal te reinigen
- Geen stopcontacten nodig
- Geen snoer dat blijft hangen of opgerold moet worden
- Veilig voor de omgeving zonder het risico dat gasten of de gebruiker over het snoer struikelen
- Geoptimaliseerde batterij capaciteit: intelligente Nilfisk technologie controleert de 36V lithium batterijen tijdens gebruik en opladen
- Laagste geluidsniveau, in deze klasse, van slechts 56 db(A) maakt kosten effectieve dagschoonmaak mogelijk
- Standaard HEPA H13 uitblaasfilter garandeert een schone omgeving

De Nilfisk VP600 Batterij stofzuiger is een flexibele stofzuiger met twee snelheden die uw productiviteit een boost geeft – dankzij de snoerloze bewegingsvrijheid en de werkduur van 60 minuten. Met een laadtijd van slechts 40 minuten biedt deze stofzuiger non-stop reiniging door gebruik te maken van twee 36V lithium batterijen.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 Batterij	VP600 Batterij EU (2 batterijen)	VP600 Batterij – excl. lader
Nominaal vermogen (W)	650	650	650
Zuigkracht buiseinde (W)	45/116	45/116	45/116
Luchtstroom (l/sec)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Stofzakinhoud (l)	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Gewicht (kg)	7.2	7.2	7.2
Laadtijd batterij (min.)	≤ 40	≤ 40	n/a
Werkduur batterij (min.)	60/30	60/30	60/30
Type HEPA filter	H13	H13	H13
KENMERKEN			
Stofzak (1 stk)	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
HEPA H13 hoofdfilter	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang zwart compleet D32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Kunststof tuit	107408039	107408039	107408039
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Combi mondstuk RD295P met clip	107417790	107417790	107417790
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056
HEPA H13 filter	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
Telescoopbuis aluminium	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Snellader LI 500W – EU	41600864	41600864	
Batterij LI 36V 10S4P + Batt cover VP600 Batt	41600869	41600869	41600869
ARTIKELNUMMER	41600821	41600901	41600900

GD 5/10 rugstofzuigers – Commerciële stofzuigers



Schoonmaken met gemak

- Het lage geluidsniveau is prettig voor de gebruiker en maakt het mogelijk schoon te maken in geluidsgevoelige omgevingen
- Het lichte gewicht en de ergonomische draaggordel van de stofzuiger gaan vermoeidheid tegen
- Goede filtering door HEPA-uitblaasfilter
- Robuuste constructie voor een langere levensduur
- Containers in verschillende formaten voor diverse gebruikssituaties
- Loskoppelbaar netsnoer van 15 meter met veiligheidskoppeling bespaart tijd
- Gemakkelijk op te bergen: kan op de vloer staan of aan een wand worden gehangen
- Geschikt voor links- of rechtshandig gebruik
- Luchtuitlaat is zo ontworpen dat hij de gebruiker niet hindert

Een goede rugstofzuiger moet aan een groot aantal eisen voldoen. Hij moet licht van gewicht zijn, het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn. Een rugstofzuiger die niet aan deze basiseisen voldoet, is onprettig en onhandig om mee te werken. Tegelijkertijd moet het vermogen voldoende zijn voor een snelle en effectieve reiniging en de stofzak moet groot genoeg zijn om deze niet doorlopend te moeten vervangen. En bovendien moeten de schoonmaakkosten op het juiste niveau liggen!

Om het onderhoud te vereenvoudigen en de veiligheid te optimaliseren, is het loskoppelbare oranje netsnoer standaard inbegrepen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76	76
Nominaal vermogen (W)	780	780	780
Zuigkracht buiseinde (W)	225	225	225
Luchtstroom (l/sec)	33	33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	22	22
Stofzakinhoud (l)	10	5	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Kabellengte (m)	15	15	15
Gewicht (kg)	5	4.5	4.5
KENMERKEN			
Aansluiting voor elektromondstuk			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500		140 8244 500
Tuit kunststof 32 mm	22302100		22302100
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Filter zak 10l GD10	147 1099 500		
Filter zak 5 liter GD5		147 1100 500	147 1100 500
Premium harnas kit	147 1246 510		147 1246 510
Harnas standaard compleet		147 1090 510	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500	
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter			147 1098 500
ARTIKELNUMMER	107417927	107417934	107417935

GD 5 Batterij – Commerciële stofzuigers



Snoerloze rugstofzuiger


- Maximale bewegingsvrijheid dankzij het snoerloze, ergonomische ontwerp voor op de rug
- Grote productiviteit tot wel 60 minuten werkduur op een volledig opgeladen 36V lithium batterij
- Zeer korte laadtijd van slechts 40 minuten biedt continue reiniging bij gebruik van twee batterijen
- Veiliger voor gasten, bezoekers en de gebruiker zonder een snoer om over te struikelen
- Optimale prestaties met boost functie die zuigkracht toevoegt voor zwaardere reiniging
- Laag geluidsniveau maakt kosten effectieve dagschoonmaak mogelijk
- Optioneel HEPA filter leverbaar voor geoptimaliseerde luchtkwaliteit

De Nilfisk GD5 Batterij stofzuiger biedt alles om stofzuigen sneller te maken – geen snoer en geen stopcontacten nodig. Het ontwerp voor gebruik op de rug zorgt voor een groot gemak! Het compacte ontwerp zorgt dat de Nilfisk GD5 Batterij effectief afrekenet met stof in omgevingen met een beperkte bewegingsvrijheid tussen tafels en stoelen. De stofzuiger is ideaal voor gebruik in winkels, bioscopen, theaters, collegezalen, bussen, treinen en vliegtuigen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD5 Batterij	GD5 Batterij incl. 2 batt.
Nominaal vermogen (W)	650	650
Zuigkracht buiseinde (W)	45/116	45/116
Luchtstroom (l/sec)	21.7/26.7	21.7/26.7
Stofzakinhoud (l)	5	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	240x330x755	240x330x755
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Oppervlakte zakfilter (cm ²)	1397	1397
Laadtijd batterij (min.)	≤ 40	< 40
Werkduur batterij (min.)	60/30	60/30
KENMERKEN		
Stofzak (1 stk)	•	•
Batterij uitvoering	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500
Kunststof tuit	107408039	107408039
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500
Combi mondstuk RD295P met clip	107417790	107417790
Voorfilter	147 1095 500	147 1095 500
Zakfilter	147 1100 500	147 1100 500
Telescoopbuis 32mm aluminium	011 8130 500	011 8130 500
Snellader LI 500W – EU	41600864	41600864
Batterij LI 36V 10S4P + Batterij handgreep	41600872	41600872 (2X)
ARTIKELNUMMER	41600841	41600941

VU500 borstelstofzuiger – Borstelstofzuigers

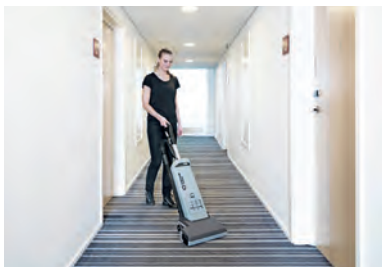

De Nilfisk VU500 levert uitstekende schoonmaakresultaten

- Afneembaar voedingsnoer voor snel onderhoud
- Standaard H13 HEPA-filter
- Borstel verwijderen zonder gereedschap
- Niet strepende slijtvaste bumper
- Handige handgreep

De Nilfisk VU500 borstelzuiger levert uitstekende reinigingsresultaten en is bovendien erg gebruiksvriendelijk en ergonomisch, dankzij het rechtopstaande model. De borstelhoogte past zich automatisch aan afhankelijk van het vloeroppervlak (bijvoorbeeld tapijt of harde ondergrond), waardoor ieder vloeroppervlak schoon wordt achtergelaten.



TECHNISCHE GEGEVENS	VU500 12'	VU500 15'
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	80	80
Nominaal vermogen (W)	900	900
Zuigkracht buiseinde (W)	130	130
Luchtstroom (l/sec)	27	27
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	16	16
Stofzakinhoud (l)	3.5	3.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Kabellengte (m)	10	10
Gewicht (kg)	8	8.5
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Compact ontwerp	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•	•
Ergonomische handgreep	•	•
Slang opberghaken	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang GU 305/355/455 35mm	147 0950 500	147 0950 500
Spleetmondstuk 32 mm	147 1203 500	147 1203 500
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600
Borstel 12 inch rood	107407697	
Borstel GU 355/15 inch		147 0930 510
Verlengbuis 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
ARTIKELNUMMER	107418426	107418433

GU 700A borstelstofzuiger – Borstelstofzuigers



Een borstelzuiger voor grote oppervlakken

- 64 cm werkbreedte
- Twee zuigmotoren voor grote zuigprestaties
- Eén borstelmotor
- Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare plaatsen

De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor de dagelijkse reiniging van tapijt. Dit is de "industriële" borstelstofzuiger voor grote oppervlakken tapijt. Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en aangenaam.



TECHNISCHE GEGEVENS	GU700A
Nominaal vermogen (W)	2250
Tankinhoud (l)	35
Zuigkracht buiseinde (W)	na
Luchtstroom (l/sec)	52
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22.2
Stofzakinhoud (l)	35
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1040x750x970
Kabellengte (m)	23
Gewicht (kg)	51
Werkbreedte (mm)	640
KENMERKEN	
Motor-aangedreven borstel	•
ARTIKELNUMMER	56330910

VL200 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



Compacte stof-/waterzuiger

- Push&Clean filterreiniging technologie
- Uitwasbaar PET fleec filter
- Gecertificeerd HEPA filter beschikbaar als accessoire
- MultiFit accessoiresysteem met telescoop buis
- Eenvoudig accessoires-, en kabelopbergsysteem
- Blaasfunctie op de uitblaasluchtstroom
- Roestvast stalen container (optioneel)

De Nilfisk VL200 stof-/waterzuigers zijn compact en eenvoudig in gebruik. Ze zijn uitgerust met het Push&Clean filterreinigingssysteem en beschikken over een eenvoudig opbergsysteem voor accessoires. Een makkelijk te verplaatsen stof-/waterzuiger die optioneel uitgerust kan worden met een roestvast stalen container voor de zwaardere omstandigheden.



TECHNISCHE GEGEVENS

	VL200	VL200 inox
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Tankinhoud (l)	20	30
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Stofzakinhoud (l)	14	14
Kabellengte (m)	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x390x510	390x400x640
Gewicht (kg)	9.5	11
KENMERKEN		
RVS reservoir		•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•
Opbergen van accessoires	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Slanghouder	•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl.	107407308	107407308
Houder voor telescoopbuis D32 mm	81906500	81906500
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	107407310
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
FILTERELEMENT ATTIX	302000490	302000490
Telescoopbuis 1130 mm, Ø 32 mm	107409978	107409978
ARTIKELNUMMER	107420059	107420060

VL500-35 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



De toekomst van stof-/waterzuigers

- Eenvoudig verwisselen van de filters door de scharnierende motorkop, het verwisselen gaat sneller en zowel de machine als de motorkop zijn beschermd
- Het dubbele filtersysteem maakt het mogelijk om met één machine zowel vloeistoffen als vaste stoffen op te zuigen zonder het filter te hoeven verwisselen
- MultiFit slangaansluiting, roestvast stalen buizen, accessoires en mondstuk opbergen op de machine

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350
Tankinhoud (l)	35	35
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20
Stofzakinhoud (l)	18	18
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x730	460x420x730
Gewicht (kg)	11.5	12.5
Oppervlakte zakfilter (cm ²)	1051	-
Oppervlakte nat filter (cm ²)	-	1051
Oppervlakte cartridge filter (cm ²)	-	2070
KENMERKEN		
Buishouder	•	•
Dubbel filtersysteem		•
Opbergen van accessoires	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	107407308
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
Cartridge filter 35 l		107407297
Zak filter VL500-35	107407296	
Vloeistoffilter 35 l		107407299
Buis RVS Ø 32 mm	107407309	107407309
ARTIKELNUMMER	107405155	107405160

VL500-55 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



De toekomst van stof-/waterzuigers

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350	2500	2500
Tankinhoud (l)	55	55	55	55
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200	200
Luchtstroom (l/sec)	48	48	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20	21	21
Stofzakinhoud (l)	28	28	28	28
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	660x620x890
Gewicht (kg)	24.5	26.5	25.5	27.5
Oppervlakte zakfilter (cm ²)	-	-	-	-
Oppervlakte nat filter (cm ²)	1840	1840	1840	1840
Oppervlakte cartridge filter (cm ²)	4410	4410	4410	4410
KENMERKEN				
Tweevoudige aandrijving			•	•
Dubbel filtersysteem	•	•	•	•
Inklapbare duwbeugel		•		•
Verstelbare handgreep		•		•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•	•
Ergo kantelsysteem		•		•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336	107407336	107407336
Harde vloerenmondstuk 400MM x Ø40MM – kit	107416577	107416577	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l	107407300	107407300	107407300	107407300
Zak filter 55-75L				
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	107407302	107407302	107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107407459	107405161	107407460	107405162

VL500-75 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



De toekomst van stof-/waterzuigers

- Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de stof-/waterzuiger
- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	2500	2500
Tankinhoud (l)	75	75
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200
Luchtstroom (l/sec)	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	21	21
Stofzakinhoud (l)	44	44
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	660x620x1030
Kabellengte (m)	10	10
Gewicht (kg)	28	28.5
Oppervlakte zakfilter (cm ²)	-	-
Oppervlakte nat filter (cm ²)	1840	1840
KENMERKEN		
Tweevoudige aandrijving	•	•
Dubbel filtersysteem	•	•
Inklapbare duwbeugel		•
Verstelbare handgreep		•
Opbergen van accessoires	•	•
Afvoerslang	•	•
Ergo kantelsysteem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336
Harde vloermondstuk 400mm x Ø 40mm – kit	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l		107407300
Zak filter 55-75L		
Vloeistoffilter 55-75 l		107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107407462	107405164

Accessoires: stof-/waterzuigers



Mondstukken

Spleetzuigmond, meubelmondstuk, ronde borstel



Vloerenmondstuk

Combi-mondstuk en mondstukken voor verschillende oppervlakken



Elektroborstel

Voor gebruik op tapijt



Stofzak

Synthetisch



Stofzak

Papier



Nat en droog filter

Voor VL500 serie



Zakfilter




Buizen

Chroom, staal, aluminium, telescopisch



HEPA filter

Voor VL500 serie



HEPA filters


(Afgebeelde type voor VP930)



Zuigslang

Voor VP930

Industriële stofzuigers – éénfase

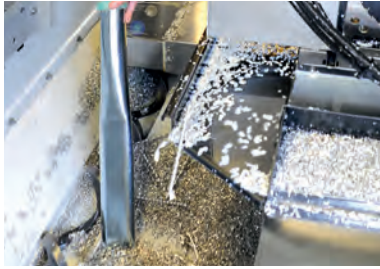

VHS120



De meest compacte en krachtige industriële stofzuiger ooit

2 Kw vermogen, de VHS120 is geschikt voor het verwijderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De compacte stofzuiger is uitgerust met een 37 liter container en staat garant voor uitstekende prestaties. Ook beschikbaar in een M en H klasse uitvoering voor het verwijderen van toxisch materiaal. Deze uitvoeringen zijn voorzien van Longopac® systeem.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS120	VHS120 MC	VHS120 HC
Voltage	V	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	2	2	2
Luchtstroom zonder slang	L/min	5500 – 330	5500 – 330	5500 – 330
Vacuüm max.	kPa	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Geluidsdruk niveau	dB(A)	74	74	74
Containercapaciteit	L	37	-	-
Longopac capaciteit	L	-	25	25
Type hoofdfilter		L Klasse Polyester	M Klasse Polyester met gelaste naden	H Klasse Polyester met gelaste naden
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	16000	16000	16000
HEPA (H14) filter voor de motor	cm ²	-	-	16000
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	cm	56x57x101.5	63x62.8x130	63x62.8x130
Gewicht	kg	38	51	51


All-In-One Industriële stofzuigers



Eenvoud is de basisgedachte achter de "All-in-one" stofzuigers

Wij bedoelen het gemak waarmee u de juiste combinatie ontvangt voor uw toepassing. U kunt nu kiezen uit 16 verschillende modellen samengesteld volgens de behoeften van 4 verschillende segmenten. Deze industriële stofzuigers zijn voorzien van de beste toebehorenkit die er voor zorgt dat de efficiëntie van de stofzuiger verhoogd wordt zodat deze de ideale oplossing voor u is.

Uw taak? Gewoon plug & play ... en verder gaan met uw werk zonder er bij na te hoeven denken. Wanneer uitgevoerd met het Longopac systeem dan is dit de ideale oplossing voor het verwijderen en afvoeren van bouwstof.



Segment	Artikel-nummer	Omschrijving	Toepassing	Toebehoren kit
METAAL	4012300135	VHS120 CC GV	Voor spanen en vloeistoffen, 37 liter, enkelfase (niet continu gebruik)	Machinerreiniging Kit (met 5 meter slang)
	4010400054	VHO200 met spanenkorf	Voor 75L vloeistof en 22L spanen, met omkeer-klep voor zuigen of afvoeren, enkelfase (niet continu gebruik)	Olie bestendige Kit (met 5 meter slang)
	4010500125	S3B L100 CC GV	Voor spanen en vloeistoffen, 100 liter, enkelfase	Machinerreiniging Kit (met 5 meter slang)
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Voor explosiegevaarlijk stof (St1, St2) in ATEX Zone 22 omgevingen	EXA Olie bestendige machine kit
	4030600522	T30S L100 CC met spanenkorf	Voor spanen en vloeistoffen, 100 liter, driefase (continu gebruik)	Machinerreiniging Kit (met 5 meter slang)
	4030500517	T40W L100 FM GV CC	Voor spanen en vloeistoffen, 100 liter, driefase, 99,9% filtratie	Machinerreiniging Kit (met 5 meter slang)
VOEDINGSMIDDELEN	4012300188	VHS120 LC ACD PBS	Voor explosiegevaarlijk stof in niet geclassificeerde omgevingen, enkelfase (niet continu gebruik)	Antistatische voedingsindustrie kit
	4012300136	VHS120 FN	Voor het opzuigen van hete stoffen, enkelfase (niet continu gebruik)	Oven toebehoren kit
	4012300189	VHS110 Z22 EXA FM PBS	Voor explosiegevaarlijk stof in ATEX zone 22, enkelfase (niet continu gebruik)	EXA voedingsindustrie kit
	4010400053	VHO200 X	Voor vloeistoffen, enkelfase (niet continu gebruik)	Kit voor vloeistoffen in de voedingsindustrie
	4030600523	CTS22 LC L100 ACD PBS	Voor explosiegevaarlijke stoffen in niet geclassificeerde omgevingen, driefase (continu gebruik)	Antistatische voedingsindustrie kit
PRODUCTIE	4012300068	VHS120	Voor algemene reiniging, 37 liter, enkelfase (niet continu gebruik)	Industriële toebehoren Kit
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Voor explosiegevaarlijk stof in ATEX zone 22, enkelfase (niet continu gebruik)	EXA toebehoren Kit
	4010300474	S3 L100 LC FM	Voor algemene reiniging, 100 liter, enkelfase (niet continu gebruik)	Industriële toebehoren Kit
	4030600524	T30S L100 FM	Voor algemene reiniging, 100 liter, driefase (continu gebruik)	Industriële toebehoren Kit
B&C	4012300070	VHS120 HC	H-Klasse met Longopac®, voor het veilig opzuigen van fijnstof, enkelfase (niet continu gebruik)	Anti-schok toebehoren kit

Industriële stofzuigers – éénfase



S3B

Krachtig en eenvoudig

3 kW-krachtbron met drie onafhankelijke motoren. De S3B industriële stofzuigers verzamelen zowel natte als droge materialen. Deze stofzuigers zijn speciaal ontworpen om metalen splinters, metaalvijsel, olie en smeermiddel oplossingen op te nemen in mechanische fabricage locaties.



S3

De eerste digitale en volledig modulaire industriële stofzuiger

Met een vermogen van 3 kW met "bypass"-motor neemt de S3 natte en droge materialen op. Deze stofzuiger is uitgerust met een praktisch, elektronisch bedieningspaneel voor gemakkelijk gebruik en constante bewaking van de vacuümefficiëntie. Verkrijgbaar met een container van 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met een wegwerpzak van plastic of Longopac®.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	S3B	S3
Voltage	V	230	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60
Beschermingsklasse	IP	43	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I
Nominaal vermogen	kW	3	3
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100	8100
Vacuüm max.	kPa	21	21.1
Geluidsdruk niveau	dB(A)	75	71
Containercapaciteit	L	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	19500
Inlaat	mm	70	70
Lengte x breedte x hoogte	cm	79.5x60x127.5-157	80x60x130-158
Gewicht	kg	67-70	68-71

Industriële stofzuigers – éénfase



VHS110 ATEX

Indien éénfase ATEX gecertificeerd moet zijn

1.1 kW, geschikt voor het opzuigen van droge materialen. De VHS110 ATEX is geschikt voor gebruik in ATEX Z22 omgevingen. Dankzij de koolborstelloze motor garandeert deze machine hoge prestaties, heeft minder onderhoud nodig en is geschikt voor continu gebruik. Het innovatieve PullClean systeem reinigt effectief het antistatische sterfilter tijdens gebruik. Het optionele HEPA14/ULPA15 filter voor de motor is de perfecte oplossing bij het opzuigen van fijnstof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS110 ATEX
Voltage	V	230
Frequentie	Hz	50
Beschermingsklasse	IP	64
Isolatieklasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1.1
Luchtstroom zonder slang	L/min	3600
Vacuüm max.	kPa	22
Geluidsdruk niveau	dB(A)	76
Containercapaciteit	L	37
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	10000
Inlaat	mm	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x570x1240
Gewicht	kg	42

Industriële stofzuigers – driefase



T30S

Wanneer vermogen essentieel is

Met een vermogen van 3 kW is deze stofzuiger geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Bovendien is het de juiste keuze voor productiebedrijven, die op zoek zijn naar een stofzuiger met een goede prijs-/prestatieverhouding. Verkrijgbaar in drie verschillende versies: met een container van 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met polyethyleen LDPE zak of Longopac®, de "eindeloze" zak.



CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

Compact, veelzijdig en volledig configureerbaar

Met 2,2 en 4 kW-vermogen is deze CTS/CTT-serie geschikt om droge materialen op te nemen. De bescheiden afmeting garandeert gemakkelijke beweging, manoeuvreerbaarheid en laat u bij iedere plek komen. De CTS-modellen zijn uitgerust met een zijkanaalverdichtingspomp voor een groot vacuüm en een gereduceerde luchtstroom. De CTT-modellen hebben een turbine, die een grote luchtstroom geeft en minder vacuüm.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	3	2,2	4	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5830	5300	7000	8900
Vacuüm max.	kPa	31	30	21	18
Geluidsdruk niveau	dB(A)	70	68	70	73
Containercapaciteit	L	50-100	50	50	50
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	19500	19500	19500
Inlaat	mm	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Gewicht	kg	100-103	100	114	119

Industriële stofzuigers – driefase



T22 – T40 – T40W – T75

Afgestemd op de metaalindustrie

Van 2,2 tot 7,5 kW, gebruikers kunnen het meest geschikte model kiezen voor hun toepassing. Zowel geschikt voor het opzuigen van natte als droge materialen. Het 4,0 kW model is leverbaar met dubbele zijkanaal verdichtingspomp serieel geschakeld voor een groter vermogen of parallel geschakeld voor een grotere luchtstroom.



T40^{PLUS} – T40W^{PLUS} – T40^{PLUS} HE

Gezondheid en veiligheid als standaard

Van 2,2 tot 4,3 kW-vermogen, voor droge materialen. Deze serie is ontworpen om veiligheid bij productiebedrijven te garanderen, zelfs voor omgevingen met explosierisico (de stofzuigers zijn ATEX gecertificeerd). Daarnaast zijn de versies van de L-M-H-klasse geschikt voor het opnemen van gevaarlijke stoffen. De zijkanaalverdichtingspomp op het model T40PLUS biedt een hoog vacuüm, terwijl de parallelle zijkanaalverdichtingspompen op het model T40WPLUS een grotere luchtstroom garanderen. Het model T40PLUS HE presteert efficiënt, met minder energieverbruik dankzij de inductiemotor die een vacuüm van 330 mbar en een luchtstroom van 270 m³/u produceert: geen vermogensbeperking, maar wel een verminderd elektriciteitsverbruik. Alle TPLUS-modellen zijn aanpasbaar naargelang uw wensen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T22	T40	T40W	T75	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	2,2	4,3	4	7,5	4,3	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250	5250	8150	8900	5250	8150
Vacuüm max.	kPa	30	46	30	35	36	19
Geluidsdruk niveau	dB(A)	68	72	72	74	71	71
Containercapaciteit	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	19500	19500	35000	19500	35000
Inlaat	mm	70	70	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1300x600x 1640	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1360-1640
Gewicht	kg	111-114	132-135	136-139	188	162	167

Industriële stofzuigers – driefase



3707-3907 serie

Oneindig vermogen voor oneindig veel mogelijkheden

Met een vermogen van 5,5 tot en met 13 kW zijn deze industriële stofzuigers geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Zij zijn sterk, krachtig en betrouwbaar, waardoor zij ideaal zijn voor continu en zwaar gebruik. Het grote filteroppervlak en de grote capaciteit van de container voorkomen stilstand van de machines. Verschillende modellen voor verschillende behoeften: grotere vacuümdruk, grotere luchtstroom of groter vermogen. Deze stofzuigers zijn ideaal voor gebruik in de zware industrie.



3997 – 3997W – 3997WC

Eersteklas vermogen

Deze modellen zijn met hun vermogen van 22 kW geschikt voor het verwijderen van natte en droge materialen. Voor continu en zwaar gebruik. Deze industriële stofzuigers kunnen als basis dienen in een vast centraal afzuigstelsel dankzij hun grote vermogen. Standaard met een elektrische filterschudder.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	3707	3707/10	3907	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	5,5	7,5	11	13	20	20	20	20
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100	13500	8400	18600	18600	18600	36000	36000
Vacuüm max.	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	60	60	43	43
Vaccum max. met overbelasting klep	kPa	-	-	-	-	44	44	25	25
Geluidsdruk niveau	dB(A)	78	78	78	78	79	79	78	78
Containercapaciteit	L	175	175	175	175	175	175	175	175
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Inlaat	mm	100	100	100	100	100	100	120	120
Lengte x breedte x hoogte	mm	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
Gewicht	kg	291	305	411	360	650	697	650	697

* Modellen 3997-3997C-3997W-3997WC Standaard met elektrische filterschudder

Batterij-Aangedreven Industriële stofzuiger



VHB436

Vergeet het snoer, profiteer van de voordelen

Batterij-aangedreven industriële stofzuiger met dezelfde topprestaties en mogelijkheden als de elektrische modellen gekoppeld aan een lange werkduur dankzij de Lithium-ion Batterijen. Ideaal voor omgevingen waar het zeer druk is en waar efficiëntie net zo belangrijk is als veiligheid. Prettig gebruik draagt bij aan het zakelijk succes.

Vele uitvoeringen beschikbaar op aanvraag: roestvast staal, diverse afvoersystemen (Zakken systeem, Plastic zakken systeem), 100 L container.



TECHNISCHE GEGEVENS		VHB436	VHB436 3B	VHB436N
Voltage	V	(Bij laden) 110 – 240	(Bij laden) 110 – 240	(Bij laden) 110 – 240
Frequentie	Hz	(Bij laden) 50/60	(Bij laden) 50/60	(Bij laden) 50/60
Beschermingsklasse	IP			
Isolatieklasse	Klasse	III	III	III
Nominaal vermogen	kW	2.4	2.4	2.4
Luchtstroom zonder slang	L/min	6333 – 380	6333 – 380	6333 – 380
Max vacuüm	kPa/mbar	13 – 130	13 – 130	13 – 130
Geluidsdrukniveau	dB(A)	71	71	71
Capaciteit vaste stoffen	L			
Capaciteit vloeistoffen	L	50	50	50
Inlaat	mm	70	70	70
Lengte x Breedte x Hoogte	cm	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Gewicht	kg	125	135	125

Industriële stofzuigers – persluchtaangedreven



VHC110 – VHC120 – VHC200



Perslucht stofzuigers, een bijdrage aan de veiligheid

Perslucht aangedreven industriële stofzuigers voor omgevingen waar elektriciteit niet aanwezig is of verboden is. Deze modellen zijn ideaal voor het verwijderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De modellen VHC110 en VHC120 zijn uitgevoerd met een nieuwe meertraps vacuüm generatoren technologie voor een minimaal verbruik van lucht en voor optimale prestaties. De VHC200, het grootste model in de serie, is de juiste oplossing voor zware toepassingen waar een groot vacuüm en een grote luchtstroom vereist zijn. Alle modellen zijn leverbaar in ATEX en EXP uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHC110	VHC120	VHC200
Luchtverbruik*	(NL/min)	630	1260	2650
Benodigde druk	bar	4/7	4/7	6
Luchtstroom zonder slang	L/min			5600
Vacuüm max.	kPa	32.5	32.5	38
Geluidsdrukniveau	dB(A)	71	72	70
Containercapaciteit	L	37	37	50-100
Type hoofdfilter		"L" klasse polyester sterfilter	"L" klasse polyester sterfilter	Polyester sterfilter
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	16000	16000	19500
Inlaat	mm	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300-1590
Gewicht	kg	37	37	67-70

*met 6 bar druk

Industriële stofzuigers – olie en spanen



VHO 200

Opzuigen van vloeistoffen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Met zijn vermogen van 2,4 kW is deze éénfase industriële stofzuiger ontworpen voor het opzuigen van maar liefst 75 liter vloeistoffen van welke aard dan ook; ook wanneer deze vermengd zijn met vaste materialen. De afvoer gebeurt zeer snel door simpelweg de klep te activeren om de luchtstroom te veranderen in een uitblaasstroom. Deze stofzuiger is uitgerust met een spanenkorf, die vaste materialen kan scheiden van vloeistoffen.



ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Olie opzuigen om te besparen

De modellen ECO-OIL 13 en ECO-OIL 22 met respectievelijk 1,3 kW éénfase en 2,2 kW driefase motor, zijn speciaal ontworpen om olie, viscositeit vloeistoffen en spanen op te zuigen. De vaste stoffen en vloeistoffen worden van elkaar gescheiden door middel van "macrofiltratie". Dit stelt de gebruiker in staat om de opgezogen olie en vloeistoffen te recyclen en te hergebruiken.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Voltage	V	230	230	400
Frequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	43	55
Isolatieklasse	Klasse	I	B	F
Nominaal vermogen	kW	2,4	1,3	2,2
Luchtstroom zonder slang	L/min	4500	2675	5100
Vacuüm max.	kPa	23	31,3	32,3
Geluidsdruk niveau	dB(A)	70	70	71
Spanen capaciteit	L	22	30	30
Vloeistof capaciteit	L	75	180	180
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
Gewicht	kg	60	120	135

Alle modellen zijn uitgevoerd met oliebestendige wielen met rem.
Alle afdichtingen zijn oliebestendig.

Industriële stofzuigers voor gebruik bij 3D printing



De industriële stofzuiger is een belangrijk hulpmiddel bij 3D printing, voornamelijk bij de overschakeling tussen de productie van verschillende producten en aan het eind van het productieproces. Nilfisk heeft een speciale serie producten en oplossingen voor dit segment, gecertificeerd door een onafhankelijke externe partij, en volgens de meest stringente Europese en Amerikaanse regelgeving (BG109 en NFPA484 2018). De serie bevat eenfase, driefase en persluchtgedreven stofzuigers, voorzien van een dompelsysteem in de container, wat de ideale oplossing is wanneer brandbaar stof opgezogen moet worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Voltage	V	230	400	400	-	-	-
Frequentie	Hz	50	50	50	-	-	-
Beschermingsklasse	IP	64	65	65	-	-	-
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	-	-	-
Nominaal vermogen	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Luchtverbruik (bij een druk van 6 bar)	l/min	-	-	-	630	1260	2650
Vereiste druk	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Luchtstroom zonder slang	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Vacuüm max.	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Geluidsdruk niveau	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. stofcapaciteit*	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Type hoofdfilter		Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Inlaat	mm	50	70	70	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Gewicht	kg	42	138	167	37	37	70

* De maximale containercapaciteit is afhankelijk van de aanwezigheid van het inertiseringsstelsel. Lokale vereisten kunnen zorgen voor een nog beperktere capaciteit in termen van maximale opname capaciteit.

Industriële stofzuigers – voor levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en OEM



IVT1000

De stofzuiger voor cleanrooms

Deze stofzuiger is uitermate geschikt voor plaatsen waar sterilisatie en volledige controle over besmettingsrisico's een standaard vereiste zijn. De machine is stil en kan volledig worden gesteriliseerd. De juiste oplossing voor het opzuigen van kleine hoeveelheden giftige stoffen (HEPA/ULPA-filtratie).



VHS110 CR

Cleanroom vriendelijke stof-/waterzuiger

De Nilfisk VHS110 CR is de innovatieve stof-/waterzuiger voor cleanrooms. Het ontwerp volgens de GMP richtlijnen en de roestvrij stalen uitvoering zorgen dat deze Nilfisk stofzuiger eenvoudig te reinigen en te onderhouden is. Het na de motor geplaatste ULPA15 filter voorkomt besmetting in de cleanroom. De voor de motor geplaatste HEPA14 of ULPA15 filters garanderen de hoogste filter efficiëntie in geval van zeer fijn stof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	IVT1000	IVT1000 H-Klasse	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Voltage	V	220-240	220-240	220-240	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Beschermingsklasse	IP	40	40	40	54
Isolatieklasse	Klasse	-	-	-	I
Nominaal vermogen	kW	1.2	1.2	1.2	1
Luchtstroom zonder slang	L/min	2283	2100	2100	2967
Vacuüm max.	kPa	19.8	20	20	20.5
Geluidsdruk niveau	dB(A)	61	61	61	76
Containercapaciteit	L	12.5	12.5	-	37
Capaciteit stofzak	L	6.5	8	6.5	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2100	2573	2573	10000
Inlaat	mm	32	32	32	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Gewicht	kg	9	11.5	9	39

Industriële stofzuigers – voor levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en OEM



VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211

De meest compacte stofzuigers voor geautomatiseerde toepassingen


Van 0,45 tot en met 0,85 kW-vermogen zijn deze driefase, vaste industriële stofzuigers de kleinste uit de Nilfisk-reeks. Bovendien zijn deze stofzuigers ideaal om te integreren met procesmachines voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof of snijafval. Ontworpen in overeenstemming met de GMP-vereisten. De machines zijn stil en hebben een uitstekende filtratie dankzij het standaard hoofdfilter en het HEPA H14 absoluutfilter voor de motor.



VHW310 – VHW311

Beste ingebouwde vacuümtechnologie

1,5 kW vermogen. Ideaal om te worden geïntegreerd in een procesmachine, waarbij er slechts beperkte ruimte beschikbaar is en hoge prestaties vereist zijn. Het model VHW311 kan gemakkelijk ter plekke worden geüpgraded met een absoluutfilter en wielen, zodat het een mobiele, industriële stofzuiger wordt.

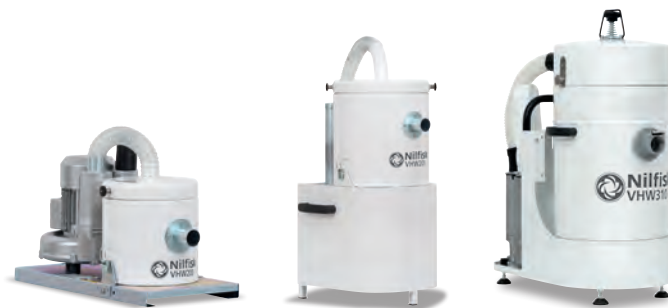

TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Luchtstroom zonder slang	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Vacuüm max.	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Geluidsdruk niveau	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Containercapaciteit	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Inlaat	mm	40	40	40	40	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Gewicht	kg	17	25	23	31	49	61

Industriële stofzuigers – voor levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en OEM



VHW320 – VHW321

Multifunctionele innovatie

1,5 kW vermogen, ideaal als apparatuur in procesmachines en/of voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. Deze machines zijn voorzien van het nieuwe PullClean systeem om op effectieve wijze het filterpatroon te reinigen, terwijl de stofzuiger gewoon door blijft zuigen. De VHW321 is dankzij haar innovatieve en gladde vormgeving gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren (GMP-conformiteit). Bij de H-klasse stofzuiger vervangt u het absoluutfilter op een veilige manier, namelijk zonder in contact te komen met het filter en de gevaarlijke stoffen.



VHW420 – VHW421

Wanneer hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld

De VHW420 is speciaal ontworpen om de hoogste prestaties in volledig geautomatiseerde toepassingen die 24/7 actief zijn, te garanderen. Het model VHW421 is de perfecte samensmelting tussen prestaties en hygiënisch ontwerp volgens GMP-vereisten. Deze machine is gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Luchtstroom zonder slang	L/min	3200	3200	5100	5100
Vacuüm max.	kPa	18.5	18.5	19	19
Geluidsdruk niveau	dB(A)	60	61	63	65
Containercapaciteit	L	25	25	46	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	10000	10000	20000	20000
Inlaat	mm	50	50	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Gewicht	kg	73	83	100	113

Industriële stofzuigers – voor levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en OEM



VHW440 – VHW441

De hoogste prestaties voor volledige hygiëne

Met 4 kW-vermogen levert deze stofzuiger uitstekende prestaties voor wat betreft vacuüm, luchtstroom en filtratie. Geschikt voor een totale reiniging van productie-omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW440	VHW441
Voltage	V	400	400
Frequentie	Hz	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F
Nominaal vermogen	kW	4	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	7000	7000
Vacuüm max.	kPa	23	23
Geluidsdruk niveau	dB(A)	67	67
Containercapaciteit	L	46	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	20000	20000
Inlaat	mm	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	540x970x1390	540x970x1390
Gewicht	kg	113	113

Industriële zuigers voor verpakkingen en snijresten



R serie

De snelste manier om snijresten te verzamelen

Van 0,85 tot 4 kW-vermogen, geschikt voor het opnemen van snijresten en snippers (papier, plastic, textiel) bij productielijnen. De zuigkracht, constructiekenmerken en afmetingen zijn daarom afgestemd op de productiemachines die zij ondersteunen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	R104	R154	R155	R305	3507W R
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	2600	3300	3300	5100	8600
Vacuüm max.	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Geluidsdruk niveau	dB(A)	68	72	72	75	74
Containercapaciteit	L	114	114	150	150	215
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	11500	11500	14350	14350	19000
Inlaat	mm	50	50	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
Gewicht	kg	38	40	47	61	155

Pneumatische transportsystemen




Elektrische pneumatische transportsystemen

Het pneumatische transportsysteem verplaatst poedervormige of korrelige materialen binnen verwerking of productie machines. Het verplaatsen zal gebeuren volgens het geprogrammeerde schema, de hoeveelheid, de afstand en de gewenste hoogte.

Werkingsprincipe: een afzuigsysteem creëert vacuüm in de container, waardoor het materiaal wordt opgezogen; dan wordt het materiaal verplaatst naar de plaats van bestemming, d.w.z. een mixer, een verpakkingsmachine of een container. De voordelen van pneumatische overdracht ten opzichte van mechanische overdracht zijn talrijk:

- de afwezigheid van mobiele mechanische onderdelen, behalve de uitlaatklep, behoudt de integriteit van het materiaal;
- contact met externe bronnen is minimaal, waardoor een optimaal niveau van hygiëne wordt gegarandeerd;
- perfect geïntegreerd in productieprocessen, waardoor hun efficiëntie wordt verbeterd;
- hogere veiligheid, efficiëntie en automatisering

Dankzij het hoge efficiëntieniveau van het filtersysteem, minimaliseren de pneumatische transportsystemen van Nilfisk het ontstaan van stof in de omgeving.

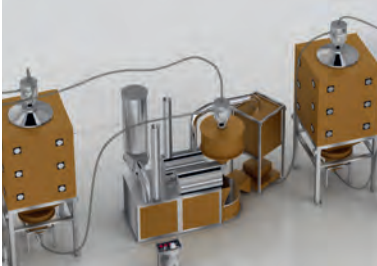

TOEPASSING	MATERIALEN	*KG/U	TECHNOLOGIE	POMP (VERMOGEN) OF MOTOR (KW)	CERTIFICATEN	GEADVISEERDE TRANSPORTBAND
VOEDING EN FARMACEUTISCH	Fijne poeders / Granen	550-1100	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3CP0422-220
	Fijne poeders / Granen	250-800	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3CP0422-150
	Fijne poeders / Granen	150-550	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3VP0322-100
	Fijne poeders	550-1100	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3CT0322-150 F25
	Fijne poeders	150-650	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3CT0422-150
	Fijne poeders	150-400	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3VT0322-100
	Lege capsules	40.000**	Elektrische turbine	0.40 KW	FDA Ex	9GT1645-282A X
	Lege capsules	65.000**	Elektrische turbine	1.00 KW	FDA Ex	9GT1645-282A FC X
	Kwetsbare granen / Tabletten	100-600	Elektrische zuiger	2.20 KW		PCT421FG

** capsules per minuut

VOEDING EN OVERIGE INDUSTRIËN	Fijne poeders / Granen	550-1110	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3CP0422-220
	Fijne poeders	550-1110	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3CT0422-220 F25
	Granen	100-300	Elektrische zuiger	1 KW		A128XRF
	Granen	100-300	Elektrische zuiger	1 KW		A128XR

VOEDING EN FARMACEUTISCH	Poeders of granen	2100-3000	Elektrisch	12.5 KW		Systemen
	Poeders of granen	1600-2100	Elektrisch	7.5 KW		
	Poeders of granen	900-1600	Elektrisch	4 KW		
	Poeders of granen	500-900	Elektrisch	2 KW		
	Poeders of granen	100-300	Elektrisch	1 KW		

OVERIGE INDUSTRIËN	Poeders of granen	2100-3000	Elektrisch	12.5 KW		Systemen
	Poeders of granen	1600-2100	Elektrisch	7.5 KW		
	Poeders of granen	900-1600	Elektrisch	4 KW		
	Poeders of granen	500-900	Elektrisch	2 KW		
	Poeders of granen	100-300	Elektrisch	1 KW		

* De prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de hoeveelheid van het materiaal, de dichtheid en de transportafstand.

Centrale afzuigsystemen



CENTRALE AFZUIGSYSTEMEN




Centrale afzuigsystemen zijn het juiste hulpmiddel wanneer grote oppervlakken gereinigd moeten worden, er grote hoeveelheden vuil moeten worden opgezogen en ook voor het leveren van vacuüm wanneer ze aangesloten zijn op procesmachines.

De voordelen:

- De mogelijkheid om vanaf vele aansluitpunten tegelijk materialen op te zuigen
- Ze kunnen continue werken, een directe besparing op middelen
- Opgezogen materiaal wordt opgevangen in één container, deze kan zowel binnen als buiten de fabriek worden geplaatst, wat het makkelijker maakt voor de gebruikers in verband met recycling

Centrale afzuigsystemen bestaan in de basis uit een zuigeenheid, een bedienings-/controle paneel, een filtersysteem, een opvang-/lossysteem en een leidingsysteem met aansluitpunten op de gewenste plaats. De nieuwe serie is ontwikkeld zodat deze modulair, stil en duurzaam is. Gewoon slim!

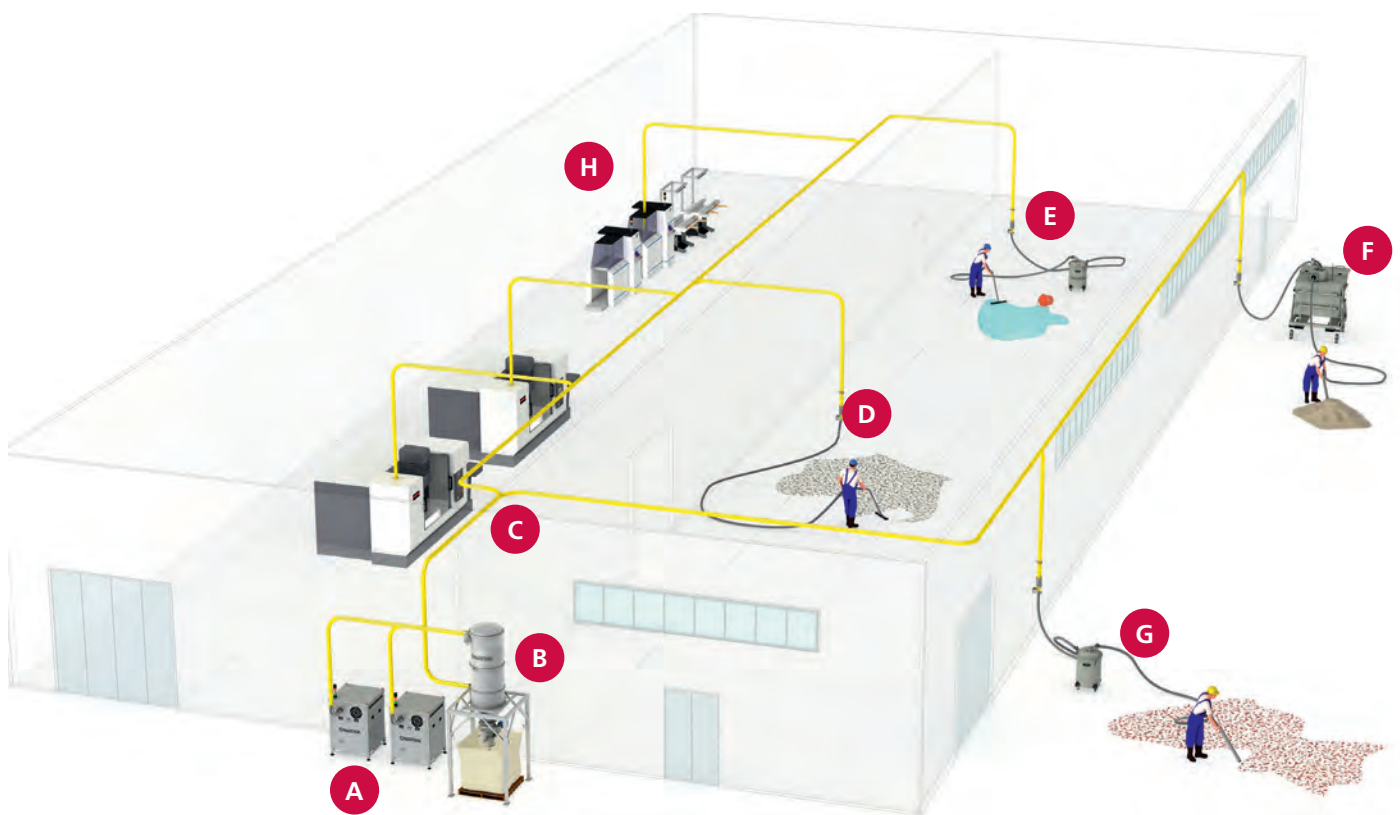

A Zuigeenheid

B Silo/Filterkamer

C Leidingsysteem

D Snel aansluiting voor slang

E Vloeistof voorafscheider

F Heavy Duty voorafscheider

G Voorafscheider voor hete materialen

H Aansluiting op proces machines

GM 80P – Eénfase industriële stofzuigers



De lichte maar heavy-duty stofzuiger

- Laag geluidsniveau
- Wasbaar filter in polyester of katoen materiaal
- PTFE (anti-kleef) en Nomex (hitte bestendig) filter optioneel
- 9 liter container capaciteit
- Lichtgewicht aluminium constructie – ontwikkeld voor jaren van zwaar gebruik
- Unieke dubbele filter mogelijkheid leverbaar met HEPA of ULPA uitblaasfilters
- Zakloos gebruik is mogelijk
- Stofklasse L-gecertificeerd

Lichtgewicht en draagbaar, de Nilfisk GM 80P is het symbool van de Nilfisk kwaliteit en voorziet in duurzaamheid, hoge prestaties en efficiënte reiniging - vereist door professionals.

De stevige aluminium container is bijna onverwoestbaar en daardoor zeer geschikt voor gebruik in zware omstandigheden.

Gemonteerd op een sterk metalen onderstel met grote rubber wielen is de stofzuiger eenvoudig te verplaatsen. Ideaal voor gebruik in werkplaatsen, chemische/ farmaceutische industrie en productielijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GM 80P LC	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
IP beschermingsklasse	IP20	IP20
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	38	38
Containerinhoud (l)	12.25	12.25
Oppervlakte hoofdfilter (cm ²)	2100	2100
Max. vacuüm (kPa)	27	27
Aansluiting (mm)	38	38
Gewicht (kg)	8	8
Lengte x breedte x hoogte (mm)	390x300x410	390x300x410
Type hoofdfilter	Katoen	Polyester
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Robuust stalen chassis	•	•
Fleece stofzak	•	•
Uitwasbaar filter	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang kunststof huishoudelijk		12041500
Slang kunststof compleet	12097500	
Plumeau 32 mm	11276901	11276901
Meubelmondstuk compleet 32mm		32043700
Tuit kunststof 150 x 32 mm	81140900	81140900
Combimondstuk met wiel 32mm	140 8492 510	140 8492 510
Filter GS 80 / GS 81	61543000	
Filter polyester groen GS/GM 80		62348600
Filter microstatisch (2x)	11641000	11641000
Buis 56 cm 32 mm	11112401	11112401
Gebogen buis D32 staal	107402630	
ARTIKELNUMMER	107418493	107418492

VHS 40 – Eénfase industriële stof-/waterzuigers



Krachtige stofzuiger

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem met minimaal verlies aan prestaties
- PTFE duurzaam filter met anti-kleef membraan en minimale filter efficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ – Semi-automatisch filterreinigingssysteem
- Stofklasse L gecertificeerd
- Unieke dubbele filtratie mogelijk met HEPA filter
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor de ultieme flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, opbergen van gereedschap en optioneel handvat voor trolley voor eenvoudig opbergen en verplaatsen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaaslucht en duurzame stofzak

De Nilfisk VHS 40 stofzuiger serie is de nieuwe standaard voor wat betreft ontwerp en kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers portfolio. Met een innovatief filtersysteem, verbeterde prestaties en robuust ontwerp biedt deze serie een juiste oplossing voor professionele gebruikers die een veilige en betrouwbare stofzuiger zoeken. De Nilfisk VHS 40 heeft meer vermogen, een afgesloten filtersysteem en automatische filterreiniging – ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de industrie en de bouw.



TECHNISCHE GEGEVENS	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Gewicht (kg)	14.5	16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x600
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	InfiniClean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	
Slang en kabelhouder	•	•
InfiniClean filterreiniging		•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Plat filter PTFE M-klasse 1 stk	107413540	107413540
Zuigbocht 36mm SQ RVS		46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074
Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	
HOSE Ø36X4000 MM AS RED		107413544
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog		302003666
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
ARTIKELNUMMER	107412160	107412165

VHS 42 M-H – Eénfase industriële stofzuigers voor gevaarlijke stoffen



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem minimaal verlies aan prestaties
- Duurzaam PTFE filter met anti-kleef membraan en minimale filterefficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ – Semi-automatisch filterreinigingssysteem op enkele modellen
- Stofklasse M en H certificering inclusief Asbest
- Unieke dubbele filteroplossing mogelijk voor de H klasse/HEPA – inclusief een drietraps filtratie
- Stroom sensor met gecombineerd akoestisch signaal en LED waarschuwing
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor volledige flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, bevestiging voor gereedschapskist en optioneel handvat voor trolley voor gemakkelijk verplaatsen en opbergen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaasluucht en Long-Life stofzak

De Nilfisk VHS 42 M/H stofzuigers zijn een nieuwe standaard qua ontwerp en kenmerken binnen de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatieve filtersystemen, verbeterde prestaties, robuust ontwerp en stofklasse M/H certificering, biedt deze serie een fantastische oplossing voor professionele gebruikers die een betrouwbare stofzuiger zoeken om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. De Nilfisk VHS 42 M/H heeft een groot zuigvermogen, een geseald stofstelsel en automatische filterreiniging – ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de bouw en andere industrieën wanneer gevaarlijke stoffen worden opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16	16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-klasse	PTFE	PTFE/Cellulose H-klasse	PTFE
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	42	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN				
Softstart	•	•	•	•
Dubbel filter systeem	•		•	
Antistatisch systeem	•	•	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•		
InfiniClean filterreiniging			•	•
Wegwerpzak, 1 st.				•
Fleece stofzak, 1 st.		•		•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Plat filter PTFE M-klasse 1 stk	107413540	107413540	107413540	107413540
Filter element Ø140X75 H-klasse/HEPA	107413555		107413555	
Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	46691	46691	46691
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535	302000535	302000535
HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	107413544	107413544	107413544
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	302002331		
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog			302003666	302003666
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541
ARTIKELNUMMER	107412162	107412161	107412167	107412166

IVB 961-01 – Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor industriële toepassingen
- Uitwasbaar PE vliesfilter met een groot oppervlak voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige filterreiniging
- 70 Liter roestvrijstalen verwijderbaar reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- Complete set 38mm accessoires met roestvrijstalen buizen en 400 mm nat en droog vloermondstuk
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Zowel voor natte als droge toepassingen bruikbaar door betrouwbaar vlottersysteem

Of het nou om een fabrieksvloer gaat of om een laad-/losperron, indien er vervuiling ligt moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Naast de rommel kan onopgemerkte vervuiling ook gevaren opleveren en voor hoge kosten zorgen.



TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 961-0L

IP beschermingsklasse	IPX4
Stofklasse	L
Nominaal vermogen (W)	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm ²)	7800
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit
Gewicht (kg)	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Type hoofdfilter	PET

KENMERKEN

Kiepbaar reservoir	•
Antistatisch systeem	•
Nat & droog prestaties	•
Laag geluidsniveau	•
RVS reservoir	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•
Fleece stofzak, 1 st.	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filterelement Ø 275x187	107400562
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798
Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890

ARTIKELNUMMER

302002914

IVB 965 SD – Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers



Voor zware industriële toepassingen en gevaarlijke stoffen

- Twee motoren voor industriële prestaties
- XtreamClean volledig automatisch filterreinigings-systeem, ook leverbaar in H klasse
- Groot uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Roestvrijstalen reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Standaard geleverd met één stofzak
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD. Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W maximaal vermogen kan snel en efficiënt vuil, metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Stofklasse	L	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1200	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120	120
Containerinhoud (l)	50	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm ²)	7800	7800
Max. vacuüm (kPa)	23	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Gewicht (kg)	45	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990	615x690x990
Type hoofdfilter	PET Nano	Papier/Glasvezel
KENMERKEN		
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
Laag geluidsniveau	•	•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	•
XtremeClean automatisch filterreinigings-systeem	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter Ø 275x187 H-klasse		107400564
Filterelement Ø 275x187	107400562	
Stofzak 5 st.	302001480	302001480
Veiligheidszak (5 stk)		302003473
ARTIKELNUMMER	302002916	302002917

IVB 7X ATEX TYPE 22 – Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers



Geschikt voor veilige reiniging in explosiegevaarlijke omgevingen

- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M ATEX Z22
- Koolborstelloze motortechnologie, lange levensduur, ATEX toepassingen
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen. Voor een geleidelijke start bij beperkte netwerken
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start/stopt de stofzuiger automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
- Kiepbare en afneembare stofcontainer. De 70 liter roestvrij stalen container kan eenvoudig worden gekanteld of getild om te legen

De Nilfisk IVB 7X klasse M industrie stofzuiger is uitgerust met een unieke koolborstelloze motor. Dit garandeert een lange levensduur en maakt de stofzuiger geschikt voor gebruik in ATEX zone 22 omgevingen. De Nilfisk IVB 7X is goedgekeurd volgens de ATEX 94/9/EC norm voor gebruik in zone 22.



TECHNISCHE GEGEVENS

IVB 7-M ATEX TYPE 22

IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	M
Nominaal vermogen (W)	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	56
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm ²)	3000
Max. vacuüm (kPa)	25
Aansluiting (mm)	50 type 22
Gewicht (kg)	27.2
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x605x970
Type hoofdfilter	PET
KENMERKEN	
Stofzak	•
Toerentalregelaar	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement ATTIX	302000490
Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1	44193
ARTIKELNUMMER	302001895

Accessoires: industriële stofzuigers



VAST VLOERENMONDSTUK
Ø 50 x 600 mm



**BUIZEN REINIGINGSMONDS-
STUKKEN**



**STOFZAKKEN
(VPE 5 STUKS)**
Voor IVB 5, 7 en 9



VEILIGHEIDSZAKKEN, 5 ST



MACHINE/VLOER SET (38 MM)
Rubberen multifit zuigslang (38 mm)



ZUIGSET
Standaard zuigset voor algemene toepassingen



OVEN REINIGINGSSET
Ø38mm



INDUSTRIËLE REINIGINGSSET
Ø50mm



**SET VOOR METAAL-
SPAANDERS**
Ø50mm

Nilfisk Liberty SC50 – Autonome schrobzuigmachine



De vrijheid om het beter te doen


- **Betrouwbaar en veilig:** De Liberty SC50 is de enige autonome schrobzuigmachine op de markt die voldoet aan CSA/ANSI 336, een door OSHA erkende autonome veiligheidsnorm voor vloerreiniging.
- **Grootte en werkduur:** Het wendbare ontwerp stelt de machine in staat om te reageren op veranderingen in de omgeving en een autonome werking te behouden zonder tussenkomst van de operator.
- **Eenvoud:** We hebben 3 knoppen toegevoegd voor autonomie. Opnemen. Uitvoeren. Stop. Deze machine is ontwikkeld voor de gebruiker van een schrobzuigmachine, niet voor een computerprogrammeur.
- **Fill-in:** De operator rijdt één keer om de oppervlakte die gereinigd moet worden en de SC50 berekent het meest efficiënte pad om die ruimte te reinigen, waarbij hij obstakels onderweg vermijdt. Deze revolutionaire reinigingsmethode is exclusief voor Nilfisk.

Autonome schrobzuigmachine voor middelgrote tot grote vloeroppervlakken. Geeft het personeel de mogelijkheid zich te concentreren op andere taken terwijl de Liberty SC50 6 uur lang schrobt met één enkele batterijlading.



TECHNISCHE GEGEVENS	LIBERTY SC50	LIBERTY SC50 X51R OBC PH
Voltage (V)	24	24
Bruto gewicht (gvw) (kg)	484.4	484.4
Hoogte (cm)	144.1	144.1
Lengte (cm)	135.5	135.5
Max. theoretische capaciteit (m ² /u)	1,936	1,936
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)	63 dB A / .029344 uPa	63 dB A / .029344 uPa
Max. transport snelheid – manueel vooruit (km/u)	5.0	5.0
Max. transport snelheid – manueel achteruit (km/u)	2.6	2.6
Max. transport autonoom (m/s)	1.055	1.055
KENMERKEN		
Digitale rapporten	•	•
Software updates	•	•
Copycat instelling	•	•
Fill-in instelling	•	•
Pauzeer/hervat autonome route	•	•
USB poort	•	•
ARTIKELNUMMER	56104508	56104509

Liberty SC50 UVGI – Autonome schrobzuigmachine

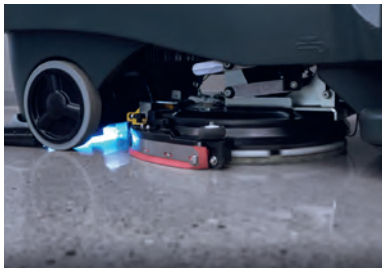

Ervaar alle voordelen van de Liberty SC50 plus de beste UV-C desinfectie-technologie om uw hygiënische normen om uw hygiëne te optimaliseren

- UV-C licht is kiemdodend, wat betekent dat het het DNA van bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers beschadigt, zodat wordt voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen en ziekten veroorzaken.
- De UV-lichteenheid wordt bevestigd achter de zuigmond van de SC50.
- UV-C licht wordt direct op de vloer uitgestraald, op een doseringsniveau dat gericht is op het coronavirus en andere ziekteverwekkers
- Het UV-C licht is beperkt tot de vloer onder de SC50, ontworpen voor veilig gebruik in de nabijheid van mensen.
- De UV-C armatuur van de Liberty SC50 voldoet aan alle geldende veiligheidsnormen, inclusief certificering door derden.

Dit is de Nilfisk Liberty SC50 UVGI autonome schrobzuigmachine, die autonoom schrobben combineert met UVGI-technologie (ultraviolet bacteriedodend licht) om het hoogste hygiëneniveau in uw faciliteit te behouden.



TECHNISCHE GEGEVENS	Liberty SC50 UVGI	Liberty SC50 UVGI
Voltage (V)	24	24
Bruto gewicht (gvw) (kg)	484.4	484.4
Batterij capaciteit (mAh)	255	255
Max. theoretische capaciteit (m ² /u)	1.936	1.936
Max. transport snelheid – manueel vooruit (km/u)	5.0	5.0
Max. transport snelheid – manueel achteruit (km/u)	2.6	2.6
Max. transport autonoom (m/s)	1.055	1.055
KENMERKEN		
Autonome werking	•	•
Digitale rapporten	•	•
Software updates	•	•
Copycat instelling	•	•
Fill-in instelling	•	•
USB poort	•	•
UVGI mode	•	•
ARTIKELNUMMER	CM56104508-02	CM56104509-02

Liberty SC60 – Autonome ride-on schrobzuigmachine



Eenvoud en productiviteit in een machine voor grote oppervlakken

- Beste productiviteit en werkduur in dit segment
- Het grootste schrobdek op een autonome schrobzuigmachine met BrainOS technologie
- Betrouwbare obstakel-detectie/vermijding tijdens het reinigen
- Ontworpen volgens de Robotic Safety standaard
- Intuïtieve, eenvoudig te gebruiken gebruikersinterface versnelt de installatie en de adoptie
- Regelmatige software-up- dates via de cloud, houden gelijke tred met innovatie en leveren voortdurend toegevoegde waarde

Gebaseerd op het krachtige Brain Corp® – 's werelds meest gebruikte autonome besturingssysteem – beschikt de krachtige Liberty SC60 ook over het grootste schrobdek op de markt, een uitstekende werkduur en minimale stilstandtijd.

De aanzienlijke reinigingscapaciteit maakt hem ideaal voor het maximaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van vloerverzorging in de grootste binnenruimtes. En omdat het een Liberty-oplossing is, kunnen gebruikers de SC60 in één keer aanpassen aan elke route, in elke omgeving.



TECHNISCHE GEGEVENS

	Liberty SC60	Nilfisk Liberty SC60
Voltage (V)	24	24
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1499	1499
Min. turn-around aisle width (m)	1.88	1.88
Max. theoretische capaciteit (m ² /u)	2811	2811
Geluidsniveau (IEC60335-2-72) (dB(A)/20µPa)	57	57
Max. transport snelheid – manueel vooruit (m/sec)(km/u)	1.90	1.90
Max. transport snelheid – manueel achteruit (m/sec) (km/u)	1.24	1.24
Max. transport autonoom (m/s)	1.1	1.1
KENMERKEN		
Compleet geleverd (full package)	•	•
Autonome werking	•	•
TextAssist berichten voor de gebruiker	•	•
Digitale rapporten	•	•
Software updates	•	•
Copycat instelling	•	•
Pauzeer/hervat autonome reiniging	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Grofvuil filter	9100000795	9100000795
Reinigingsmiddelen doseersysteem	9100002963	9100002963
Home location pack-std	56123087	56123087
Schijfborstel 14 prolene 3 LUG	56505804	
Zijskirts rood rubber	56383489	56383489
Zuigrubbers zuigmond rood rubber	56382735	
Batterij 6V 390 Ah AGM (4st)	56123064	56123064
Lader 24V 50Ah shlf	56123221	56123221
ARTIKELNUMMER	CM56123292-01	CM56123305-01

SC100 schrobzuigmachine – Compacte schrobzuigmachines



De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten

- Schrobben en drogen in één arbeidsgang
- Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid
- Indicatie indien de watertank leeg is
- Ergonomische handgreep voor het gebruik met twee handen of met één hand
- Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen
- Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
- Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen
- Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen
- De machine is snel schoon te maken en te onderhouden
- Flexibel gebruik van de machine
- Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging
- Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies
- Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Op de schoonwatertank bevindt zich een maatbeker voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van krappe ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.



reddot award 2017
winner



TECHNISCHE GEGEVENS	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Nominaal vermogen (W)	800	800
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	620/310	620/310
Schrobbreedte (mm)	310	310
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	3/4	3/4
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	2100	2100
Lengte x breedte x hoogte (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruto gewicht (gvw) (kg)	15	15
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Vulstandcontrole schoonwatertank	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•
Tank in tank oplossing	•	•
Bedieningsstang voor gebruik met twee handen	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit	107411860	107411860
Handvat	107413470	107413470
Tapijtkit		107411865
Afneembaar snoer 10 mtr.	107413490	107413490
Losse zuigbuis met slang (externe kit)		107411864
Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt		107411868
Zuigmondkit 321mm 13 inch	107411867	107411867
ARTIKELNUMMER	107408100	107408103

SC250 – Compacte schrobzuigmachines



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwater-tank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.



reddot award 2017
winner



TECHNISCHE GEGEVENS

SC250 34C B

Voltage (V)	36
Nominaal vermogen (W)	300
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1360/680
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	6/6
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	1000
Borsteldruk (kg)	Max 12
Zuigmondbreedte (mm)	340
Lengte x breedte x hoogte (mm)	630x425x400
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32
Stroomverbruik (kW)	0.3
Werkduur (min)	40
KENMERKEN	
Compact design	•
Lithium batterij	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•
Eenknoops inschakeling	•
Tank in tank oplossing	•
Schrobben en vegen	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Borstel cyl. 340mm medium nylon wit	9100002066
Mini container kunstst. voor vuil PKD	9100001964
Zuigrubbers 360mm PU 2 stk, set	9100002064
Batterij li kit incl lader EU UK	9100002056
ARTIKELNUMMER	9087380020

SC351 schrobzuigmachine – Compacte schrobzuigmachines



Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondstelsysteem met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingsstelsysteem

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC351	SC351 FULL PACKAGE	SC351 Li-ion
Voltage (V)	12	12	24
Nominaal vermogen (W)	450	450	500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64	64	64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1480/890	1480/890	1480/890
Schrobbreedte (mm)	370	370	370
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	11/11	11/11	11/11
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140	140
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	27	27	30
Zuigmondbreedte (mm)	470	470	470
Lengte x breedte x hoogte (mm)	730x475x450	730x475x450	730x475x450
Bruto gewicht (gvw) (kg)	73	73	56
KENMERKEN			
Met ingebouwde lader	•	•	•
Automatische borstelstop	•	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
Beschermwielen op de zuigmond	•	•	•
Batterij indicator	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
Lithium-ion battery			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Borstel 14 inch prolene 370mm		9099999000	9099999000
Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	9100000077	9100000077
BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL		9100001664	9100001664
Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	9100000713	9100000713
ARTIKELNUMMER	9087340020	9087341020	50000621

SC370 – Compacte schrobzuigmachines



Reinig in drukke en volle omgevingen

- Bedieningspaneel met éénknopstart en primaire bedieningselementen - gemakkelijk te bedienen vanaf de gebruikerspositie
- Stille modus voor reiniging overdag in drukke openbare ruimtes of geluidsgevoelige omgevingen
- Start met één druk op de knop om de schrobborstel en de waterdosering te activeren
- Vergrendel de zuigmond in de bovenste positie voor dubbel schrobben en een effectievere reiniging van hardnekkige vlekken en druk bezochte ruimten
- Click-on/off systeem maakt het verwisselen van borstels en padhouders eenvoudig
- De ECO-stand gebruikt de minimale hoeveelheid water en reinigingsmiddel die nodig is bij het reinigen en verlaagt het zuigvermogen zodat deze kan worden gebruikt op vlakke vloeren - dit bespaart energie, water en reinigingsmiddel waardoor een langere werkduur mogelijk is
- Ergonomische duwbeugel minimaliseert vermoeidheid bij de gebruiker
- Verstelbare duwbeugel voor verschillende gebruikers voor een betere controle en minder vermoeidheid
- Kan worden ingeklapt voor minimale opslagruimte
- Geoptimaliseerd bedieningsgemak en tijdsefficiëntie voor onderhoud en service
- Gepatenteerd elastisch bandsysteem voor de zuigrubbers - maakt het gemakkelijk om deze te reinigen en te vervangen - de zuigrubbers kunnen aan vier zijden worden gebruikt

De Nilfisk SC370 achterloop schrobzuigmachine biedt dagelijkse reiniging voor krappe en smalle vloeroppervlakken met eenvoudige bediening, betrouwbare prestaties en een lager verbruik van water en reinigingsmiddel om uw vloeren beter en efficiënter te reinigen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage (V)	24
Nominaal vermogen (W)	905
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	25/25
Borstel-/paddiameter (mm)	432
Toerental borstel (tpm)	140
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1020x485x647
Hoogte m/handvat vertikaal (mm)	1182
Batterijwerkduur (min.)	Tot 4 uur
Theoretische capaciteit (m ² /u)	1720
Zuigmondbreedte (mm)	340
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32

KENMERKEN

Klick on-off borstel	•
Inknijpbare afvoerslang	•
Direct klaar voor gebruik (full package)	•
One-Touch™ Knop	•
ECO mode	•
Ingebouwde lader (standaard)	•

STANDAARD TOEBEHOREN

PADHOUDER PLAT 17" 432MM	9100000144
BORSTEL SCHIJF 430MM 17 PROLEEN BLAUW	9097469000
ZUIGRUBBERS KIT	55942487
BATT.12V-70Ah AGM C5	80565521
ANTISPATRAND KIT	VS15439
KABEL MET EU STEKKER L.2000MM SIP	9100000787
KABEL MET UK STEKKER L.2000MM SIP	1466318000

ARTIKELNUMMER

5000627

SC401 schrobzuigmachine – Compacte schrobzuigmachines



Urenlang consistente reinigingsprestaties

- Compact ontwerp en eenvoudig te manoeuvreren dankzij de aandrijving
- Productieve en krachtige zuigmotor garandeert een superdroge vloer
- Borstel click on/off systeem, lichtgewicht zuigmond zonder slangaansluiting
- Gepatenteerd elastisch bevestigingssysteem maakt onderhoud eenvoudig
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voorkomt overdosering van reinigingsmiddel, spaart het milieu en bespaart op de reinigingskosten
- De gepatenteerde Nilfisk SilentTech™ technologie verlaagt het geluidsniveau tot 65dB – of 60dB in de "fluisterstand"

De compacte en uiterst manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind schrobzuigmachine biedt de snelheid en het gebruikersgemak die u nodig heeft voor betere reiniging. Deze schrobzuigmachine beschikt over een zeer laag geluidsniveau voor reinigen overdag, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PACKAGE	SC401 43 BD FULL PACKAGE	SC401 43 E
Voltage (V)	24	24	24	24	230 V – 50-60 Hz
Nominaal vermogen (W)	450	450	450	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Schrobbreedte (mm)	430	430	430	430	430
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (rpm)	140	140	140	140	170
Borsteldruk (kg)	24	24	24	24	30
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruto gewicht (gvw) (kg)	149	158	166	158	148
KENMERKEN					
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Kabel uitvoering					•
Aandrijving		•		•	
One-Touch Bediening	•	•	•	•	•
Borstel click-on/off	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ en Silent Mode	•	•	•	•	
Inknijpbare afvoerslang voor dosering	•	•	•	•	•
Grofvuil filter	•	•	•	•	•
Vul slang	•	•	•	•	•
Reinigingsmiddel Doseer systeem			•	•	
STANDAARD TOEBEHOREN					
Vulslang	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Kabel met EU stekker L.2000mm SIP			9100000787	9100000787	
Kabel met UK stekker L.2000mm			1465629000	1465629000	
Zuigmondrubbers 730mm 29 inch rubber kit	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Padhouder plat 17 inch 432mm			9100002050	9100002050	
Borstel D.430 prolene PPL			L08812891	L08812891	L08812891
Urenteller 24V KIT			9100002257	9100002257	
Reinigingsmiddel doseersysteem KIT			9100002531	9100002531	
Snelaansluiting vulslang	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC			80564310	80564310	
Ingebouwde lader 24V 13A 100-230V kit EU/UK			9100002545	9100002545	
ARTIKELNUMMER	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020

SC500 schrobzuigmachine – Middelgrote schrobzuigmachines



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
- Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werksnelheid
- Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en informatief display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
- Instellingen zijn effectief te controleren: aparte hoofdgebruikerssleutel en gebruikerssleutel
- Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Effectief: 53cm schrobbreedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen
- Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek
- Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden
- Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en hotels.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PACKAGE	SC500 53R B	SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR	SC500 53R LITHIUM-ION X / SC500 53RD LITHIUM-ION
Voltage (V)	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	930	930	930	930	930
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2650/1590	2650/1590	2650/1590	2650/1590	2650/1590
Schrobbreedte (mm)	530	530	530	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Toerental borstel (tpm)	155	155	155	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	5	5	5	5	5
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruto gewicht (gvw) (kg)	207	207	207	184.4	183
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
KENMERKEN					
Kliksysteem borstels	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•	•
Lithium ion battery				•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Vulslang	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
Grofvuil filter					
Smart key-supervisor (Geel)	56116519	56116519		56116519	
Smart key-user (Blauw)	56116518	56116518		56116518	
Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem kit SC500		9100002395		9100002395	
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025		L08837025	
Zuigmond rubbers 740 mm 29" rubber	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810
Batterij 12V – 105 Ah gel		80564400			
Ingebouwde lader		9099995000			
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT				9100003110	9100003110
ARTIKELNUMMER	9087401020	9087400020	9087402020	CM9087401020-09 CM9087401020-10	CM9087402020-02 CM9087402020-03

BA/CA 551/611 schrobzuigmachines – Middelgrote schrobzuigmachines



Slimmer ontwerp voor lagere kosten

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 551C D	BA 551C D	BA 611 D	CA 551
Nominaal vermogen (W)	1330	1330	1230	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	67.3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2860/1720	2860/1720	3420/2055	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	510	510	610	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	570	570	230	150
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	305/305	530/508
Borsteldruk (kg)	26	26	21/28	30
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	4
Zuigmondbreedte (mm)	760	760	810	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Bruto gewicht (gvw) (kg)	257	258	256	186
KENMERKEN				
Aandrijfmotor	•	•	•	
Kabeluitvoering				•
Batterij uitvoering	•	•	•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279		9100000279
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking			9100000280	
Inbouwvlader 24 V 13A		909 6739 000	909 6739 000	
ARTIKELNUMMER	908 7148 020	908 7158 020	908 7159 020	908 7150 020

SC650 schrobzuigmachine – Grote schrobzuigmachines



Maximaal vermogen, minimaal verbruik, volgende generatie in gebruiksgemak

- Water- en reinigingsmiddelverbruik optimaliseren - dosering gebaseerd op de snelheid per meter met EcoFlex™
- Gebruiksvriendelijk, ergonomisch ontworpen voor eenvoudige toegang tot onderdelen en programmering op het scherm
- Langer reinigen zonder onderbreking - langere tijd per lading door beter energiebeheer met de energiebesparende borstelmotor

De Nilfisk SC650 is een zeer wendbare, ergonomisch ontworpen, energiebesparende schrobzuigmachine ontwikkeld voor de veiligheid van de gebruiker, ideaal voor gebruik door schoonmaakbedrijven en in winkels, supermarkten, onderwijs, gezondheidszorg en industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SC650 66D / SC650 66D LADER ECOFLEX	SC650 71D / SC650 71D LADER ECOFLEX	SC650 85D / SC650 85D LADER ECOFLEX	SC650 71C
Voltage (V)	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1400	1400	1400	1800
Geluidsniveau (ISO 11201, ISO 4871) (dB(A))	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Theoretische capaciteit (m²/u)	3996	3976	4687	3937
Schrobbreedte (mm)	660	710	837	703
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	355/355	430/430	-
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	220	220	220	613
Borsteldruk (kg)	32	35	44	35
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	5.6
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1500x748x1072	1500x748x1072	1571x860x1072	1472x785x1072
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	1040	890
Bruto gewicht (gvw) (kg)	346	347	353	351
KENMERKEN				
Schijfborstel uitvoering	•	•	•	
Vuilopvangcontainer				•
Instelbaar handvat	•	•	•	•
Klick on-off borstel	•	•	•	
Schoonwatertank niveau indicator	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	-/•	-/•	-/•	
Silent mode	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
VULSLANG	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
LADER NAT, AGM, GEL	- / 55943457	- / 55943457	- / 55943457	
ECOFLEX KIT	- / 55943426	- / 55943426	- / 55943426	
ZUIGMOND 890MM 35 KIT	9097540000	9097540000		9097540000
ZUIGMOND 1040MM 41 KIT			9097541000	
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND 890MM 35 RUBBER KIT	9100000281	9100000281		9100000281
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND 1040MM 41 RUBBER KIT			9100000282	
ANTISPAT RAND 650MM/26	909 5224 000			
ANTISPAT RAND 750MM/30		909 5345 000	909 5345 000	
ANTISPAT RAND 850MM/34			9097471000	
ARTIKELNUMMER	50000628 / 50000629	50000630 / 50000631	50000633	50000632 / 50000634

SC800 schrobzuigmachine – Grote schrobzuigmachines



SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren
- Grote borsteldruk (tot 77 kg)
- Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik
- Ecoflexsysteem
- Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
- Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra capaciteit en een grotere werkduur
- Het schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen die beschadiging aan muren en deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle toegang voor onderhoud
- Industrieel ontwerp met compacte afmetingen
- Geen concessies gedaan aan ergonomie en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke reinigungsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1890	1910	1890
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	95/95	95/95	95/95
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	270	840	270
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	36/77	36	36/77
Maximum snelheid (km/u)	5.8	5.8	5.8
Zuigmondbreedte (mm)	910	910	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruto gewicht (gvw) (kg)	487	492	488
KENMERKEN			
Schijfborstelsysteem	•		•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Versie met cilindrische borstel		•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Instelbare borsteldruk	•		•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Vulslang	56112355	56112355	56112355
Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330		
Zuigrubberkit rood rubber 71cm		56112331	
ARTIKELNUMMER	56112034	56112036	56112035

SC1500 schrobzuigmachine – Stand-on schrobzuigmachine



SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine

- Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
- Met één knop alle schrobfuncties in-/uitschakelen en twee borsteldrukinstellingen voor constant uitstekende reinigingsprestaties
- Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
- 44 liter tankcapaciteit met elektronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank mogelijk
- Laag geluidsniveau en de optie voor een extra stille werking maken de SC1500 geschikt voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde lader verhogen de productiviteit, de prestaties en betrouwbaarheid
- Ecoflex (optioneel)

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiëntie dankzij een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar terugverdient.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SC1500
Voltage (V)	24
Nominaal vermogen (W)	840
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2142/1499
Schrobbreedte (mm)	510
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	44/46
Aantal borstels en soort	1 Schijf
Toerental borstel (rpm)	140
Borsteldruk (kg)	23/40
Maximum snelheid (km/u)	Vooruit 4.8/Achteruit 3.5
Zuigmondbreedte (mm)	680
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1230x610x1330
Bruto gewicht (gvw) (kg)	326
Min. draaicirkel (cm)	151

KENMERKEN

Batterij uitvoering	•
Eenknopsbediening	•
Vuilkorf	•
Ecoflex voorbereid	•
Zuigmond	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Grofvuil filter	56104360
Vulslang	56112355
Zuigstripset 510 mm rood	56104483
Spatrand borstel	56104240

ARTIKELNUMMER

56104002

SC2000 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model

- Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werksnelheid (6 km/u), 70/70 L tanks
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is
- USB poort optioneel
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG	SC2000 LITHIUM-ION X BR	SC2000 LITHIUM-ION BR
Voltage (V)	24	24	24	24
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	3180/2230	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	70/70	70/70	70/70	70/70
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	155	155	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruto gewicht (gvw) (kg)	342	342	297	297
KENMERKEN				
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•
Lithium ion battery			•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Vulslang	9100000952	9100000952	9100000952	9100000952
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-USER Blauw	56116518	56116518	56116518	56116518
Ecoflex kit SC2000		9100002389	9100002389	9100002389
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025	L08837025	L08837025
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	9100000490	9100000490	9100000490
Batterij 12V – 105 Ah gel		80564400		
Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit		9100000940		
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT			9100003110	9100003110
ARTIKELNUMMER	9087410020	9087411020	CM9087410020-08	CM9087410020-09

BR 652/752/752C ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Revolutionair schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogt
- Zeer compact ontwerp maakt het mogelijk om ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en eenvoudig te reinigen

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	BR652	BR652 met lader	BR752	BR752 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1500	1500	1500	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	230	230	230	230
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Bruto gewicht (gvw) (kg)	446	446	448	448
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•	•	•	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•	•	•	•
Schokbestendig beweegbaar dek	•	•	•	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Grofvuil filter	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Inbouwlader R466-471-BR		9098198000		9098198000
Spatrand BA 650	909 5224 000	909 5224 000		
Spatrand BA 750			909 5345 000	909 5345 000
ARTIKELNUMMER	9087260020	9087261020	9087262020	9087263020

SC3500 Ride-on schrobzuigmachines



De middelgrote oplossing voor een hoge productiviteit en efficiëntie

- Hoge productiviteit; reinigt grote oppervlakken efficiënt
- Betere resultaten; verbeterde borsteldruk en kortere droogtijden
- Snel, gebruikersvriendelijk en ergonomisch; automatische besturing van borstel/zuigmond
- Verbeterde manoeuvreerbaarheid en transport door vernieuwde zuigmond bediening

Indien u behoefte heeft aan reinigingsprestaties voor grote vloeroppervlakken van een efficiënte schrobzuigmachine, dan is de SC3500 de ideale oplossing. Met verbeteringen in de productiviteit, manoeuvreerbaarheid en ergonomie kan deze veelzijdige aanvulling op de GO-line enorme commerciële en licht industriële omgevingen reinigen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO OBC
Voltage (V)	24	24
Nominaal vermogen (W)	2658	2658
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69
Productiviteit theoretische/werkelijke (m ² /u)	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	710	710
Schoonwater-/vuilwater tank (l)	110/110	110/110
Borstel/pad diameter (mm)	355/355	355/355
Aantal borstel en soort	2 schijf	2 schijf
Borstelsnelheid (tpm)	180	180
Borsteldruk (kg)	30/50	30/50
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruto gewicht (gvw) (kg)	545	545
KENMERKEN		
Zuigmond omhoog bij achteruit rijden	•	•
Niveau indicator schoonwatertank	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•
Click on-off borstels	•	•
One-Touch™ bedieningspaneel	•	•
Batterij niveau indicator	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Grofvuil kit	9100000795	9100000795
Schijf borstel-14 Prolite 3 lug	56505805	56505805
Zuigmondrubbers 34 inch rubber	56382738	56382738
Batt trog 6V-222AH AGM	80566222	
Lader	VR31052	VR31052
Batt trog 6V-180AH GEL		80564000
Batt trog 6V-200AH Nat		
Batterij container		
ARTIKELNUMMER	CM50000557-02	CM50000557-01

SC4000 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Reinig eenvoudig alle vloeren

- Werk snel en eenvoudig, ongeacht obstakels/veranderende omgeving. Tot 8 km/u bij HP-modellen, 7 km/u bij standaard modellen.
- Maak altijd onopvallend schoon, zelfs in drukke omgevingen, dankzij de beste draaicirkel in zijn klasse, een compact profiel en een stille werking.
- Garandeer elke keer opnieuw een hoogwaardige reiniging, ongeacht de vervuilingsgraad, met Smart Flow™-technologie die de dosering van het reinigingsmiddel aanpast aan de rijsnelheid.
- Bespaar water, reinigingsmiddel en verhoog de productiviteit door te kiezen voor het optionele EcoFlex™-systeem.
- Verbeter de veiligheid met het Clear-View™-ontwerp en de bedieningselementen die in het stuur zijn geïntegreerd.
- Intuïtieve OneTouch™-bediening en SmartKey™ vereenvoudigen de training en het beheer van de operationele instellingen.
- Licht vegen en schrobben tegelijk met het cilindrische dek, waardoor uw productiviteit en reinigingsefficiëntie toenemen en vooraf vegen overbodig wordt.
- Ontvang voortdurende ondersteuning van Nilfisk Service, trainingsprogramma's en online tools om de waarde van uw investering op de lange termijn te maximaliseren.

De Nilfisk SC4000 is een zeer productieve ride-on schrobzuigmachine voor het reinigen van zowel grote open oppervlakken als kleinere drukke oppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp is hij gemakkelijk te manoeuvreren in smalle ruimtes en kan hij door standaard deuropeningen rijden (710 C/D).



TECHNISCHE GEGEVENS	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Voltage (V)	36	36	36	36
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	125/125	125/125	125/125	125/125
Borsteldruk (kg)	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Theoretische capaciteit (m ² /u)	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Grofvuilcontainer	-	8.1 L	8.1 L	-
Max. transport snelheid - Vooruit (km/u)	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0
Max transport snelheid - Achteruit (km/u)	4.8	4.8	4.8	4.8
Schrobbreedte (mm)	710	710	810	860
Min. draaicirkel (cm)	166.3	166.3	174	174
Lengte x breedte x hoogte (mm)	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146	159x92x146
Bruto gewicht (gvw) (kg)	754	758	763	759
KENMERKEN				
SmartKey systeem	•	•	•	•
One-Touch™ Knop	•	•	•	•
Snelheid begrenser	•	•	•	•
Verstelbare stoel	•	•	•	•
Grofvuilfilter		•	•	
Inknijpbare afvoerslang	•	•	•	•
Klick on-off borstel	•			•
Past door een standaard deur	•	•		
STANDAARD TOEBEHOREN				
ZIJRUBBERS CILINDRISCH KIT-LINATEX		56120345	56120345	
ZUIGRUBBERS KIT 28-LINATEX-M	56120334	56120334		
ZUIGRUBBERS KIT 34-LINATEX-L			56120338	56120338
ZIJRUBBERS SCHIJF/REV KIT-LINATEX	56120341	56120341		56120341
SMART KEY-HOOFDGEBRUIKER	56116519	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-GEBRUIKER	56116518	56116518	56116518	56116518
ZUIGMOTOR KIT-HOOG VERMOGEN	56120261	56120261	56120261	56120261
ARTIKELNUMMER	56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404

SC5000 – Ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Snellere, slimmere, eenvoudiger vloerreiniging

- De beste draaicirkel in zijn klasse, smal genoeg voor elke hoek of gangpad
- SmartFlow™ past de dosering en waterdruk aan de werksnelheid aan
- Goed gesloten cilindrisch schrobdek beschermt bewegende delen voor een tot 4x langere levensduur
- SmartKey- en SupervisorKey-instellingen voor gebruikers- en omgevingspecifieke aanpassing
- Maximale veiligheid en productiviteit van de bestuurder dankzij duidelijke zichtlijnen en volledige controle over de instellingen via het stuurwiel

De Nilfisk SC5000 is een compacte, uiterst manoeuvreerbare schrobzuigmachine die intuïtieve bediening, goede prestaties en toonaangevende duurzame technologieën in één pakket combineert.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC5000 810C PKG	SC5000 860D PKG	SC5000 910C PKG
Voltage (V)	36	36	36
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63	61	63
Min. draaicirkel (cm)	168	168	168
Schrobbreedte (mm)	80.3	84.3	90.5
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	140/147	140/147	140/147
Borstel-/paddiameter (mm)	-	43.2	-
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	776.5	250	776.5
Maximum snelheid (km/u)	8	8	8
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Bruto gewicht (gvw) (kg)	850	848	855
KENMERKEN			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Achteruitrij alarm	•	•	•
Klick on/off borstel/pad systeem	•	•	•
SmartKey systeem	•		
One-Touch™ knop	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•
Snelheid begrenser in bochten	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigrubbers zuigmond Linatex J	56116704	56116704	56116704
Zijskirts Linatex		56116706	
Smart key hoofdgebruiker	56116519	56116519	56116519
Smart key gebruiker	56116518	56116518	56116518
ARTIKELNUMMER	56117807	56117805	56117808

SC6000 Ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Efficiënt reinigen van grote oppervlakken

- SmartFlow™ hendel geïntegreerd in het stuurwiel: verlaagt watertoevoer en voorkomt spetteren in bochten
- Snelheidsbegrenzer verlaagt vermoeidheid van de bestuurder vooral wanneer er veel om obstakels gemanoeuvreed moet worden
- Leverbaar in drie verschillende versies: 86 cm of 105 cm schijf (2 borstels) of 91 cm cilindrisch (2 borstels)
- Consistente reiniging: ontwikkeld voor verschillende vloerooppervlakken van glad tot tegelvloeren
- Goede droging van de vloer dankzij de optionele tweede zuigmotor
- Betrouwbare en sterke constructie in compacte afmetingen
- Volledig beschermd schrobdek en zijskirts dankzij stalen deuren met rolbumpers om beschadiging van machine en object te voorkomen
- SmartKey™ systeem met twee verschillende toegangsniveaus (hoofdgebruiker en gebruiker)
- OLED display goed zichtbaar, zelfs bij fel licht en vanuit alle invalshoeken
- Geen gereedschap nodig voor vervangen/verwisselen of bekijken van belangrijkste onderdelen: borstels, zuigmond en zuigrubbers/skirts
- Click-on schijfborstelsysteem voor eenvoudige bevestiging van borstels of pads

De Nilfisk SC6000 behoort tot de volgende generatie schrobzuigmachines met de capaciteit, snelheid en technologie om grote vloerooppervlakken te reinigen tegen de laagste operationele kosten. Leverbaar in drie verschillende uitvoeringen is de Nilfisk SC6000 schrobzuigmachine de juiste keus voor vele bedrijven die grote vloerooppervlakken moeten reinigen zoals magazijnen, vliegvelden, pakeergarages, fabrieken en winkelcentra.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Voltage (V)	36	36	36
Nominaal vermogen (W)	2700	2500	2700
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Schrobbreedte (mm)	1016	863	914
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	190/190	190/190	190/190
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	250	250	760
Borstel-/paddiameter (mm)	508	430	180
Borsteldruk (kg)	tot 135	tot 135	tot 90
Zuigmondbreedte (mm)	1230	1090	1230
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1070	1070	1075
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. Rijsnelheid (km/u)	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit
Max. helling transport % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Min. draaicirkel (cm)	202	202	202
Veegbreedte met één zijborstel in (cm)	-	-	101.6
KENMERKEN			
Diagnosesysteem	•	•	•
Klick on/off borstel	•	•	
Vuilkorf	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•
Snelheidsbegrenzer	•	•	•
TrackClean voorbereid	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Armsteun rechts	56383189	56383189	56383189
Achteruitrijsignaal	56116351	56116351	56116351
Zwaailicht kit	56116352	56116352	56116352
Stoel	56116600	56116600	56116600
Smart key-supervisor (geel)	56116519	56116519	56116519
Smart key-gebruiker (blauw)	56116518	56116518	56116518
Zuigstripset rood gum J		56116704	
Zuigstripset rood gum K	56116705		56116705
Zij-zuigstripset rood gum	56116706	56116706	56116706
ARTIKELNUMMER	56116004	56116005	56116003

SC6500 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



De betrouwbare keus voor het reinigen van grote vloerooppervlakken

- Werkbreedte tot 1300 mm voor een hoge productiviteit
- Watertankcapaciteit van 265 liter zorgt voor lange werkduur
- Hoge borsteldruk en krachtige afzuiging
- Koolborstelloze aandrijfmotor is onderhoudsvrij
- Aandrijfmotor en hoogwaardige overbrenging verlagen de operationele kosten
- Laag geluidsniveau voor werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Eénknopsbediening maakt het gebruik van de Nilfisk SC6500 eenvoudig
- Ecoflexsysteem verlaagt de kosten door te besparen op water en reinigingsmiddel wat essentieel is bij het reinigen van grote vloerooppervlakken

De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer productieve machine voor het reinigen van grote oppervlakken. De beste reinigingsprestaties in zijn klasse inclusief het unieke Ecoflexsysteem. Eenvoudig te bedienen – zelfs voor zware reinigingswerkzaamheden – maakt dat de Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine ideaal is voor magazijnen, vliegvelden, parkeergarages, fabrieken en de zware industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Voltage (V)	36	36	36	36
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Schrobbreedte (mm)	1000	1000	1300	1300
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch	3 Schijf
Toerental borstel (tpm)	630	240	630	225
Borstel-/paddiameter (mm)	-	510/508	-	430/432
Borsteldruk (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Maximum snelheid (km/u)	9	9	9	9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1508	1460	1547	1506
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•	•	•
Schijfborstel schrobdek		•		•
Cilindrisch schrobdek	•		•	
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Break-away zuigmond bevestiging	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel	56413056		56413056	
LEFT SIDE BROOM ASSEMBLY	56413039		56413039	
Right side broom	56413040		56413040	
Blade kit disk Red Gum				56413770
Blade kit disk Red Gum		56413768		
SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH	56413654		56413654	
Zuigrubbers BR1100 rood	56413762	56413762		
Blade kit sqgee red gum			56413766	56413766
ARTIKELNUMMER	56414023	56414022	56414025	56414024

SC8000 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor het milieu

- Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels, verhoogt de efficiëntie
- Tijdbesparende grote tanks van 380 liter waardoor 9.200 m² gereinigd kan worden zonder hervullen
- Veilige en eenvoudige bediening dankzij OneTouch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de vloer
- Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
- Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met een tandwiel-aangedreven versnellingsbak
- Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen riemen of kettingen van de motor vervangen hoeven worden
- Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een milieubewustere en kostenbesparende reiniging, waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt beperkt

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat vegen van grote oppervlakken – uitgevoerd in de meest rendabele en kostenefficiënte manier.

DustGuard™



TECHNISCHE GEGEVENS

	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 LPG
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	84	84
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	15860/11100	19760/13830
Schrobbreedte (mm)	1220	1520
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380	380/380
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	470	470
Borstel-/paddiameter (mm)	280x1220	280x1220
Borsteldruk (kg)	55/110/180	55/110/180
Maximum snelheid (km/u)	13	13
Zuigmondbreedte (mm)	1520	1520
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2540x1420x1470	2540x1670x1470
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1730	1834
KENMERKEN		
Kantelbare vuilwatertank	•	•
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•
Cilindrisch schrobdek: 2 borstels	•	•
Vernevelingssysteem	•	
Dubbele veegunit	•	•
Rechter veegunit		•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zijborstel polypropyleen	56462252	
Backup-alarmkit	56305519	56305519
Linker zijborstel incl. Dustguard		56111670
Blade Kit main rood	56111206	56111206
Zijrubber set rood		56111635
Zuigmond rubbers rood	56111650	56111650
Zuigstrip achter RED GUM ER1300/1600	56413642	56413642
Zwaailicht kit	56110907	56110907
ARTIKELNUMMER	56108124	56108126

CS7010 – Combinatiemachines



Hybride en elektrisch aangedreven combi machines

- ClearView-zichtlijnen en automatische snelheidsreductie in bochten voor veiliger werken
- Gereedschaploze kantelbare tanks met geïntegreerde SmartFlow™
- Leverbaar met gepatenteerd DustGuard™ stofbeheersingssysteem
- Grote 198 liter vuilcontainer voor de hoofdborstel met hoogdumpsysteem
- Standaard dubbele zijborstels vegen de volledige breedte van de zuigmond om verstopping te minimaliseren
- Hybride combi machine. Lager brandstofverbruik. Variant met lange looptijd op accu's
- Naar binnen beweegbaar offset-schrobdek en zuigmond met veiligheidsbevestiging. Nieuw filtersysteem met variabele filterschudder
- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Efficiënter onderhoud door gebruik van dezelfde systemen in meerdere platformen
- Hybride technologie en Ecoflex™
- Verwarmd water, hogedrukreiniger

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7010 combi machine legt de focus op een complete serie reinigingsmachines door het verlagen van de totale operationele kosten, inclusief gebruik, loonkosten en onderhoud terwijl het effectief brandstofverbruik is verbeterd evenals de werkduur. Nu is de meest economische oplossing ook de meest ecologische.



TECHNISCHE GEGEVENS	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Bron motorvermogen	-	D1305, 3 cil, 29 Pk (21.7 kW)	WG972, 3 cil, 30 Pk (22 kW)
Maximum snelheid (km/u)	8.9	8.9	8.9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)			
Veegbreedte (mm)	1540	1540	1540
Schrobbreedte (mm)	1245	1245	1245
Draaicirkel (cm)	259/264	259/264	259/264
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	284	284	284
Inhoud vuilcontainer (l)	198	198	198
Max. hellingspercentage (%)	17.6	17.6	17.6
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2593	2058	1211
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4	IPX4	IPX4
Geluidsniveau lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Motor type	-	Kubota	Kubota
Watertoevoer (l/min)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capaciteit (optioneel)	110	110	110
KENMERKEN			
Diagnosesysteem	•	•	•
Direct veegsysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Multi frequente filterschudder	•	•	•
Uitbreek zuigmond	•	•	•
Schrobben en vegen	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Standaard filter	56510354	56510354	56510354
Zijborstel poly	56510707	56510707	56510707
Armsteun kit R/H	56383189	56383189	56383189
Achteruitrij alarm kit	56511843	56511843	56511843
Vloermatten	56509994	56509994	56509994
Zwaailicht kit	56511851	56511851	56511851
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	33018858	33018858
Rubbers rood schrobdek	56510374	56510374	56510374
Zuigmondrubbers rood	56510371	56510371	56510371
ARTIKELNUMMER	56511816	56511815	56511821




Accessoires: Combinatiemachines



Cilindrische borstel
Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Schijfborstel
Voor intensief gebruik wanneer geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Padhouder
Voor het gebruik van pads



Pads
Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood:** lichte toepassingen



Spatrand kit
Beschermt tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige wateropname



Zwaailicht kit
Voor gebruik op ride-on schrobzuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



Zuigmotor kit
Biedt extra zuigvermogen. Met name belangrijk als er 100% wateropname vereist is



Grammer stoel met vering (kit)
Voor een verhoogd gebruikerscomfort



Geïntegreerde vulslang
Voor eenvoudig navullen van de machine – overal navullen



Zuigrubbers
Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



Zuigset
Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)




Inbouwlader



Ecoflex reinigingsmiddelenkit
Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel

Accessoires: Combinatiemachines



Paneelfilter

De functie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



Zijborstel

De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



Hoofdborstel

De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



Schrobborstel

We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



Verwarmd water en hogedrukreiniger

(alleen CS7010) – Verbetert de reinigingsefficiëntcy en de flexibiliteit



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



Schoonmaakset

Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwater-tank



Zijwielset bumper

Bescherming van de machine tegen beschadiging



Lader

Kan zowel natte als gel batterijen laden



Laadstekkers



Hoogfrequentie lader

(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS





Soms is meer nodig dan alleen water.
Soms is Ecoflex nodig.

Reinigen met een schoonmaakmiddel of milieuvriendelijk alleen met water? Wij zeggen beiden. Nilfisk heeft naar de toekomst gekeken en duurzaamheid en efficiëntie naar een hoger niveau gebracht. Resultaat: een milieuvriendelijke oplossing voor een efficiënte reiniging met het flexibele Ecoflexsysteem – de slimste manier om te reinigen.

Duurzaam reinigen was nog nooit zo makkelijk

Het Ecoflexsysteem verhoogt uw reinigingsprestaties met minder middelen. Ecoflex biedt u de mogelijkheid om met slechts water te reinigen – of met minimaal gebruik van reinigingsmiddel. Er is slechts één druk op de knop nodig om te kiezen tussen de verschillende reinigingsniveau's voor de perfecte duurzame en efficiënte combinatie van waterverbruik, borsteldruk en reinigingsmiddel dosering (tot slechts 0,3 procent).

Bespaar geld en middelen

Milieuverantwoord reinigen met het Ecoflexsysteem is efficiënt en milieuvriendelijk. Door de grotere flexibiliteit bespaart u tijd, gebruikt u minder machines en verlaagt u het verbruik van water en reinigingsmiddel. De hedendaagse toenemende vraag naar kostenefficiëntie is hoog, maar nu kunt u meer met minder doen.

Volledige flexibiliteit

Verskillende oppervlakken vereisen verschillende reinigingswerkzaamheden. Door het toepassen van de juiste mix van borsteldruk, waterverbruik of reinigingsmiddel, is het Ecoflexsysteem de professionele en milieuvriendelijke oplossing. Het Ecoflexsysteem schakelt moeiteloos tussen de verschillende vervuilde oppervlakken, in één en dezelfde arbeidsgang.


EcoFlex™



Ecoflex video

Het flexibele Ecoflexsysteem stelt de gebruiker in staat om de reinigingsprestaties van de machine af te stemmen op de vervuilingsgraad van de vloer en op het gewenste reinigingsniveau. Als de bestuurder zwaarder vervuilde vloerooppervlakken tegenkomt, kan hij heel eenvoudig met één druk op de knop een "boost" geven aan het reinigingsvermogen en evenzo eenvoudig weer terugkeren naar de originele instellingen voor minimaal gebruik van water, reinigingsmiddel en borsteldruk. Green meets clean.

60 seconden toename in reinigingsvermogen

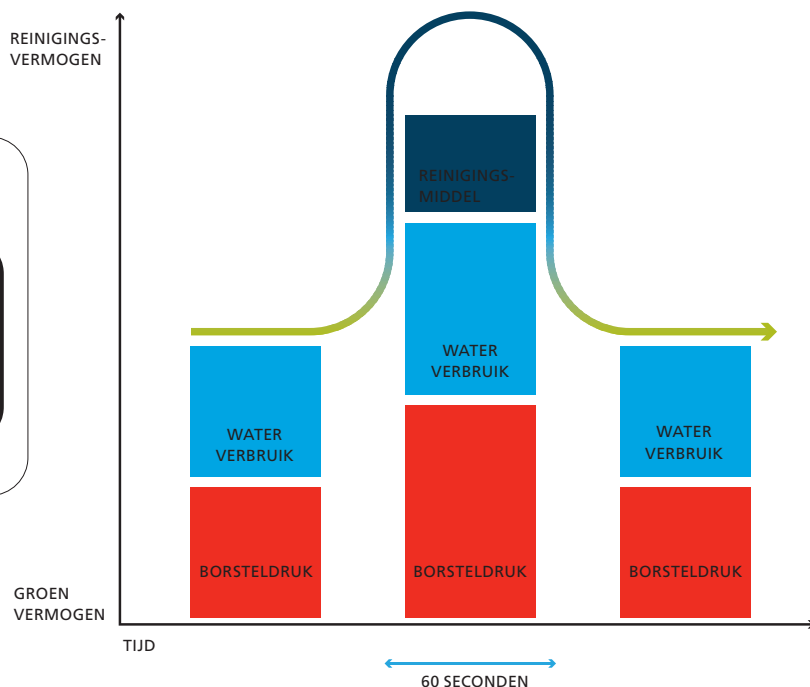

Lees meer over Ecoflex op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

Voorzie uw Nilfisk van de juiste kracht

Om er voor te zorgen dat uw machine de best mogelijke prestaties levert, raden wij aan om altijd door ons geadviseerde batterijen te gebruiken. De gebruikte technologie in onze machines wordt optimaal benut door de geselecteerde batterijen vanwege hun kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbare gebruik en minimale onderhoud. De capaciteit van de batterijen in ons assortiment is gemeten in A/u (Ampere per uur) en wordt weergegeven volgens de Europese standaard in A/5u.



ZUURHOUDENDE ACCU'S/NATTE ACCU'S

Zuurhoudende accu's, ook wel natte accu's genoemd, zijn loodsulfaataccu's en zijn gemaakt van een vlakke plaat of een buisvormige metalen constructie, gedrenkt in een zwavelzuuroplossing. Hierdoor wordt een chemische reactie tussen de platen/buizen veroorzaakt, zodat het gewenste voltage en de juiste capaciteit bereikt kan worden. De levensduur van de natte/zuurhoudende accu's wordt gemeten in cycli. Eén cyclus is gelijk aan een volledige lading/ontlading; de levensduur van de natte/zuurhoudende accu's varieert van 800 tot 1500 cycli. Er zijn ook semi-tractie accu's beschikbaar – dit zijn natte/zuurhoudende accu's gemaakt met een andere techniek en met minder cycli – gewoonlijk 300 tot 500 cycli.

Bij het opladen van natte/zuurhoudende accu's komt er gas vrij, daarom moeten ze regelmatig worden bijgevuld met gedestilleerd water.

Tevens moet het opladen van natte/zuurhoudende accu's plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

GEL ACCU'S/ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S

Onderhoudsvrije accu's zijn afgesloten, klepgereguleerde accu's met dezelfde afmetingen als de standaard natte accu's. Ze zijn niet gevuld met gedestilleerd water maar met gel. Onderhoudsvrije accu's kunnen maar tot 70% worden ontladen. Daarentegen kan een standaard natte accu tot 80%

worden ontladen. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid over de behoeften is, wanneer u onderhoudsvrije accu's kiest. De onderhoudsvrije batterijen hebben een paar voordelen vergeleken met een standaard natte accu, zoals:

- Hoeven niet met water te worden bijgevuld
- Lager stroomverbruik tijdens het opladen
- Er wordt geen zuur gemorst op de machine of in de oplaadruijme
- Er komt geen gas vrij tijdens het opladen – geen speciale ruimte nodig

Onderhoudsvrije accu's zijn ongeveer 35-50% duurder dan standaard natte accu's.

DE LEVENSDUUR VAN EEN ACCU

De levensduur van een accu wordt gemeten door de ladings- en ontladingsprocedure – één keer opladen en ontladen is een cyclus. Het is belangrijk om te benadrukken dat de levensduur van alle accu's verkort wordt als de accu na gebruik niet volledig kan worden opgeladen – d.w.z dat de accu beschadigd wordt, als hij gebruikt wordt voordat hij helemaal opgeladen is. Het aantal cycli is een belangrijke kwaliteitsindicatie voor alle tractieaccu's – hoe meer cycli, des te langer de levensduur. Het gemiddelde niveau van de cycli voor de traditionele accu's die in de handel zijn, is 600 tot 800, terwijl alle Nilfisk machines kunnen worden uitgerust met accu's die het gemiddelde van de bruikbare cycli aanzienlijk overstijgen.



Nilfisk lithium-ion-accu

Voeding die kracht geeft

Onze klanten hebben het duidelijk gemaakt: moderne schoonmaakoplossingen hebben een nieuwe standaard in voeding nodig. Voeding die de werkduur maximaliseert en sneller oplaadt. Voeding die de productiviteit optimaliseert voor reinigingsprogramma's van iedere omvang. Voeding die de prestaties van een machine in een slimmere richting kan sturen.

De Nilfisk lithium-ion-accu levert dat soort vermogen in een modulaire, hoogrendement alternatief voor traditionele loodzuuraccu's. Hij is kosteneffectief en eenvoudig te onderhouden, en hij staat voor onze inzet om ongeëvenaarde werkduur en efficiëntie te leveren.

Voeding die snel is, en lang meegaat

De dagen dat u moest wachten tot een accu volledig geladen was, of zich moest afvragen of hij voldoende geladen was, zijn voorbij. De Nilfisk Lithium-ion-accu biedt snel oplaadbare, schaalbare, onderhoudsvrije accu's zodat u elke minuut die u schoonmaakt optimaal kunt benutten.

- Snellaadmogelijkheid: Ga van 0 tot 90% in slechts 2 uur – of van 0 tot 25% in één middagpauze.
- Modulaire ontwerp: Verleng de werkduur met te vergroten capaciteit voor tot wel 3x zoveel bruikbare energie* – zonder dat hij ooit vervangen hoeft te worden.
- Optimale werkduur: Minimaliseer het risico op downtime met accumodules die onderhoudstechnici eenvoudig kunnen vervangen – en verlaag zo de onderhoudskosten.
- Onovertroffen levensduur: Lagere TCO (operationele kosten) en hoger rendement dankzij een superieure levensduur van de accu van 7 jaar en meer dan 1500 laad-/ontlaadcycli, ondersteund door een garantie van 5 jaar.
- Slimmere connectiviteit: Het Battery Management System (BMS) bewaakt en registreert accu- en prestatiegegevens** om uw machinegebruik te optimaliseren.

*Op basis van het aantal gemonteerde accumodules


**Installatie vereist een voor IoT geschikte machine

Eco Brilliance Pads

– Vloerrenovatie in 4 stappen

Met het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd. Gebruik 4 pads in 4 stappen voor een schone glanzende vloer. De vier stappen moeten juist en in dezelfde volgorde worden uitgevoerd voor perfecte resultaten.

Het 4 stappen padsysteem kan ook gebruikt worden voor intensieve renovatie maar dit vraagt iets meer tijd. Beoordeel het dagelijks gebruik van een vloer alvorens met een renovatie te beginnen. Als het dagelijks gebruik hoog is bedenk dan hoe glanzend de vloer dient te zijn, hoe hoger de glans hoe meer onderhoud de vloer vraagt.

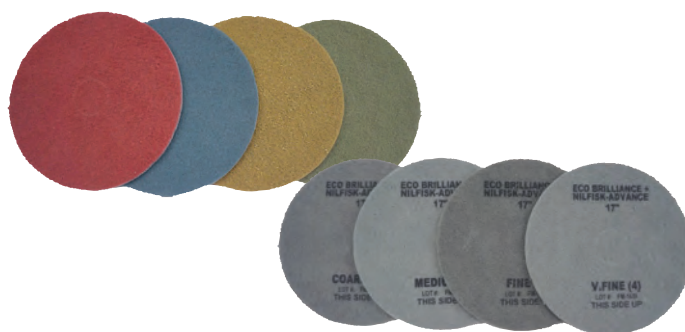

Betere resultaten

De Nilfisk Eco Brilliance pad bespaart niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en geeft betere resultaten in vergelijking met traditionele pads. Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld voor zachte steensoorten en beton, maar geeft ook uitstekende resultaten op andere vloertypen zoals kunststof, linoleum en gepolijste oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in winkels en foyers (hotels) die niet alleen schoon moeten zijn maar die ook een glanzend, aantrekkelijk oppervlak moeten hebben.

Het resultaat en duurzaamheid

De combinatie van deze pads met schoon water geeft perfecte reinigingsresultaten en minimaliseert het residu. Voor zwaar vervuilde oppervlakken en voor fabrieksvloeren kan reinigingsmiddel worden toegevoegd. Bijna alle Nilfisk schrobzuigmachines kunnen worden uitgevoerd met het Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem, voor reinigen zonder reinigingsmiddel of met minimale dosering.

- Removeert oude en versleten vloeren en brengt glans terug.
- Brengt vloerrenovatie naar een meer economisch niveau.
- Eenvoudig systeem voor vloerrenovatie tijdens dagschoonmaak.
- Brengt vloeren naar het gewenste glansniveau.

Hoe een glanzende vloer te krijgen

Voor het verkrijgen van een glanzende vloer moet door middel van het gebruik van 4 verschillende pads 4 achtereenvolgende stappen worden uitgevoerd. Bij stap 1 moet de rode pad gebruikt worden en deze moet tussen de 6 – 10 keer over dezelfde vloeroppervlakte gaan, afhankelijk van de staat van de vloer, voordat begonnen kan worden met stap 2. Alle stappen dienen alleen uitgevoerd te worden met water en het water moet volledig verwijderd zijn na elke stap. Voor het renoveren van grote vloeroppervlakken is het aan te bevelen om een schrobzuig-machine te gebruiken, voor kleinere oppervlakken volstaan een eenschijfsmachine en een waterzuiger. Voor een snelle demonstratie is dit ook de manier om op een klein oppervlak het resultaat te tonen.

Behoeftte aan hoogglans?

Indien een hoogglans gewenst is dan moet bij stap 4 de groene pad droog gebruikt worden met een burnisher of een hoogtoeren eenschijfsmachine met 300 – 2.000 tpm. Dit resulteert in een eenvoudig te reinigen oppervlak met een hoogglans. Om dit hoge glansniveau te onderhouden zal het dagelijks onderhoud iets verhoogd moeten worden afhankelijk van de intensiteit van gebruik.

ECO BRILLIANCE PADS – DE VARIANTEN			
<p>STAP 1 – ROOD Gebruik deze pad om oude en versleten toplagen te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.</p>		<p>STAP 3 – GEEL Pad voor dagelijks gebruik die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een satijn achtige toplaag over die eenvoudig schoon is te houden.</p>	
<p>STAP 2 – BLAUW Gebruik deze pad om krassen, scheuren en oneffenheden te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.</p>		<p>STAP 4 – GROEN Pad voor dagelijks onderhoud die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een glanzende toplaag over. Droog uitwrijven met behulp van een highspeed machine voor een hoogglans uitstraling, afhankelijk van het type vloer.</p>	

Eco Pads

– duurzaam reinigen

Met Eco Pads bieden we een milieuvriendelijke manier voor het mechanisch reinigen en onderhouden van de glans op uw vloer. Eco Pads zijn leverbaar in 8 varianten voor de meest voorkomende vloertypen zoals terrazzo, natuursteen, beton, vinyl en epoxy. Eco Pads zijn van 100% gerecycled synthetisch materiaal (polyester) gemaakt. De grootste bron van materiaal bestaat uit gerecyclede water- en frisdrankflessen.



BLAUW – reinigingspad

De Blue Cleaner Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelmatig nat reinigen of zwaargebruik spray reinigen. Toepassen met een neutrale vloerreiniger om oude vervuilde toplagen te verwijderen. Dit product kan ook gebruikt worden voor het schrobben van vervuilde harde vloeren zoals beton indien de juiste reinigingsmiddelen worden gebruikt. Kan zware vervuiling en strepen verwijderen. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



BRUIN – strip pad

De Brown Stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelzwaar strippen. Toepassen met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



E -GROEN schrob pad

De E-Green Scrub Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor diep schrobben. Toepassen met een reinigingsmiddel om harde vloerooppervlakken te schrobben. Deze pad zal agressief vuil en strepen van zwaar vervuilde vloeren verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



E-ZWART – strip pad

De E-Black – stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Deze pad is voor klanten die een dichtere nonwoven pad willen gebruiken. Gebruik met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



ROOD – polijstpad

De Red Buffing pad wordt gebruikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



BEIGE – polijstpad

De Tan Buffing pad is een vloeronderhoudspad geschikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



ROZE – ultra high speed polijstpad

De Roze Ultra High speed burnishing vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Te gebruiken om zachte en harde toplagen weer op te boenen tot hoogglans. Door de bijzondere samenstelling en fabricage kunnen met deze pad in één keer zwarte strepen worden verwijderd en een hoogglans toplaag worden hersteld. Ideaal voor gebruik bij machines tot 3000 tpm.



WIT – super polijstpad

De White Polish vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een fijne non-woven fabricagestructuur. Deze extra fijne pad is ontwikkeld voor het polijsten van schone, droge vloeren. Droog te gebruiken of met een hele fijne nevel water voor het creëren van een hoogglans “nat” uitstraling of nieuwe toplaag. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines en schrobzuigmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 1000 tpm.

Veegmachines

Kom in het bezit van een veelzijdige veegmachine

De Nilfisk veegmachines helpen bij het opvegen van vuil en voorkomen het verspreiden van stof. Het mechanische systeem is ontworpen om het vuil (grote vervuiling,

licht materiaal of zwaar stof) op te veegen en om de lucht te filteren voordat deze wordt teruggeblazen in de omgeving. Hiervoor gebruiken we de betrouwbare zuig-, en filtratiesystemen van Nilfisk.



Instellingen aanpassen zonder gereedschap voor verhoogde efficiency

Het exclusieve Nilfisk "NoTools™" systeem maakt het eenvoudiger om diverse instellingen aan te passen zoals de hoofdborstel, de zijborstels en het filter. De borstel kan worden ingesteld afhankelijk van het type vloer en de slijtage van de borstel, wat inhoudt dat de vegefficiency behouden blijft gedurende de levensduur.

Schonere omgeving met Dustguard™

De exclusieve Dustguard™ functie met sproeikoppen die een fijne nevel verspreiden voor de hoofd- en zijborstels, voorkomt effectief het ontstaan van stof voor een schonere omgeving.


Kwaliteitsfilters en filterschudders

Het Nilfisk veegsysteem is ontwikkeld voor een optimaal gebruik: een grote turbine, een filter met een groot oppervlak om het stof op te vangen en de filterschudder om te garanderen dat het filter altijd schoon is. Het ontwerp van de filterschudder is net zo belangrijk als de afmetingen van het filter omdat effectieve filterreiniging het filter grondig reinigt en zo de motor op vol vermogen kan laten werken.

Een borstel voor elke toepassing

Een uitgebreide serie accessoires zoals hoofdborstels en zijborstels in PPL, natuurvezel, staal en nylon mix. Uitwasbare of antistatische paneelfilters. Optionele accessoires-kits: zwaailicht, werkverlichting, non-marking wielen, achteruitrij signalering, bumpers of cabine.

SW200 / SW250 – Handbediende veegmachines

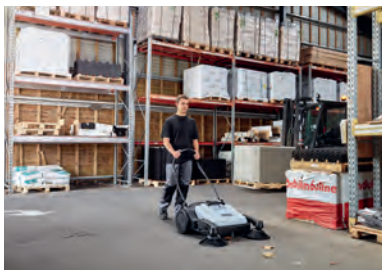

Snel en eenvoudig vegen van vloeren

- 'Over-de-kop' veeg principe voor uitstekende veegprestaties
- Capaciteit voor langdurig reinigen: 38 liter vuilcontainer, die open gehouden kan worden voor het weggooien van grote stukken vuil en het legen van prullenbakken etc.
- Eenvoudig manoeuvreren: Grote non-marking wielen voor licht duwen en sturen
- Reken af met stof: Geïntegreerd filter voor verbeterde stofbeheersing en gebruikerscomfort
- Stevig genoeg en geschikt voor gebruik buiten: Sterk roestbestendig frame
- Nagenoeg onderhoudsvrij: Eenvoudige mechanische constructie met riemaandrijving. Geen motor of batterij
- De duwbeugel kan worden afgesteld op de juiste hoogte voor de gebruiker (3 posities)
- De vuilcontainer blijft op zijn plaats zelfs als de veegmachine in een rechtopstaande positie wordt opgeborgen of aan de muur gehangen

Uw pand in goede en uitnodigende staat houden voor klanten en werknemers is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze Nilfisk achterloop veegmachine, leverbaar als SW200 en SW250, biedt een indrukwekkende prestatie voor zowel binnen als buiten vloerooppervlakken. Vergeleken met een bezem verwijdert deze Nilfisk veegmachine stof, zand, schroeven, sigaretten etc. tot wel 6 keer sneller.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SW200	SW250
Bron motorvermogen	Handmatig	Handmatig
Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m ² /u)	1920/960	1920/960
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	2800/1400	2800/1400
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	-	3680/1840
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	700	700
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-	920
Inhoud vuilcontainer (l)	38	38
Hoofdborstel (mm)	480	480
Gewicht (kg)	19,5	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1470x850x1120	1470x920x1120
KENMERKEN		
Verstelbare duwbeugel	•	•
'Soft grip' handvat	•	•
Ergonomisch ontwerp	•	•
Inklapbare duwbeugel	•	•
Twee zijborstels	•	•
'No tool' afstellen hoofdborstel	•	•
'No tool' afstellen zijborstel	•	•
Stoffilter	•	•
Tandwiel aandrijving hoofdborstel	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
HOOFDBORSTEL	VP11211	VP11211
ZIJBORSTEL	VP11406	VP11406
FILTER	VP11902	VP11902
ARTIKELNUMMER	50000493	50000494

SW750 – Achterloop veegmachines



Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m² veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd-, en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden
- Ook geschikt voor gebruik op tapijt

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

SW750

Bron motorvermogen	Batterij 12V
Maximum snelheid (km/u)	4
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	2880/1730
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	-
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	720
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-
Geluidsniveau (dB(A))	59
Inhoud vuilcontainer (l)	60
Max. hellingspercentage (%)	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	998x800x1100
Gewicht bij werking (kg)	68

KENMERKEN

Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Handmatige filterschudder	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filterkit polyester	1463161000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000
Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000
Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc	1464483000
Lader 12V – 6 Ah	146 3051 000

ARTIKELNUMMER

908 4701 010

SW900 – Achterloop veegmachines



De SW900 biedt betere prestaties en een hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Snellere en effectievere filterreiniging: nieuwe elektrische filterschudder
- Ook geschikt voor gebruik op tapijt

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW900 B	SW900 P
Bron motorvermogen	Batterij	Benzine
Maximum snelheid (km/u)	4.5	4.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	3715/2230	3715/2230
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	4725/2835	4725/2835
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	825	825
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1050	1050
Geluidsniveau (dB(A))	70	78
Inhoud vuilcontainer (l)	60	60
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht bij werking (kg)	143	88.5
KENMERKEN		
Stofopvang	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Batterij uitvoering	•	
Batterijbewaking	•	
Benzine uitvoering		•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Ingebouwde lader	•	
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter polyester	1464691000	1464691000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Urenteller 24V	9096951000	9096951000
Kit elektrische filterschudder	1467677000	1467677000
Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
Ingebouwde lader 12V 25A SIP	1466519000	
ARTIKELNUMMER	9084110010	908411010

SR1000S – Opzit veegmachine handmatig legen



Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m² per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij- en benzine-uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De Nilfisk SR1000S veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk SR1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1000S B m/linker zijborstel	SR1000S P m/linker zijborstel
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine, 2.2kW/2.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5.5	5.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	-	-
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	5500/3850	5500/3850
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	-	-
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1000	1000
Geluidsniveau (dB(A))	71.6	77
Inhoud vuilcontainer (l)	50	50
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht bij werking (kg)	224	203
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Vuilcontainer met wielen en handgreep	•	•
Sleutelschakelaar	•	•
Parkeerrem	•	•
Twee zijborstels	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier	146 1888 000	146 1888 000
Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	146 0678 000
Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	146 0748 000
ARTIKELNUMMER	908 4201 010	908 4205 010

SR1101 – Opzit veegmachine handmatig legen



Een stap voorwaarts in zittend vegen

- Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m² per uur
- Sterke polyethyleen constructie in combinatie met een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud te minimaliseren
- 4.3 m² filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
- Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig vuil en grotere vervuiling te verwijderen
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- De batterijversie kan tot 6 uur werken

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact, manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De Nilfisk SR1101 ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1101 B	SR1101 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine 2.9kW/3.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5	5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	4900/3430	4900/3430
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	6300/4410	6300/4410
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	980	980
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1260	1260
Geluidsniveau (dB(A))	63.8	78.3
Inhoud vuilcontainer (l)	70	70
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht bij werking (kg)	465	392
KENMERKEN		
Flap liftstelsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Lage lediging	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Vooruit & achteruitrijden pedaal	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier paneel SR	1463523000	1463523000
Zijborstel 180X400 Mix Steel	1466140000	1466140000
Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL	145 4879 000	145 4879 000
ARTIKELNUMMER	9084310010	9084312010

SW4000 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten

- Eénknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energieverbruik, het gebruik van recyclebare materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau
- De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
- Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers
- De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid toenemen
- Alle systemen worden ingeschakeld door het gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen worden aangedreven door elektrische motoren verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
- De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen, distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten vegen afhankelijk van de gekozen aandrijving: batterij, LPG of benzine (alleen buiten).



TECHNISCHE GEGEVENS	SW4000 B	SW4000 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine Honda 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	7	7
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	6825/4780	6825/4780
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	8750/6125	8750/6125
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	975	975
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1250	1250
Geluidsniveau (dB(A))	65	75
Inhoud vuilcontainer (l)	75	75
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht bij werking (kg)	824	594
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Urenteller	•	•
Batterijbewaking	•	
Variabel hoogledigingsysteem	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter paneel polyester ultra web blauw	1464839000	1464839000
Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	1465318000
Vloemat kit	1464957000	1464957000
Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	1463913000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084400010	9084401010

SW5500 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



SW5500 – Dé industriële hybride aangedreven veegmachine

- Een innovatief systeem zorgt ervoor dat de veegprestaties verbeteren tijdens de slijtage van de borstel door een verbeterde vulling van de vuilvergaarbak en verlengt de veegprestaties gedurende de levensduur van de hoofdborstel
- Eenvoudig controleren of de hoofdborstel goed afgesteld is door op een knop op het bedieningspaneel te drukken – verbeteren reinigingsefficiëntie en productiviteit
- Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door slechts één knop en het indrukken van het rijpedaal – niet meerdere knoppen en hendels bedienen
- Alle functies stoppen wanneer de veegmachine stil staat om verbruik te verlagen: het bespaart energie, verlaagt borstel- slijtage en voorkomt beschadigingen van de vloer
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en productie: betrouwbaarheid
- Hybride kit* voor flexibele reiniging (kan zowel binnen als buiten vegen met dezelfde veegmachine door te schakelen tussen brandstofaandrijving of elektrische aandrijving) lage uitstoot en laag geluidsniveau voor een productievere reiniging
- De snelheid wordt automatisch aangepast op hellingen en in scherpe bochten om het risico van kantelen te minimaliseren en om de bestuurder veilig zijn werk te laten uitvoeren
- Waarschuwingssignaal en verlaagde snelheid voor het omhoog gaan van de vuilcontainer wanneer de veegmachine werkt op een helling, voor maximale veiligheid van de bestuurder
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem* maakt de omgeving veiliger voor de bestuurder en de overige werknemers in de ruimte door het verlagen van opwarrelend stof door de zijborstels

*optioneel

De Nilfisk SW5500 veegmachine biedt een productieve, comfortabele en kosteneffectieve oplossing voor het vegen van grote vloeroppervlakken, zowel binnen als buiten. Een Nilfisk ride-on veegmachine met de afmetingen en de capaciteit om de productiviteit te verhogen.

Het dagelijks profiteren van de voordelen zoals het creëren van een veiligere omgeving en het verlagen van de totale operationele kosten zorgen dat de Nilfisk SW5500 veegmachine de ideale oplossing is voor fabrieken, magazijnen, distributiecentra, stadions, parkeergarages, parkeerterreinen en winkelcentra.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW5500 B	SW5500 D
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	9	10
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	10575/7405	11750/8225
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	13500/9450	15000/10500
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1175	1175
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1500	1500
Geluidsniveau (dB(A))	68	85
Inhoud vuilcontainer (l)	150	150
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht bij werking (kg)	1101	838
Filterreinigingssysteem	Getimedede multi-frequentie	Getimedede multi-frequentie
KENMERKEN		
Indicator laadstatus	•	
Multi frequente filterschudder	•	•
Elektrische start		•
Oververhit indicator		•
Indicator versleten hoofdborstel	•	•
Tijdstelbare multi frequentie filterschudder	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Paneelfilter papier ultra web	1467174000	1467174000
Zijborstel 302X500 PPL 1.5 zwart	1466670000	1466670000
Hoofdborstel 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084410010	9084412010

SR1601 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



Een beter ontwerp voor lagere kosten

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de stuurbevestiging (std)
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem voorkomt het ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
- Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
- MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
- De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tezamen met het stalen frame zorgen voor een industriële kwaliteit en bescherming
- Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid waarmee hoofd-, en zijborstel kunnen worden verwisseld

De Nilfisk SR1601 is de meest technisch ontwikkelde veegmachine in zijn categorie met innovaties die de reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde fabrieken en parkeergarages.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1601	SR1601 D	SR1601 HD	SR1601 LPG	SR1601 MAXI D	SR1601 MAXI B	SR1601 MAXI LPG/GPL
Bron motorvermogen	Batterij 48V	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Diesel, 3cil. 16,3 kW	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Batterij 48V	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk
Maximum snelheid (km/u)	8	12	12	12	12	8	12
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Geluidsniveau (dB(A))	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Inhoud vuilcontainer (l)	315	315	315	315	315	315	315
Max. hellingspercentage (%)	20	25	25	25	25	20	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Gewicht bij werking (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
KENMERKEN							
Linker zijborstel PPL					•	•	•
Stuurbevestiging	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbaar stuur					•	•	•
Vernevelingssysteem					•	•	•
Verstelbare stoel	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Filterpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Kit Links					33019173	33019173	33019173
Zijborstel PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armsteun rechts kit	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Vuilcontainer beschermingskit			33021392				
Vernevelings Kit					33019175		33019175
Vernevelingssysteem						33019377	
Verstelbaar stuur					33019174	33019174	33019174
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Hoofdborstel Chevron PPL 1 Black Straigh			33021206				
Rubberflap Kit Hopper			33020372				
ARTIKELNUMMER	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161

SW8000 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten – nooit!

- Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels, waardoor het opwarrelen van stof wordt verminderd
- De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere prestaties en een snellere reiniging
- Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de Nilfisk SW8000 op 2 meter
- De sterke polyethyleen kappen bieden een grote bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine botsingen
- Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest geavanceerde, innovatieve industriële ride-on veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SW8000 165D CAB VERWARMING	SW8000 165D CAB VERWARMING AC	SW8000 165LPG CAB VERWARMING	SW8000 165LPG CAB VERWARMING AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Bron motorvermogen	Diesel	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG
Maximum snelheid (km/u)	15	15	15	15	15	15
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Geluidsniveau (dB(A))	82.8	82.8	80.6	80.6	82.8	80.6
Inhoud vuilcontainer (l)	400	400	400	400	400	400
Max. hellingspercentage (%)	20	20	20	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Gewicht bij werking (kg)	1593	1593	1585	1585	1435	1427

KENMERKEN

Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•	•	•	•
Brandstofmeter	•	•	•	•	•	•
Koplampen	•	•	•	•	•	•
Amberkleurig waarschuwingslamp	•	•	•	•	•	•
Ergonomische bestuurdersstoel	•	•	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•	•	•	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filterpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Poly 41 deg.	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
Zwaailicht voor cabine	56508825	56508825	56508825	56508825		
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging					56507038	56507038
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Achteruitrij signaal Kit	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
Massief wiel (foam)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
Veiligheidsschakelaar stoel	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
Stuurbekrachtiging kit	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810
Hoofdborstel Proex-staal	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
ARTIKELNUMMER	56383691	56383690	56383693	56383692	56107513	56107512

Accessoires: veegmachines



Hoofdborstel natuurvezel

Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



Hoofdborstel ppl

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen




Verlichting

Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



Zwaailicht

Laat de omgeving zien dat de machine in werking is




Zijborstel bescherming

Beschermt de zijborstel van de machine



Ingebouwde lader

Voor zowel natte als gel batterijen

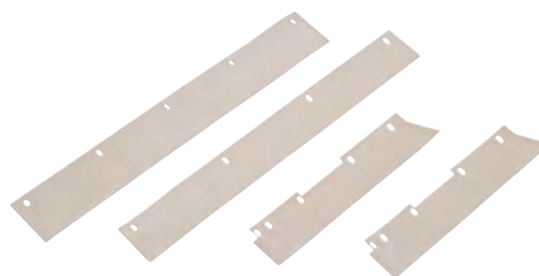

Non marking rubbers

Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren



Tapijt kit

Te gebruiken bij het vegen van tapijt.

Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



Linker zijborstel kit

Veeft het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel.

Vergroot het veegpad en de productiviteit



Filters

Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek

Accessoires: veegmachines



Hoofdborstel natuurvezel
Voor toepassingen met fijn stof



Hoofdborstel staal + PPL
Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



Hoofdborstel PPL 1,2 m
Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



Superelastisch wiel
Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



Verende stoel
Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



Hoekbeschermers zijborstel
Beschermt zowel machine als zijborstel



Zuigbuis
Bedoeld voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en losperons, trappen en stellingen



DustGuard™ kit
Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (niet voor alle modellen beschikbaar)



Werkverlichting voor
Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



Werkverlichting achter



Chauffeursbeveiliging
Beschermt de bestuurder



Verhoogde luchtinlaat
Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen

FM400 L – Laagtoeren eenschijfsmachines



Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



TECHNISCHE GEGEVENS

FM400L

Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	180
Borsteldraaimoment (nm)	63
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	37
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Sproeireiniging	•
Tapijt shamponeren	•
Schuren	•
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Geïntegreerde stekker	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
ARTIKELNUMMER	56380056

FM400 H eenschijfsmachine – Hoogtoeren eenschijfsmachines



Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400H
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	410
Borsteldraaimoment (nm)	36
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Kliksysteem borstels	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380058

FM400 D – Duospeed eenschijfsmachines



Eenschijfsmachine met twee snelheden

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



TECHNISCHE GEGEVENS

FM400D

Nominaal vermogen (W)	1100/1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	185/370
Borsteldraaimoment (nm)	58/40
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Tapijt shamponeren	•
Tweevoudige aandrijving	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380061

BU500 burnisher – Ultra hoogtoeren – kabel



Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs

- Concurrerend geprijsd
- Uitstekende prestaties
- Modern ontwerp: verbeterd imago kostenbesparing en verlaging van de gebruikskosten
- Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, steckerhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering, ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.



TECHNISCHE GEGEVENS

BU500

Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX0
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	<70
Borstel-/paddiameter (mm)	510
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	10
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Borsteldraaimoment (nm)	12
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	na
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1261
Gewicht (kg)	41
Lengte x breedte x hoogte (mm)	824x566x1261

KENMERKEN

Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Opvouwbaar handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
Riem aangedreven	•
Ultra high speed boenen	•

ARTIKELNUMMER

56380063

BU800 burnisher – Ultra hoogtoeren – batterij achterloop



Voor grote glanzende vloerooppervlakken

- Eenvoudige bediening voor een makkelijk en veilig gebruik
- Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en dat er fouten bij gemaakt worden
- De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming
- Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het gebruiksgemak
- Uitstekende actieve stofbeheersing met HEPA filtratie (optioneel) voor stofgevoelige omgevingen

De Nilfisk BU800 burnisher vertegenwoordigt de meest technisch geavanceerde machine voor het aanbrengen en onderhouden van een hoogglans op harde vloeren. Enkele kenmerken zijn; bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde veiligheid tijdens gebruik, passieve en (optionele) actieve stofbeheersing.



TECHNISCHE GEGEVENS

Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Borstel-/paddiameter (mm)	508
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	Automatisch
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Gewicht (kg)	79
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x580x1050

KENMERKEN

Stofopvang	•
Streeploze banden	•
Drukregeling	•
Zwevend schrobdek	•
Ergonomische handgreep	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Lader 36V – 21 A	41036A
------------------	--------

ARTIKELNUMMER

56383526

Accessoires: Éénschijfsmachines



Padhouders

Laagtoeren: FM400 L
Hoogtoeren: FM400 H
Flexibel: FM400 D



Staaldraad borstel

Voor het verwijderen van roest



Schrobborstel

Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



Harde vloeren borstel

Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



Heavy duty borstel

Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



Pad 16"

Blauw: schrobben
Bruin: strippen
Zwart: strippen



Pad 16"

Wit: polijsten
Rood: sprayreinenigen
Groen: schrobben



Pad 16"

Beige: polijsten
Oranje/groen: polijsten



Shamponeer unit

Voor tapijtreiniging met "droog schuim"




Sproei – unit compleet (1 l)

Voor sprayreiniging, te monteren op de bedienings-stang



Schoonwatertank (15 l)

Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedienings-stang

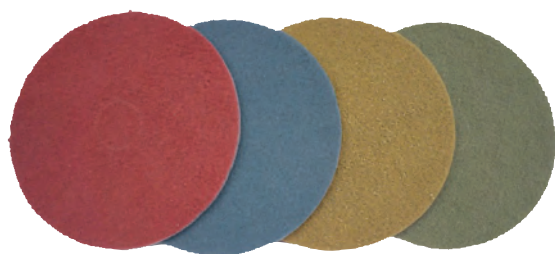

ECO brilliance pads

ES300 – Achterloop tapijtreinigers



Snel en gemakkelijk tapijten reinigen met de ES300

- Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het lozen sneller en gemakkelijker voor de gebruiker
- De verwijderbare vuilwatertank met verhoogde capaciteit en de opbergbare handgreep maken het lozen en bijvullen veel eenvoudiger
- Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere werking – instelbaar op de lengte van de gebruiker
- Een zwevende borstelkop die zich automatisch instelt voor een beter contact met het tapijt en een verbeterde waterterugwinning
- Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt ervoor dat de tank minder vaak hoeft te worden bijgevuld
- Krachtige zuigmotor voor efficiënte verwijdering van vuil en kortere droogtijden
- Verstelbare handgreep voor een goede wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
- Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud gemakkelijker
- Snel wisselen tussen reinigingsinstellingen
- Grote wielen voor het gemakkelijk verplaatsen (trappen op en af)

Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van tapijtreiniging aangebroken. Deze machine is ideaal voor het reinigen van vaak en minder vaak belopen tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water, maar voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur van uw tapijt te vergroten. Naast zijn fantastische productiviteit en reinigingsprestaties is de ES300 gemakkelijk bedienbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

ES300 NILFISK

Nominaal vermogen (W)	1824
Werkbreedte (mm)	410
Zuigbreedte (mm)	480
Pompdruk (bar/psi)	-/120
Toerental borstel (tpm)	1950
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	34/26.5
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Lengte x breedte x hoogte (mm)	711x489x813
Vermogen zuigmotor (W)	1119
Borstelmotor (W)	249
Bruto gewicht (gvw) (kg)	46.3
Breedte zuigmond in (cm)	48
Max waterkolom in (cm)	3048
KENMERKEN	
Verstelbare handgreep	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•
Zuigmond verwijderen zonder gereedschap	•
Reiniging van harde vloeren	•
Verwijderbare vuilwatertank	•
Ergonomische handgreep	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Handmondstuk + slangen	56265767
Borstel standaard AX 410	56265044
ARTIKELNUMMER	56265503

Accessoires: Tapijtreinigers



Harde vloeren kit

Voor ES300- voor gebruik op harde vloeren



Nilfisk SO4500 – Professionele stoomreinigers



De eenvoudigste manier van stoomreinigen

- 4.5 bar stoomdruk, 1.8L boiler en 5L watertank
- Maximaal continue gebruik: 6 uren, met een continue gevulde boiler
- Voorwielen met rem en automatische veiligheidsuitschakeling
- Duurzame, gepoedercoate stalen behuizing

De SO4500 is een compacte, gebruiksvriendelijke oplossing voor commercieel gebruik in lichte tot middelzware reinigingsomstandigheden. Geschikt voor alle industriële sectoren en alle omgevingen waar stofzuigen geen vereiste is, is het ideaal voor toepassingen met alleen stoom die geen extra chemicaliën nodig hebben voor de reiniging.



TECHNISCHE GEGEVENS

NILFISK SO4500 EU

Voltage/fase/frequentie/amperage (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/10
Zuigfunctie	Nee
Stoom temperatuur boiler (°C)	150
Capaciteit watertank (l)	5,0
Boiler volume (l)	1,8
Reinigingsmiddelentank (l)	Nee
Afmetingen, L x B x H (mm)	420x320x460
Gewicht (kg)	12
Lengte slang (m)	4,0
Elektro kabel (m)	10

KENMERKEN

Roestvast stalen frame	•
Eénfase	•
Stoomfunctie	•
Continu hervulbare boiler	•
Stoom controle schakelaar	•
Automatische veiligheidsuitschakeling	•

STANDAARD TOEBEHOREN

55MM ronde borstel	450000067
Gebogen nozzle	450000063
Detailborstel nozzle	450000064
Verlengbuis	450000057
Vloerborstel	450000058
Grote gebogen nozzle	450000060
Lange nozzle	450000062
MATRIX 4 meter slang, alleen voor stoom	450000056
Driehoek borstel	450000059
Raammondstuk	450000061

ARTIKELNUMMER

45000000

Nilfisk SV8000 – Professionele stoomreinigers



Het werkpaard onder de stoomreinigers

- 8 bar stoomdruk, 3.3L boiler en 5L watertank
- Maximaal continu gebruik: 12 uren, met continu gevulde boiler
- Afneembare vuilwatertank met sluiting
- Complete set accessoires inbegrepen

Ideaal voor chemische reiniging in situaties waar een minimale droogtijd nodig is, biedt de met zuigfunctie uitgeruste SV8000 een optimale hygiëne in een optimaal tempo. Hij laat elke werkruimte schoon, droog en klaar voor gebruik achter in minder tijd. Met een aanzienlijke zuigcapaciteit, wendbaarheid en werkduur kan hij de grootste oppervlakken aan.



TECHNISCHE GEGEVENS

NILFISK SV8000 EU

Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Zuigfunctie	Ja
Stoom temperatuur boiler (°C)	170
Capaciteit watertank (l)	5
Boiler volume (l)	3.3
Reinigingsmiddelentank (l)	Nee
Stoomdruk (bar)	8
Afmetingen, L x B x H (mm)	800x400x820
Gewicht (kg)	25,0
Lengte slang (m)	4
Elektro kabel (m)	10

KENMERKEN

Roestvast stalen frame	•
Eénfase	•
Stoomfunctie	•
Zuigfunctie	•
Continu hervulbare boiler	•
Stoom controle schakelaar	•
Automatische veiligheidsuitschakeling	•

STANDAARD TOEBEHOREN

150MM Stoom en zuigborstel	450000047
150MM Stoom en zuignozzle	450000046
150MM Stoom en zuig mondstuk	450000048
250MM Raam reiniger	450000036
400MM Tapijt inzetstuk	450000044
400MM Vloerborstel inzetstuk	450000042
400MM Vloerborstel nozzle	450000041
400MM Zuigmond inzetstuk	450000043
Meubelmondstuk	450000049
Verlengbuis enkel	450000031
Slang stoom, zuig, en reinigingsmiddel	450000045
Lange stoomlans	450000050
Korte stoomlans	450000051
Meubel zuigmondstuk	450000037

ARTIKELNUMMER

45000002

Nilfisk SDV – Professionele stoomreinigers



De ultieme stoomreiniger

- 4.5 bar (SDV4500) of 8 bar werkdruk (SDV8000), 1.8L of 3.3L boiler capaciteit respectievelijk
- Maximaal continu gebruik: 6 uren (SDV4500) of 8 uren (SDV8000) met continu gevulde boiler
- Reinigingsmiddelen injectie systeem voor laboratorium gecertificeerde reiniging
- Afneembare vuilwatertank met sluiting

De SDV modellen zijn uitgevoerd met doseersysteem en zuigfunctie en zijn ontwikkeld voor zware, multifunctionele reiniging en desinfectie. Door de mogelijkheid van reinigingsmiddelinjectie naast de standaard stoomreiniging, zijn beide modellen geschikt voor desinfectie en reiniging in de zwaarste, meest gevaarlijke omgevingen. De kleinere capaciteit 4500 is ideaal voor een kortere werkduur, terwijl de full-size 8000 tot 12 uur zonder onderbreking kan werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	NILFISK SDV4500 EU	NILFISK SDV8000 EU
Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Zuigfunctie	Ja	Ja
Stoom temperatuur boiler (°C)	150	170
Capaciteit watertank(l)	2.5	5
Boiler volume (l)	1.8	3.3
Reinigingsmiddeltank (l)	2.5	2.5
Stoomdruk (bar)	4.5	8
Afmetingen, L x B x H (mm)	700x450x880	700x450x970
Gewicht (kg)	30	40
Lengte slang (m)	2.5	4
Elektro kabel (m)	10	10
KENMERKEN		
Eénfase	•	•
Stoomfunctie	•	•
Reinigingsmiddelfunctie	•	•
Zuigfunctie	•	•
Continu hervulbare boiler	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
150MM Stoom en zuigborstel	450000047	450000047
150MM Stoom en zuigmondstuk	450000048	450000048
250MM Raam reiniger	450000036	450000036
Tapijt inzetstuk	450000035	450000044
Vloerborstel inzetstuk	450000033	450000042
Vloerborstel nozzle	450000032	450000041
Zuigmond inzetstuk	450000034	450000043
Meubelmondstuk	450000049	450000049
Verlengbuis enkel	450000031	450000031
Slang stoom, zuig, en reinigingsmiddel	450000030	450000045
Lange stoomlans	450000050	450000050
Korte stoomlans	450000051	450000051
Meubel zuigmondstuk	450000037	450000037
ARTIKELNUMMER	45000004	45000006



Waarom en hoe gebruikt u reinigingsmiddelen?

Het gebruik van reinigingsmiddelen maakt schoonmaken sneller en eenvoudiger. De chemische verbindingen breken de vuilonderdelen af en binden deze. Stelt u zich eens voor hoe u uw handen of borden schoon krijgt van vet en olie zonder de hulp van zeep of afwasmiddel? Natuurlijk lukt dat niet. Datzelfde principe is van toepassing op reinigingsmiddelen voor gebruik met schoonmaakapparatuur.

Reinigingsmiddelen bieden dus grote voordelen:

- Ze versnellen het schoonmaakproces.
- Ze verminderen de benodigde tijd en daarmee arbeids-, en energiekosten.
- Ze verminderen waterverbruik door de reinigingstijd in te korten.
- Ze besparen geld!
- Ze beschermen oppervlakken: reinigingsmiddelen gebruiken betekent dat u de effecten van hogere druk of mechanische reiniging kunt vermijden, waardoor de oppervlakken intact blijven.
- Gecertificeerde kwaliteit: bevestigd door internationaal erkende instanties.
































Waarom zou u Nilfisk reinigingsmiddelen gebruiken?

- Alle producten zijn ontwikkeld door Nilfisk.
- Nilfisk reinigingsmiddelen zijn ecologisch, 80% van de tensiden zijn binnen 14 dagen 100% biologisch afbreekbaar.
- Sommige reinigingsmiddelen zijn samengesteld met anticorrosiecomponenten die de levensduur van de apparatuur verlengen.
- Alle reinigingsmiddelen zijn getest op onze apparatuur, waardoor is gewaarborgd dat onderdelen niet corroderen of beschadigd raken door contact met de chemische producten. Garantie is daarmee verzekerd.

Nilfisk garandeert niet alleen de kwaliteit en de prestaties van onze reinigingsmiddelen, maar ook dat ze in overeenstemming zijn met de meest recente regelgevingen, zoals REACH en GHS.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.
Voorreiniging	RIM TOP SV1	▼	Mild zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	10 L	105301660
	Velgenbasisreiniger.	●	voor de reiniging van zuurbestendige velgen			
	Dosering: 5-10%; pH: 2.5 (1%)		– krachtig en materiaalvriendelijk dankzij actieve corrosiebeveiligingsinhibitoren.			
	ALLOSIL SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	40 L	105301630
Grofvuilverwijderaar.	■	voor het universele gebruik voor alkalibestendige oppervlakken – goede prijsprestatieverhouding.		25 L	105301629	
Dosering: 1-5%; pH: 10 (1%)						
Hoofdreiniging	ACTIVE SHAMPOO SV1	●	Neutraal, vloeibaar, sterk schuimend	  	25 L	105301625
	Schuimreinigingsmiddel – neutraal.		reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke			
	Dosering: 0.1-0.5%; pH: 7 (1%)		vuilverwijdering in borstelwasinstallaties.			
	SUPER PLUS SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend	  	4 x 2.5 L	105301670
	Schuimreinigingsmiddel – alkalisch.	■	reinigingsmiddel voor de grondige		10 L	105301666
	Dosering: 0.1-0.5%; pH: 10.5 (1%)		vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties		25 L	105301667
			– sterk reinigend & hoog geconcentreerd.		220 kg	105301668
					1000 kg	105301669
	AUTOACTIVE SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigings-	  	10 L	105301634
	Shampoo.	■	middel voor de voor- en hoofdreiniging		25 L	105301635
Dosering: 0.1-0.5%; pH: 9.5 (1%)		in zelfbedieningswasinstallaties alsook		220 L	105301636	
		in mobiele hogedrukreinigers.				
ACTIVE FOAM SV1	●	Neutraal, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	25 L	105301624	
Shampoo & waseffect – neutraal		voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in				
Dosering: 0.1-0.5%; pH: 7 (1%)		borstelwasinstallaties met waseffect.				
SAPPHIRE SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	4 x 2.5 L	105301661	
Shampoo & waseffect – alkalisch.	■	voor de grondige vuilverwijdering in		10 L	105301662	
Dosering: 0.1-0.5%; pH: 10 (1%)		zelfbedieningswasinstallaties met waseffect.		25 L	105301663	
ACIDO SV1	▼	Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	10 L	105301622	
Speciaal reinigingsmiddel.	●	voor het speciale gebruik in de		25 L	105301623	
Dosering: 1-3%; pH: 2 (1%)	★	voertuigreiniging, b.v. voor de reiniging van zuurbestendige oppervlakken.				

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

■ Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed

● Zand, stof, lichte olie en vetvuil

▼ Kalk, roest, cement

★ Bacteriën, virussen, schimmels

◆ Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging




	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.
Industriële oppervlakken en werkvloeren	ACIDO SV1	●	Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel		10 L	105301622
	Allroundreinigingsmiddel – zuur.	▼	voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – met tijdelijke metaalbeveiliging.		25 L	105301623
	Dosering: 1-10%; pH: 2 (1%)	★				
	UNIVERSAL SV1	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor waterbestendige oppervlakken	 	4 x 2,5 L	105301681
	Allroundreinigingsmiddel – neutraal.		voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – zeer materiaalvriendelijk.	 	10 L	105301678
	Dosering: 0,5-10%; pH: 7 (1%)				25 L	105301679
	J 25 MULTI SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	 	4 x 2,5 L	105301651
	Allroundreinigingsmiddel – alkalisch.	■	voor alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – goede prijs-prestatieverhouding.		10 L	105301649
	Dosering: 1-10%; pH: 9,5 (1%)				25 L	105301650
					220 kg	105301648
Diverse toepassingen	COMBI ACTIVE SV1	■	Sterk alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor robuuste, alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaalen levensmiddelenindustrie – zeer krachtig.	 	4 x 2,5 L	105301640
	Allroundreinigingsmiddel – sterk alkalisch.				10 L	105301638
	Dosering: 1-10%; pH: 13 (1%)				25 L	105301639
					220 kg	105301637
	DES 3000 SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	 	25 L	105301641
	Desinfectiereinigingsmiddel.	■	desinfectiemiddel voor levensmiddelenverwerkende bedrijven met alkalibestendige oppervlakken.			
	Dosering: 1-5%; pH: 9,5 (1%)	★				
	ALKAFOAM SV1	●	Sterk alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor alkalibestendige oppervlakken	 	25 L	105301626
	Schuimreinigingsmiddel	■	in levensmiddelenverwerkende – zeer goede hechtschuimeigenschappen.		220 kg	105301627
	Dosering: 1-5%; pH: 12 (1%)				1000 L	105301628
PHOSPHAT	●	Zuur, vloeibaar, zwak schuimend fosfateermiddel		25 L	81232	
Fosfateermiddel.	■	voor de ijzerfosfatering in metaalverwerkende bedrijven.				
Dosering: 0,5-1%; pH: 5,5 (1%)						
UNIKAL PLUS SV1	■	Alkalisch desinfectiemiddel voor de geuren bacteriëenbestrijding in fosfateerinstallaties.	 	10 L	105301684	
Koud reinigingsmiddel op oplosmiddelbasis.		oppervlakken in de metaal- en auto-industrie		25 L	105301685	
Dosering: puur; pH: valt weg.		alsook in werkplaatsen!				
SUPER BLAST P	▼	Reinigingsmiddel op basis van vaste stoffen		25 kg	8379	
Straalmiddel voor HD-machines.		voor de reiniging van robuuste oppervlakken.				
Dosering: Puur via natstraalinrichting; pH: valt weg.		Wordt gebruikt in hogedrukreinigers met natstraalinrichtingen.				

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

Fosfateerinstallaties Vloerreinigers Eenschijfsmachines Handmatige reiniging Consumenten hogedrukreinigers

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

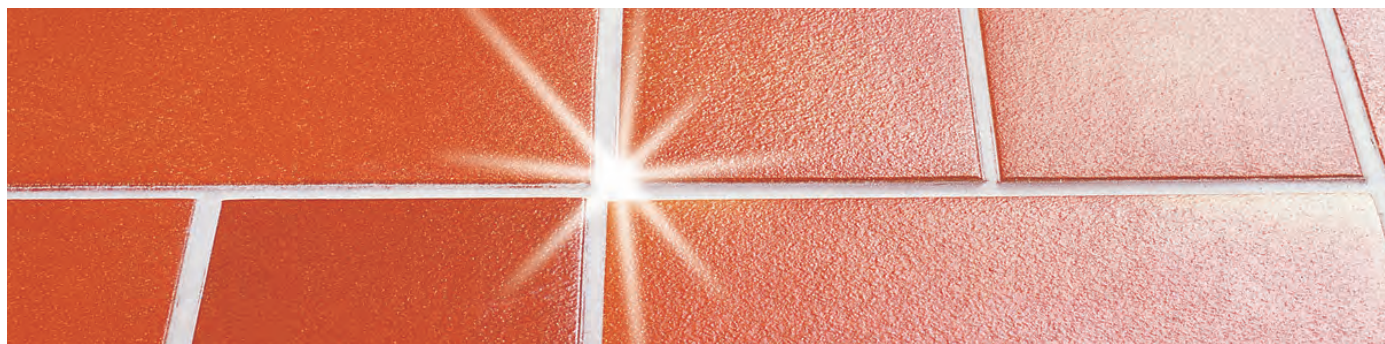



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.		
Harde vloeren	QUICK FRESH SV1 Onderhouds- en reinigingsmiddel met frisheidseffect. Dosering: 1-5%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met actief-alcohol voor de dagelijkse, materiaalvriendelijke en sneldrogende reiniging van waterbestendige oppervlakken met aangename geur.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301659 105301657 105301658		
	WAX CLEAN SV1 Onderhouds- en reinigingsmiddel met glanseffect. Dosering: 1-3%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met verzorgingscomponenten voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige oppervlakken met volgend glanseffect.	 	10 L	105301683		
	INTENSIVE SV1 Allroundreinigingsmiddel. Dosering: 3-10%; pH: 9,3 (1%)	● ■	Mild alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke basisreiniging en onderhoudsreiniging van alkalibestendige oppervlakken.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301646 105301644 105301645 105301643 105301647		
	TORNADO SV1 Basisreinigingsmiddel. Dosering: 3-10%; pH: 11 (1%)	■	Alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de krachtige basisreiniging van alkalibestendige oppervlakken (materiaalgeschiktheid controleren!).	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301677 105301675 105301676 105301674		
	SPOT-EX SV1 Rubberslijtageverwijderingsmiddel. Dosering: puur; pH: 6 (1%)	■	Vloeibaar, oplosmiddelhoudend, niet schuimend reinigingsmiddel voor de verwijdering van lokaal vuil op oplosmiddelbestendige oppervlakken bij voorsproei-procedures.	 	6 x 1 L 10 L	105301665 105301664		
	Tapijt	TOP WASH SV1 Sproei-extractiereinigingsmiddel. Dosering: 1-5%; pH: 10 (1%)	●	Poedervormig, mild alkalisch, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke en kleurechte reiniging van alkalibestendige oppervlakken.	 	4 x 2.5 L 6 x 1 L 10 L	105301673 105301671 105301672	
		Verzorging	PRO GLOSS SV1 Vloerglansemulsie. Dosering: puur; pH: 7 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een intensieve glans met goede vloercoating.	 	10 L	105301654
			PROTECTOR SV1 Vloerpolymeerdispersie. Dosering: puur; pH: 7 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een langdurige vloercoating en glans.	 	10 L	105301655
	Hulpmiddelen	FOAM STOP SV1 Schuimbestrijdingsmiddel. Dosering: 0,05%; pH: 7 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal schuimbestrijdingsmiddel voor gebruik in vuilwatertanks van vloerreinigers, sproeiextractiemachines enz.	 	6 x 1 L	105301642	

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

■ Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed ● Zand, stof, lichte olie en vetvuil ▼ Kalk, roest, cement ★ Bacteriën, virussen, schimmels ◆ Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.
HD-machines	ANTI STONE SV1	◆	Vloeibaar, neutraal middel ter vermindering van kalkaanslag in verwarmingslangen, boilers en ketels.		6 x 1 L	105301631
	Antikalkmiddel. Dosering: puur in de antikalktanks; pH: 7,5 (1%)				10 L	105301632
					25 L	105301633
HD-machines	STONE EX	▼	Vloeibaar, zuur ontcalcingsmiddel voor de eliminatie van kalkaanslag in zuurbestendige verwarmingslangen, boilers en ketels enzovoort.		10 L	81191
	Ontkalker. Dosering: Puur in het waterreservoir; pH: 2,7 (1%)				25 L	81236
	Machine Protector SV1		Een vloeibaar, alkalisch preventief middel, om corrosie van stalen boilers door zuur zacht water te voorkomen. Bescherming tegen zwart of bruin water veroorzaakt door roestvorming van de stalen spoel als gevolg van zacht water.		6x 1L	105301652

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag



Fosfateerinstallaties




Vloerreinigers



Eenschijfsmachines



Handmatige reiniging



Consumenten hogedrukreinigers

MC 2C – Koudwaterhogedrukreinigers – compacte klasse



Ideale koudwaterreiniging voor dagelijkse werkzaamheden

- Krachtige reinigingsmiddel toepassing met universele schuim sprayer – eenvoudig in gebruik
- 4-in-1 spuitlans garandeert eenvoudig schakelen tussen de verschillende straalmogelijkheden – altijd de juiste instelling voor elke toepassing
- Nieuwe slanggeleider voor een eenvoudige en met één hand te bedienen slanghaspel – duurzaam opbergen
- Gemakkelijker drukregeling voor het snel aanpassen van de druk
- Ergo 2000 spuitpistool en ergonomisch toebehorenconcept verbeteren het gebruik en verminderen vermoeidheid
- Gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen (wielen, telescopisch handvat en tilgreep)
- Hoogwaardige aluminium cilinderkop en automatische start/stop voor een hoge slijtvastheid

De MC 2C serie is bedoeld voor laag intensief gebruik en routinematige werkzaamheden. Ze biedt uitstekende reinigingsprestaties, professioneel spuitgarnituur, praktische opbergmogelijkheden en eenvoudig gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	1	1	1	1	1
Pompdruk (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Reinigingsimpact (kg/force)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Lengte x breedte x hoogte (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	27.1	32.8	32.8	32.8	30.1
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Sproeiergrootte	0340	0340	0340	0340	0340
Stroomverbruik (kW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Pomp (tpm)	2800	2800	2800	2800	2800
KENMERKEN					
Plunjers/aantal plunjers	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
Lanshouder	•	•	•	•	•
Kabelhaak (draaibaar)	•	•	•	•	•
Schuimsprayer	•	•	•	•	•
Reinigingsmiddel fles 2,5 liter	•	•	•	•	•
Slanghaspel		•	•	•	
STANDAARD TOEBEHOREN					
Gardena koppeling man 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541
Slang compleet DN6 10 m 1w voor P2	126528620				126528620
Slanghaspel voor DN6 15 m slang		101406176	101406176	101406176	
ERGO 2000 st + anti draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWERPLUS GEBOGEN LANS					106402282
4-in-1 lans incl. 0340 alu spuitkop	106408250	106408250	106408250	106408250	
Tornado nozzle					101119735
ARTIKELNUMMER	128471352	128471354	128471350	128471359	128471358

MC 3C – Koudwaterhogedrukreinigers – compacte klasse



Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 2800 tpm hoogwaardige motorpomp
- Messing motorkop en drie roestvast stalen pluñjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolieltank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 3C hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze serie is uitgevoerd met een professionele 2800 tpm motorpomp met roestvast stalen pluñjers voor lichte werkzaamheden met een lage tot gemiddelde intensiteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	3	3	3	3	3	3	3
Pompdruk (bar/MPa)	130/13	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17	170/17
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	3	3	3.6	4	4	4
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750	820/750
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	3460	2800	2800	2800	2800	3400	2800
Lengte x breedte x hoogte (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	36	36	38	36	36	36	38
Stroomverbruik (kW)	3.5	3.5	3.5	4	4.4	4.4	4.4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	220/1/60/14.5	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5	400/3/50/7.4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5	5
Roestvrij stalen pluñjers	3	3	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sproeiergrootte	.0400	.0370	.0370	25045	.0435	.0435	.0435
KENMERKEN							
Slanghaspel			•				•
Slang opberghaken	•	•		•	•	•	
Pistoolgreep houder	•	•	•	•	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•	•	•	•	•
Slot voor slanghaspel			•				•
Schuimsproeier	•	•	•		•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter	•	•	•		•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496		101119496	101119496	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	
Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4			107142542				107142542
Hogedrukslang Haspel MC 3-4			107145803				107145803
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus 940				106403036			
4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop			106408252				
4-in-1 lans incl. 0435 alu spuitkop							106408254
TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch		101119737					
TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch	101119738						
TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch					101119739	101119739	
Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	106403162	106403162		106403162	106403162	106403162
ARTIKELNUMMER	107146377	107146376	107146380	107146381	107146382	107146383	107146384

MC 4M – Koudwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motor pomp
- Messing motorkop en drie keramische pluñers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolieltank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische pluñers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	4	4	4	4	4
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15	160/16	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	620/580	620/560	620/560	620/560	620/560
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1750	1750	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	39	39	41	39	41
Stroomverbruik (kW)	2.9	3	3	3	3
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	220/1/60/13.9	220/1/60/14.2	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramisch gecoate pluñers	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sproeiërgrootte	25035	.0340	.0340	.0340	.0340
KENMERKEN					
Slanghaspel			•		•
Pistoolgreep houder	•	•	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•	•	•
Slot voor slanghaspel			•		•
Schuimsproeier		•	•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter		•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275		301002275	
Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4			107142542		107142542
Hogedrukslang Haspel MC 3-4			107145803		107145803
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus 940	106403036				
4-in-1 lans incl. 0340 alu spuitkop			106408250		106408250
TornadoPlus nozzle 0340 1/ 8 inch		101119735	101119735	101119735	
Rein.middelentank met veiligheidsdop		106403162	106403162	106403162	106403162
Schuimsprayer Vario Houder		107142504	107142504	107142504	107142504
Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l		107142505	107142505	107142505	107142505
ARTIKELNUMMER	107146395	107146402	107146413	107146400	107146403

MC 4M – Koudwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motor pomp
- Messing motorkop en drie keramische plunjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolieltank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische plunjers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	4	4	4
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	3.6	3.6	3.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	740/660	740/660	740/660
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1750	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	40	40	42
Stroomverbruik (kW)	4	4	4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/7.4	220-440/3/60/11.8-7.4	400/3/50/7.7
Elektrokabel (m)	5	5	5
Keramisch gecoate plunjers	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	0.5	0,5	0.5
Sproeiergrootte	.0370	.0370	.0370
KENMERKEN			
Slanghaspel			•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•
Slot voor slanghaspel			•
Schuimsproeier	•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275	
Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4			107142542
Hogedrukslang Haspel MC 3-4			107145803
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122
Universal Plus 940			
4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop			106408252
Standaard nozzle 30° 2504			
TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch		101119735	
TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch	101119737	101119737	
Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	106403162	106403162
Schuimsprayer Vario Houder	107142504	107142504	107142504
Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l	107142505	107142505	107142505
ARTIKELNUMMER	107146406	107146407	107146410

MC 5M PA-FA – Koudwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

- Stevig en robuust ontwerp met een gepoedercoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwielletje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept

De medium-klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Gewicht (kg)	66	72	71	76	73
Stroomverbruik (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1
Sproeiergrootte	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
KENMERKEN					
Reinigingsmiddelentank					•
Slanghaspel		•		•	
Parkeerrem					•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
Watertoevoer instelling					•
1 x chemie injecteur					•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Toevoerkoppeling vrouwelijk					
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275		301002275		
Hogedrukslang 15m 3/8 inch Quick Coupling		101406175		101406175	
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag					
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m					101405770
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen					106403010
TurboHamer Plus W12 recht 0400		106403002			
TurboHamer Plus W12 recht 0500				106403003	
TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch					
TornadoPlus nozzle 0400 1/ 8 inch	101119738	101119738			
TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch			101119741	101119741	101119741
ARTIKELNUMMER	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711

MC 5M PA-FA – Koudwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

- Stevig en robuust ontwerp met een gepoedercoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwielletje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept

De medium-klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Gewicht (kg)	73	78	78	79	85
Stroomverbruik (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1
Sproeiergrootte	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
KENMERKEN					
Reinigingsmiddelentank	•	•	•	•	•
Slanghaspel		•			•
Parkeerrem	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur		•	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•	•	•
1 x chemie injecteur	•				
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag		301001100			
Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar					301001101
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770		101405770	101405770	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHamer Plus W11 recht 0550					106402292
TurboHamer Plus W12 recht 0500		106403003			
TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch	101119741	101119741			
TornadoPlus nozzle 0530 1/ 8 inch			101119742	101119742	101119742
ARTIKELNUMMER	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722

MC 6P FA – Koudwaterhogedrukreinigers – premium klasse



Nieuwe premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

- NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil

Innovatieve premium-klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te onderhouden.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-120/1950 FA – EU	MC 6P-120/1950 FAXT – EU
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	6	6	6	6	6	6	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	170/17	180/18	180/18	250/25	250/25	120/12	120/12
Reinigingsimpact (kg/force)	7.9	7.9	6.5	6.5	6.4	6.4	8.2	8.2
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1010	1100/1010	1850/1950	1850/1950
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Gewicht (kg)	89	96	86	93	89	96	89	96
Stroomverbruik (kW)	8.8	9	7.4	7.7	8.3	8.8	7.5	7.5
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/16	400/3/50/16
Elektrokabel (m)	8	8	8	8	8	8	8	8
Keramische plunjers	4	4	4	4	4	4	4	4
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1	1	1	1
Sproeiergrootte	.0950	.0950	.0700	.0700	.0475	.0475	.1500	.1500
KENMERKEN								
Slanghaspel		•		•		•		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN								
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766		6101766		6101766		6101766	
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m		1402064		1402064		1402064		1402064
Kit slanghaspel		106403143		106403143		106403143		106403143
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
ERGO 3000 pistool		106402190						
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHamer Plus W11 recht 0500				106402294		106402291		106402291
TurboHamer Plus W11 recht 0700								
TurboHamer Plus W11 recht 1000		106403078						
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch					301150005	301150005	301150005	301150005
TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch			101119748	101119748				
Tornado nozzle 0950 donkerroze	101117655	101117655						
ARTIKELNUMMER	107146755	107146761	107146752	107146759	107146751	107146758	107147773	107146774

MC 7P FA – Koudwaterhogedrukreinigers – premium klasse



Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger


- C3 pomp met keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 85 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 7P FA-serie hogedrukreinigers maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te onderhouden.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Reinigingsimpact (kg/force)	6.7	6.7	6.7
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	85	85	85
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Gewicht (kg)	89	95	89
Stroomverbruik (kW)	8	8	8
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14
Elektrokabel (m)	8	8	8
Keramische plunjers	4	4	4
Inhoud reinigingsmiddelentank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Aanzuighoogte (m)	1	1	1
Sproeiergrootte	.0680	.0680	.0680
KENMERKEN			
RVS frame			•
Slanghaspel		•	
Voedingsmiddelenindustrie wielen en slangen			•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766		
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m		1402064	
Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m			6101767
Kit slanghaspel		106403143	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010
TurboHamer Plus W11 recht 0700		106402294	
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch	101119747	101119747	101119747
ARTIKELNUMMER	107146800	107146801	107146802

MC 8P – Koudwaterhogedrukreinigers – premium klasse

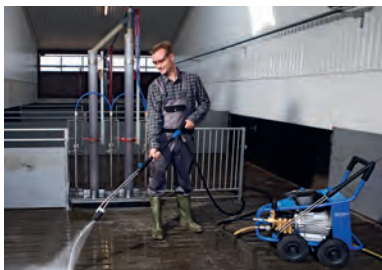

Hoge werkdruk en wateropbrengst

- Stalen of roestvrij stalen frame
- Langzaam draaiende 1450 tpm pomp met een laag geluidsniveau
- Keramische plunjers voor een lange levensduur
- Eenvoudig en makkelijk in gebruik

De ultieme Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger is voorzien van een pomp met een zeer hoge watercapaciteit en werkdruk. Ideaal voor de agrarische sector, bouwnijverheid of voor de voedingsmiddelen-industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	12.5	12.5	11.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	50	50	50
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Gewicht (kg)	130	130	130
Stroomverbruik (kW)	14.5	14.5	14
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Elektrokabel (m)	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	1.5	1.5	1.5
Aanzuighoogte (m)	2.5	2.5	2.5
Sproeiergrootte	.1590	.1590	.1200
KENMERKEN			
RVS frame		•	
Silent power – 1450 tpm motor	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Luchtbanden	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppelingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Slangnippel 3/4 inch	6577	6577	6577
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m			1402064
Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	4810213	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling			106403122
ERGO 3000 pistool	106402190	106402190	
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 1200 1/8 inch			101119758
TornadoPlus nozzle 1590 1/8 inch	301150004	301150004	
ARTIKELNUMMER	301002535	301002619	301002534

MH 3C – Warmwaterhogedrukreinigers – compacte klasse



Compact en grote prestaties

- EcoPower™ boiler met EcoMode functie
- EcoPower™ boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing cilinderkop
- Drukgestuurd ontladingsysteem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen, kan geduwd of getrokken worden over oneffen ondergronden
- Olietank met peilglas
- Geïntegreerd diagnosesysteem

De Nilfisk MH 3C warmwaterhogedrukreiniger biedt een grote reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reinigings-, en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger voor lichte algemene dagelijkse reinigingswerkzaamheden in de automotive, de landbouw en voor ZZP'ers.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	1-2	1-2	1-2	1-2
Pompdruk (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/kracht)	2.6	2.6	3.8	3.8
Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)	600/530	600/530	780/710	780/710
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40	40
Brandstofverbruik ΔT=45°C (kg/u)	2.4	2.4	3.2	3.2
Brandstoftank (l)	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	115	119	115	119
Elektrokabel (m)	5	5	5	5
Afmetingen nozzle	.0340	.0340	.0400	.0400
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9	400/3/50/9
KENMERKEN				
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•	•
Pistoolhouder	•	•	•	•
Draaibare kabelhaak	•	•	•	•
Dubbele lanshouder	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Ergo koppelsset	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang DN6X10M QC3/8 inch	101406069		101406069	
Hogedrukslang DN6 15M 3/8-QC		101406175		101406175
Slanghaspel		106403184		106403184
Ergo 2000 standaard m. slangwartel	106403122	106403122	106403122	106403122
Universeel Plus 940	106403036	106403036	106403036	106403036
Nozzle 0340 indicatiering violet	101119735	101119735		
Nozzle 0400 indicatiering grijs			101119738	101119738
ARTIKELNUMMER	107146880	107146881	107146890	107146891

MH 3M – Warmwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramisch gecoate plunjers
- Druk geactiveerd onlaadsysteem
- Eenvoudige brandstofniveaucontrole
- Gemakkelijke toegang tot vitale onderdelen
- Eenvoudig pompolie onderhoud
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs over oneffen oppervlakken

De Nilfisk MH3 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH3 hogedrukreiniger is uitgerust met de semi industriële NA4 pomp met 3 keramisch gecoate plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het biedt de juiste prestaties voor algemene warmwater reinigingswerkzaamheden mede dankzij de efficiënte EcoPower boiler.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	3	3
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	3.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	580/580	770/700
Pomp (tpm)	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	80	80
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	2.6	3.1
Brandstoftank (l)	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	114	133
Stroomverbruik (kW)	3.6	4.7
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Keramisch gecoate plunjers	3	3
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergrootte	.0370	.0400
KENMERKEN		
Brandstoftank	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•
Oliepeilglas extern	•	•
Eco instelling	•	•
Dubbele lanshouder	•	•
Grote wielen – 4 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppelingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Slang nozzle	61369	61369
Hogedrukslang DN6x10m 3/8 inch	101406069	101406069
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
Universal Plus 940	106403036	106403036
TornadoPlus nozzle 0370 1/ 8 inch	101119737	
TornadoPlus nozzle 0400 1/ 8 inch		101119738
ARTIKELNUMMER	107146895	107146903

MH 4M – Warmwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Prestaties, levensduur en ergonomie

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated onlaadsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramische plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FA EXPT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	3	4.3	4.3	5.1	5.1
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1750
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9
Brandstoftank (l)	15	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	141	133	133	142	142
Stroomverbruik (kW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	220/440/3/60/21/12
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475
KENMERKEN					
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•		•	•
Service indicator	•	•	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•		•	•
Watertoevoer instelling	•	•		•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	106411177		106411177	106411177
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	101405770	101405770	101405770	101405770
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen				106403011	106403011
Universal Plus 940	106403036	106403036	106403036		
TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch	101119739	101119739	101119739		
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch				301150005	301150005
Filter 50µ	107144272	107144272		107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146915	107146917	107146916	107146920	107146924

MH 4M – Warmwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Prestaties, levensduur en ergonomie

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated onlaadsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramische plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	210/21	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.5	5.6	5.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	3.9	4.1	4.1	4.1
Brandstoftank (l)	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	142	149	142	149
Stroomverbruik (kW)	7.2	8.0	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0475	.0475	.0475	.0475
KENMERKEN				
Slanghaspel	•	•		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369
Terugslagklep Gardena koppeling	106411177		106411177	106411177
Hogedrukslang DN8x10m 3/8 inch	101406102	101406102		101406102
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	301001100		301001100
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m			101405770	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	106403011	106403011	106403011
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch	301150005	301150005	301150005	301150005
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146922	107146912	107146938	107146940

MH 5M – Warmwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 3 keramische plunjers
- Flow of druk geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken verplaatst worden
- Olietank en oliezicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnose systeem

De Nilfisk MH 5M serie warmwaterhogedrukreinigers biedt een hoge reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reiniging en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale warmwaterhogedrukreiniger van Nilfisk voor de automotive, de transportsector, de landbouw en de industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 PAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7
Brandstof tank (l)	30	30	30	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171	174	174	179	179
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
KENMERKEN					
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•	•	•
Slanghaspel		•		•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar		301001101		301001101	301001101
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770		101405770		
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch	301150005	301150005			
TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch			101119743	101119743	101119743
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146948	107146947	107146955	107146953	107146950

MH 5M E – Warmwaterhogedrukreinigers – medium klasse



Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor verwarming zonder uitlaatgas

- Verontreinigingsvrije elektrische verwarming
- Nauwkeurige temperatuurcontrole en snelle verwarming
- 1450 tpm motor met een laag geluidsniveau
- QuickService concept verlaagt onderhoudskosten
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel, alle bediening op één plaats
- Ergonomisch accessoiresysteem voor aanvullend gebruikerscomfort
- Max. Inlaat temperatuur 60°C

Het ergonomische en eenvoudig te gebruiken MH ontwerp is nu ook toegepast op een elektrisch verwarmde warmwaterhogedrukreiniger. Ideaal voor gebruik in omgevingen waar uitlaatgassen niet toegestaan zijn. De MH 5M E biedt verontreinigingsvrije warmwater reiniging.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	4.0	4.0
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	800/740	800/740
Watertoevoertemperatuur, max (°C)	60	60
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergroote	.0400	.0400
Keramische plunjers	3	3
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/ 25	400/3/50/ 43
Pomp (tpm)	1450	1450
KENMERKEN		
SilentPower – 1450 tpm motor	•	•
QuickService – innovatief serviceconcept	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•
Elektrisch verwarmingssysteem	•	•
Kds reinigingsmiddelenstelsel	•	•
Mobiel	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Hogedrukslang 10 m	101405770	101405770
ERGO 2000 + anti draaikoppeling	106403122	106403122
Universal Plus 1080 gebogen	106403035	106403035
Nozzle 0400 indicatiering metal. grijs	101119738	101119738
Waterfilter	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146865	107146866

MH 6P – Warmwaterhogedrukreinigers – premium klasse



Sterk en efficiënt – voor zware omstandigheden

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 4 keramische plunjers
- Flow geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs worden verplaatst over oneffen oppervlakken
- Olie tank en olie zicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerde diagnose functie
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel

De Nilfisk MH 6P serie warmwaterhogedrukreinigers kenmerkt zich door hoog vermogen en een grote werkdruk voor zware reinigingswerkzaamheden. Ideaal voor gebruik in zware omgevingen zoals de landbouw, de bouw, de transportsector en de industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	6	6	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	6.2	6.2	6.9	6.9
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	5.4	5.4	5.3	5.3
Brandstoftank (l)	30	30	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	180	188	198	207
Stroomverbruik (kW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	4	4	4	4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0750	.0750	.0680	.0680
KENMERKEN				
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•	•
Slanghaspel		•		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766		6101766	
Hogedrukslang 3/8 inch 20 m		1402072		1402072
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch			101119747	101119747
TornadoPlus nozzle 0750 1/ 8 inch M	101119749	101119749		
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146960	107146963	107146961	107146964

MH 7P – Warmwaterhogedrukreinigers – premium klasse



Efficiënte warmwaterhogedrukreiniger voor zwaar en intensief gebruik

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp met 4 keramische plunjers
- Flow geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken worden verplaatst
- Olietank en oliezicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnosesysteem
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel

De Nilfisk MH 7P warmwaterhogedrukreiniger is ideaal voor zware omstandigheden en industriële reinigings-werkzaamheden. De 4 plunjer pomp en de hoogvermogen boiler bieden een ongeëvenaard reinigings-effect en een lange levensduur. Het flow geactiveerde systeem voegt een nieuw niveau van betrouwbaarheid en comfort toe.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	6.3	6.3
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1260/1170	1260/1170
Pomp (tpm)	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	5.3	5.3
Brandstoftank (l)	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204
Stroomverbruik (kW)	7.6	7.6
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramische plunjers	4	4
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergrootte	.0680	.0680
KENMERKEN		
Eco power verwarmingssysteem	•	•
Slanghaspel		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•
Service indicator	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•
Vlamsensor	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	
Hogedrukslang 3/8 inch 20 m		1402072
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch	101119747	101119747
Filter 50µ	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146980	107146982

MH 8P – Warmwaterhogedrukreinigers – premium klasse



Grondig en efficiënt – voor zware omstandigheden die een grote watercapaciteit vereisen

- EcoPower boiler met > 92% efficiëntie voor lagere brandstofkosten
- 1450 TPM motor, pomp met grote watercapaciteit
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel
- Stalen frame
- Quick service concept verlaagt de onderhoudskosten
- Optimale machine bescherming tegen laag brandstof niveau en laag pompolie niveau.
- Inclusief vlamsensor en uitlaatgas temperatuursensor
- Diagnosesysteem
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voor twee middelen met automatisch spoelsysteem
- Max. Inlaat temperatuur 40°

De krachtige Nilfisk MH 8P hogedrukreiniger combineert veel druk met een grote watercapaciteit voor het herhaaldelijk verwijderen van grote hoeveelheden vuil in de landbouw, de bouw en de zware industrie. De Nilfisk MH 8P warmwaterhogedrukreiniger heeft een groot reinigingseffect dankzij het enorme spoelvermogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	10.6	10.6
Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)	2000/1950	2000/1950
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	70/150	70/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	8.8	8.8
Reinigingsmiddeltank (l)	30	30
Lengte x breedte x hoogte	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	219	227
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergrootte	.1200	.1200
KENMERKEN		
Eco power verwarmingssysteem	•	•
SilentPower – 1450 tpm motor	•	•
Kds reinigingsmiddelenstelsel	•	•
Waarschuwing voor laag olipeil	•	•
Service indicator	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•
Vlamsensor	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	101406186	
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m		101406187
Slanghaspel		106403184
"High flow" pistoolgreep	106404530	106404530
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010
Nozzle 1200 indicatiering lichtbruin	101119758	101119758
Waterfilter	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146970	107146965

MC PE / DE – Hogedrukreinigers – benzine of diesel aangedreven



Krachtige, robuuste brandstof-aangedreven koudwaterhogedrukreinigers

- Robuust, duurzame pompen
- Trillingsdempende technologie om de machine op zijn plaats te houden en slijtage voorkomt
- Ergo snelkoppelingsstelsel voor snel wisselen van garnituur
- Modellen variërend van 5-13pk, voor een passende oplossing voor uw behoeften
- Lagedruk reinigingsmiddelen injector

De benzine aangedreven MC PE/DE serie is ideaal voor koudwater reiniging in omgevingen waar geen elektriciteit beschikbaar is en ze zijn in staat om water aan te zuigen uit elke beschikbare bron. Ze zijn eenvoudig te verplaatsen over elk terrein dankzij de anti-lek banden. Ideaal voor het gebruik in de bouw, de verhuur en de agrarische sector.



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/770 PET	MC 4C 220/770 PEXT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	2	3	4	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	160	180	210	240	280
Reinigingsimpact (kg/force)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
Pomp (TPM)	3400	3400	3400	3400	3400
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Aandrijfbron diesel					
Aandrijfbron benzine	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Keramische plunjers				3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
Gewicht (kg)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
Sproeiergrootte	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
Motor vermogen pk (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
Aanzuighoogte (m)	0,76	1,5	1,5	1,5	2,5
KENMERKEN					
RVS plunjers	•				
Keramisch gecoate plunjers		•	•		
Keramische plunjers				•	•
Anti-lek banden	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppelingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena koppeling man. 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Hogedrukslang Ø 6 10 m	301002275	301002275			
Hogedrukslang Ø 6 15 m			6528613		
Hogedrukslang Ø 8 10 m				101405770	101405770
ERGO 2000 st + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen zonder nozzle					106403011
FlexoPowerPlus lans 960 zonder nozzle			106402282	106402282	
TurboHamer Plus 950			106403077		
4 in 1 lans incl. 0370 alu spuitkop	106408252				
4 in 1 lans incl. 0400 alu spuitkop		106408253			
Nozzle 0340 met indicatie violet			101119735		
Nozzle 0370 met indicatie brons	101119737			101119737	101119737
Nozzle 0400 met indicatie metal grijs		101119738			
ARTIKELNUMMER	106404532	106404533	106404535	106404536	106404538

MC PE / DE – Hogedrukreinigers – benzine of diesel aangedreven



Krachtige, robuuste brandstof-aangedreven koudwaterhogedrukreinigers

- Robuust, duurzame pompen
- Trillingsdempende technologie om de machine op zijn plaats te houden en slijtage voorkomt
- Ergo snelkoppelingssysteem voor snel wisselen van garnituur
- Modellen variërend van 5-13pk, voor een passende oplossing voor uw behoeften
- Lagedruk reinigingsmiddelen injector

De benzine aangedreven MC PE/DE serie is ideaal voor koudwater reiniging in omgevingen waar geen elektriciteit beschikbaar is en ze zijn in staat om water aan te zuigen uit elke beschikbare bron. Ze zijn eenvoudig te verplaatsen over elk terrein dankzij de anti-lek banden. Ideaal voor het gebruik in de bouw, de verhuur en de agrarische sector.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	280	195/19.5	280	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	6.5	5.3	7.1	6.1
Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)	950/1000	1000/950	1040/1100	1120/1010
Pomp (TPM)	3400	1650	1750	1700
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	80
Aandrijfbron diesel		YANMAR L100 DE		
Aandrijfbron benzine	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390
Keramische plunjers	3	3	3	4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1067x686x660
Gewicht (kg)	60	110	61	93
Sproeiergrootte	.0370	.0530	.0450	.0500
Motor vermogen pk (kW)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)
Aanzuighoogte	1,5	1,0	2,13	2,5
KENMERKEN				
Luchtbanden				•
Keramische plunjers	•	•	•	•
Anti-lek banden	•		•	
STANDAARD TOEBEHOREN				
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena koppeling man. 3/4"	106404529		106404529	
Slangkoppeling 20R3/4		61369		61369
Hogedrukslang Ø 8 10 m		101405770	101405770	101405770
Hogedrukslang Ø 8 15 m				
Hogedrukslang Ø 8 20 m	301001101			
ERGO 2000 st + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen zonder nozzle	106403011	106403011	106403011	106403011
TurboHamer Plus 1115	106403002			
Nozzle 0370 met indicatie brons	101119737			
Nozzle 0400 met indicatie metal grijs				
Nozzle 0450 met indicatie licht blauw			101119740	
Nozzle 0500 met indicatie geel				101119741
Nozzle 0530 met indicatie rood		101119742		
ARTIKELNUMMER	106404539	106174740	106404540	106174807

MH PE / DE – Hogedrukreinigers – benzine of diesel aangedreven



Warmwater hogedrukreiniger – premium klasse

- Deze warmwaterhogedrukreiniger heeft fantastische eigenschappen en is ideaal voor zwaardere toepassingen.
- Nilfisk was de eerste aanbieder van de ecologische en kostenbesparende hoogrendementsbrander. Het gepatenteerde EcoPower systeem was de eerste brander die voldeed aan de CO/Nox emissie en efficiency. De hoogrendementsbrander biedt verlaagde brandstofkosten door verhoogde efficiëntie, 18% minder brandstofgebruik maar met behoud van dezelfde temperatuurprestaties.

De Nilfisk MH/DE zijn zeer hoogwaardige warmwaterhogedrukreinigers. Ze zijn uitgerust met een benzine- of een diesel aangedreven motor.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	6.1	7.2
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1000/900	1120/1010	1300/1200
Pomp (tpm)	1485	1775	1630
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Aandrijfbron diesel	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
Aandrijfbron benzine		Honda GX390	
Stroomverbruik (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	4.7	5.6	6.8
Brandstofverbruik, motor (l/u)	2.2	3.5	3.5
Brandstoftank (l)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Keramische plunjers	3	4	4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Gewicht (kg)	220	210	510
Sproeiergrootte	.0450	.0500	.0640
KENMERKEN			
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Elektrisch startstelsel	•	•	•
Thermische afvoerkraan	•		
Vlamsensor	•	•	•
Uitblaasgas temperatuur sensor	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	301001100	
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m			1402064
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0450 1/ 8 inch	101119740		
TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch		101119741	
TornadoPlus nozzle 0640 1/ 8 inch			101119745
TornadoPlus nozzle 0650 1/ 8 inch			
ARTIKELNUMMER	106239610	106239530	106239635

MC9 – Koudwaterhogedrukreinigers – zeer hogedruk



Flexibel reinigen in krappe ruimtes

- Krachtige hogedruk applicatie, variërend van 350 tot 500 bar voor zeer zware klussen
- Tweezijdige interface setup, voor snel en gemakkelijk overzicht op de werking van de machine
- Een beschermde watertoevoer, hoog geplaatst voor eenvoudige montage en demontage van de slang
- Anticorrosief stalen frame voor minder slijtage in zware omstandigheden op zee
- Vier grote wielen voor gemakkelijk rollen over obstakels en ligplaatsen

Van schepen tot vrachtcontainers, de MC 9P hogedrukreiniger is uniek ontworpen voor het efficiënt reinigen in nauwe ruimtes en op bouwplaatsen.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-500/960 440/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Pomp druk (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Reinigingsimpact (kg/force)	9.66	9.66	8.67	8.67
Water capaciteit (l/u)	1260	1260	960	960
Pomp (tpm)	1460	1760	1460	1760
Max. water temperatuur (°C)	35	35	35	35
Stroomverbruik (kW)	18	18	18	18
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/32	400/3/50/32	440/3/60/32
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Gewicht (kg)	245	245	255	255
Elektrokabel, oliebestendig (m)	16	16	16	16
Sproeiergrootte	1505	15045	1503	0003
KENMERKEN				
Materiaal/aantal plunjers	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3
Kabel opbergmogelijkheid	•	•	•	•
Grote wielen en gemakkelijke grip	•	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•
Geïntegreerde opbergmogelijkheid	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•
Spuitpistool houder	•	•	•	•
Hijsgogen	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Pistool dry-shut off 350bar	106404651	106404651		
Lans 350 bar	106404652	106404652		
Pistool dry-shut off 500bar			106404653	106404653
Lans 500 bar			106404654	106404654
Slang DN12 - 500bar / 15 M	700550097	700550097	700550097	700550097
Sproeier Fan jet 15° / 1505	700550056			
Sproeier Fan jet 15° / 15045		700550015		
Sproeier Fan jet 15° / 1503			700550389	
Sproeier 0° jet / 0003				700550051
ARTIKELNUMMER	107147021	107147022	107147024	107147025

MC10 – Koudwaterhogedrukreinigers – zeer hogedruk



Mobiele hogedrukreiniger voor extreme reiniging

- Extreem krachtige hogedrukreiniger, variërend van 500 tot 1100 bar voor extreem zware klussen
- Tweezijdige interface setup, voor snel en gemakkelijk overzicht van de werking van de machine
- Vier grote wielen, voor gemakkelijk manoeuvreren over obstakels en ligplaatsen
- Kleurgecodeerde aanraakpunten voor meer veiligheid en een meer intuïtieve bediening
- Kantel- en draaimogelijkheden geven gebruikers meer mobiliteit op zowel gladde als ruwe oppervlakken.

Verwijder verf en roest van schepen als voorbereiding voor repareren of behandelen. De MC 10P pakt moeilijke hogedrukwerkzaamheden aan met behulp van het hoge vermogen om de bemanning te helpen bij het reinigen of voorbereiden van een reparatie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Pompdruk (bar/MPa)	500/50	500/50	825/80	820/80	1100/100	1100/100
Reinigingsimpact (kg/force)	16.3	15.2	11.3	13.4	11.1	11.5
Watercapaciteit (l/u)	1800	1680	990	1170	870	900
Pomp (tpm)	1470	1765	980	1175	980	1175
Max. water temperatuur (°C)	35	35	35	35	35	35
Stroomverbruik (kW)	30	30	30	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/63	440/3/60/63	400/3/50/63	440/3/60/63	400/3/50/63	400/3/60/63
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180
Gewicht (kg)	470	470	565	565	565	565
Elektrokabel oliebestendig (m)	16	16	16	16	16	16
Sproeier afmeting, straight fan 1/4"	15055	00050	15025	0003	0002	0002
KENMERKEN						
Materiaal/aantal pluniers	Keramisch / 5	Keramisch / 5	Hardmetaal / 3	Hardmetaal / 3	Hardmetaal / 3	Hardmetaal / 3
Kabel opbergmogelijkheid	•	•	•	•	•	•
Grote wielen en gemakkelijke grip	•	•	•	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•	•
Geïntegreerde opbergmogelijkheid	•	•	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•	•	•
Sputpistoolhouder	•	•	•	•	•	•
Hijsoegen	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Veiligheidsslang DN12 – 500bar / 20 M			106404650	106404650	106404650	106404650
Slang DN12 – 1100bar / 20 M	700550098	700550098				
Pistool dry-shut off 500bar			106404655	106404655	106404655	106404655
Lans 500 bar	106404653	106404653				
Pistool schoudersteun 500 bar	106404654	106404654				
Dump gun 15K			700551615	700551615		
Dump gun 20K					700551617	700551617
Gun Shoulder Rest 500 bar	700551182	700551182				
Sproeier Fan jet 15° / 15055	700550057					
Sproeier 0° jet / 0005		700550053				
Sproeier Fan jet 15° / 15025			700550952			
Sproeier 0° jet / 0003				700550051		
Sproeier 0° jet / 0002					106404656	106404656
ARTIKELNUMMER	107147030	107147031	107147032	107147033	107147034	107147035

SC UNO 4M – Koudwaterhogedrukreinigers – stationair



Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

- 1450 tpm motor (50 Hz)
- Messing pomp
- 3 plunjers, keramisch gecoat
- Druk geactiveerd besturingsysteem
- Gesloten olie systeem
- Robuuste, stalen draagbeugel.
- De hogedrukreiniger kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Licht gewicht

De Nilfisk SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare hogedrukreiniger. De machine is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en is een kosten-efficiënte oplossing. De hogedrukreiniger wordt compleet geleverd dus u kunt er direct mee aan het werk. Ontworpen voor heavy duty gebruik, is de machine de juiste keuze voor sectoren als: agrarisch, bouw en constructie, automotivie etc. De Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger is de ideale oplossing voor professionals met verschillende reinigingsbehoeften.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	3	3
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.7	3.4
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	620/560	720/660
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x240x340	480x240x340
Gewicht (kg)	34	34
Stroomverbruik (kW)	2.9	3.5
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Elektrokabel (m)	5	5
Keramisch gecoate plunjers	3	3
Sproeiergrootte	.0340	.0400
KENMERKEN		
Robuust stalen chassis en frame	•	•
Keramisch gecoate plunjers	•	•
Kijkglas	•	•
Muurbevestiging	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
FlexoPowerPlus lans 87 cm zonder nozzle	106402282	106402282
TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch	101119735	
TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch		101119738
ARTIKELNUMMER	107340500	107340501



FH16

VOLVO

VOLVO

Nilfisk
SC UNO

SC UNO 5M, 6P & 7P – Koudwaterhogedrukreinigers – stationair



Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

- NA6 en C3 industriële motor /pompen voor heavy duty gebruik
- Messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- De pompen kunen worden aangesloten op een wateraanvoer van 70°C (met vlotterbak) en tot 85°C (directe aanvoer) voor een hogere reinigingsefficiëntie.
- 1450 tpm (50 Hz) gesloten industriële motor/pomp
- NA5.2 tuimelschijfpomp
- 3 keramische plunjers
- Messing pomp
- Schuim sprayer op de SC UNO 5M L
- Direct te gebruiken met de meegeleverde toebehoren
- Oliepeilbeveiliging met waarschuwingslamp
- Urenteller en service indicatielampje
- NEO bedieningssysteem; waardoor de machine gebruik kan maken van afstandsbediening, waterniveaubeveiliging etc.

De Nilfisk SC UNO serie hogedrukreinigers biedt diverse modellen zoals 5M en 5M L, tot 6P en 7P. Industriële stationaire koudwaterhogedrukreinigers met innovaties om aan de eisen van heavy duty hogedrukreiniging te kunnen voldoen. De stationaire hogedrukreinigers bieden diverse opties zodat deze geconfigureerd kunnen worden aan de eisen van de gebruiker tegen een zeer aantrekkelijk prijsniveau. Uitgevoerd met een intuïtieve bediening en de mogelijkheid de hogedrukreinigers te voorzien van diverse opties is de Nilfisk SC UNO serie de juiste keuze voor de veeleisende gebruiker.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 8P-160/2500	SC UNO 8P-180/2000
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	7	8	8	8
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	170/17	180/18	160/16	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	5.5	5.5	7.9	5.9	12.3	9.8
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080	2500/2400	2000/1800
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	80	85	80	80
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Gewicht (kg)	74	74	84	81	91	91
Stroomverbruik (kW)	6.1	6.1	8.8	6.7	11	11
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/13
Aanzuighoogte (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	4	4	4	4
Sproeiergrootte	.0500	.0500	.0900	.0640	.1500	.1200
KENMERKEN						
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•		•	•	•	•
Schuimsproeier		•				
Muurbevestiging	•	•	•	•	•	•
Hardschuim behuizing, EPP	•	•	•	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•		•	•	•	•
Waarschuwingslamp (service)	•		•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	101405770				
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m					101406186	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106404530	106404530
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch	101119741	101119741				
TornadoPlus nozzle 0640 1/ 8 inch						
TornadoPlus nozzle 0900 1/ 8 inch			101119752		101119762	101119758
ARTIKELNUMMER	107340512	107340510	107340521	107340541	107340531	107340530

SC DUO 6P & 7P – Koudwaterhogedrukreinigers – stationair



Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

- NA6 en C3 heavy duty pompen met messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- Werkdruk tot 200 bar
- Watercapaciteit tot 2x1800 l/u
- 70°–85°C heet water invoer
- Innovatieve hard schuim beschermingskap geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- Gepoedercoat stalen frame
- Oliepeilbeveiliging, service indicator, urenteller

De Nilfisk SC DUO 6P & 7P hogedrukreinigers zijn ontworpen voor het zware werk en het gebruik in agri, industrie en scheepvaart. Ook vette vervuilingen kunnen perfect worden verwijderd door de mogelijkheid om heet water te gebruiken. De Nilfisk SC UNO serie biedt u de mogelijkheid om met één of twee gebruikers gelijktijdig te werken. De maximale reinigingsprestatie wordt verkregen door een long-life motor, 4 keramische plunjers en een heet water toevoer tot 85°C.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400 EXPT	SC DUO 8P-160/5000	SC DUO 8P-180/4000
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	6	6	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	180/18	180/18	160/16	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	15.8	12.1	12.1	23.8	19.5
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	3220/3000	2400/2240	2400/2240	5000/4800	4000/3600
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80	85	85	80	80
Pomp (tpm)	1450	1450	1740	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Gewicht (kg)	180	160	160	212	212
Stroomverbruik (kW)	18	16.4	16.4	22	22
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/31	440/3/60/27	400/3/50/41	400/3/50/38
Aantal pompen	2	2	2	2	2
Keramische plunjers	4	4	4	4	4
Sproeiergrootte	.0900	.0640	.0640	.1500	.1200
KENMERKEN					
Urenteller	•	•	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•	•	•	•	•
Hardschuim behuizing, EPP	•	•	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•	•	•	•	•
Waarschuwinglamp(service)	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1603101	1603101	1603101	1603101
Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1602945	1602945		1602945
ARTIKELNUMMER	107340600	107340620	107340622	107340611	107340610

SC DELTA 6P/8P – Koudwaterhogedrukreinigers – stationair



Stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor meerdere gebruikers

- 3, 4 of 6 pompen voor max. 12 gebruikers tegelijk
- Kleurgecodeerde lansen maken een gemengd gebruik van lage, middelhoge en hogedruk en toepassing van reinigingsmiddelen mogelijk
- Inlaat voor warm water van max. 85°C in de buffertank en van 70°C rechtstreeks via de pompen (80°C optioneel)
- Onderhoudsvriendelijk RVS-ontwerp met een zeer goede toegankelijkheid
- Hogedrukreiniger kan in bedrijf blijven terwijl individuele pompen voor onderhoud verwijderd worden
- Intelligente start/stop-functie voor motorpompen afhankelijk van de realtime-vraag van gebruikers
- Leidingdruk van 80 tot 160 bar beschikbaar
- Touchscreen-bedieningspaneel & geavanceerd diagnosesysteem

De Nilfisk SC DELTA is een multipomp hogedruksysteem met 3, 4 of 6 pompen – dat op elk gewenst moment tot maximaal 12 personen tegelijk in staat stelt om te werken. Een Nilfisk stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor de zwaarste schoonmaaktaken in de industrie, slachthuizen, levensmiddelenindustrie, scheepvaart, offshore en wasstraten voor vrachtwagens.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT	SC DELTA 8P 100/10000-4 EU	SC DELTA 8P 100/15000-6 EU	SC DELTA 8P 100/7500-3 EU
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7	7	7	7	7	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16	160/16	100/10	100/10	100/10
Reinigingsimpact (kg/force)	22.4	29.7	29.7	43.9	43.9	38.3	58.7	28.4
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	4380/4500	5820/6000	5820/6000	8580/9000	8580/9000	10000/9480	15000/14520	7500/7020
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	70	70	70	70	70	70	70	70
Pomp (tpm)	1450	1450	1750	1450	1750	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Gewicht (kg)	349	408	408	526	526	408	526	349
Stroomverbruik (kW)	27	35	35	55	55	35	53	27
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	440/3/60/58	400/3/50/96	440/3/60/87	400/3/50/64	400/3/50/95	400/3/50/48
Aantal pompen	3	4	4	6	6	4	6	3
Keramische plunjers	4	4	4	4	4	4	4	4
Sproeiergrootte	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
KENMERKEN								
RVS frame	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische standby	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickService – innovatief serviceconcept	•	•	•	•	•	•	•	•
Diagnosesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Lans met druk- en waterregeling	•	•	•	•	•	•	•	•
"Touchscreen" bedieningspaneel	•	•	•	•	•	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107342000	107342002	107342003	107342005	107342006	107342004	107342007	107342001

SH SOLAR D – Warmwaterhogedrukreinigers – stationair



Nilfisk SH SOLAR DIESEL GESTOOKT

- Automatische diagnoses en foutmelding
- Zeer hoge efficiency gecombineerd met lage kosten
- Uitgebreide besturingstechnologie met PLC en keuze uit meerdere opties
- Gegalvaniseerd stalen beschermingskap
- Zeer gereduceerde onderhouds- en servicekosten

Nilfisk SH SOLAR D stationaire warmwaterhogedrukunit voor zware toepassingen in de industriële sector, scheepvaart en levensmiddelenindustrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	5
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	5.8	10.3
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1200/1110	2000/1900
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30	30
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	99	70
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	700x900x1077	700x900x1077
Gewicht (kg)	215	232
Stroomverbruik (kW)	8.8	12
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/17	400/3/50/18
Verwarmingcapaciteit (kW)	115	115
Elektrokabel (m)	4	4
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	5.4	8.9
Keramische plunjers	4	3
Sproeiërgrootte	.0680	.1100
KENMERKEN		
Eco power verwarmingssysteem	•	•
Automatische start/stop	•	•
1450 tpm motor	•	•
Gegalvaniseerd stalen frame	•	•
PLC en uitbreidbare bedieningselektronica	•	•
Automatische fout detectie	•	•
Vlotterbak	•	•
ARTIKELNUMMER	107370070	107370080

SH SOLAR E – Warmwaterhogedrukreinigers – stationair



SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH

- De PLC besturingstechnologie biedt de mogelijkheid voor uitbreiding met door u gewenste opties
- Verwarmingscapaciteit van 18 kW (standaard versie) tot 54 kW
- Elektrisch verwarmen betekent geen uitlaatgassen, dus geen vervuiling
- Verlaagde gebruikers- en onderhoudskosten
- Gegalvaniseerd stalen frame
- C3 pompunit met 1450 tpm motor voor een lange levensduur

De Nilfisk SH SOLAR E elektrisch verwarmde hogedrukreinigers worden gebruikt daar waar de uitlaatgas van diesel of aardgas verboden is.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Aabevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Reinigingsimpact (kg/force)	3.8	5.8	5.8	5.8
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	85	85	85	85
Max. temperatuur (°C)	85	85	85	85
Watertemperatuur ΔT bij volledige stroom (°C)	19	14	28	42
Lengte x breedte x hoogte (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Gewicht (kg)	150	155	155	156
Stroomverbruik (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Keramische plunjers	4	4	4	4
Sproeiergrootte	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. watertoevoerdruk bij volledige stroom (bar)	1	1	1	1
KENMERKEN				
Elektrisch verwarmingssysteem	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•
1450 tpm motor	•	•	•	•
Gegalvaniseerd stalen frame	•	•	•	•
PLC en uitbreidbare bedieningselektronica	•	•	•	•
Automatische fout detectie	•	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107370260	107370270	107370274	107370276

SH SOLAR G – Warmwaterhogedrukreinigers – stationair



SOLAR BOOSTER GAS

- De PLC besturingstechnologie biedt de mogelijkheid voor uitbreiding met door u gewenste opties
- Automatische diagnose en foutmelding
- Gasgestookt dus schone verbranding en lage onderhoudskosten
- Gegalvaniseerd stalen frame
- C3 pompunit met 1450 tpm motor voor een lange levensduur

De Nilfisk SH SOLAR G gas gestookte hogedrukreinigers hebben als voordeel dat gas altijd aanwezig is, het biedt u een schone verbranding en lage onderhoudskosten.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	7
Pompdruk (bar/MPa)	150/15	170/17
Reinigingsimpact (kg/force)	4.5	5.8
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1020/900	1200/1110
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30	30
Max. temperatuur (°C)	99	99
Watertemperatuur ΔT bij volledige stroom (°C)	85	85
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	700x900x1100	700x900x1100
Gewicht (kg)	186	214
Stroomverbruik (kW)	7.5	8.9
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/17
Verwarmingscapaciteit (kW)	93	100
Brandstofsoort brander	NG	NG
Brandstofverbruik bij ΔT=40 °C (m³/u)	4.5	5.7
Keramische plunjers	3	4
Sproeiergrootte	.0550	.0680
KENMERKEN		
Automatische start/stop	•	•
1450 tpm motor	•	•
Gegalvaniseerd stalen frame	•	•
PLC en uitbreidbare bedieningselektronica	•	•
Gasbrander en spiraal	•	•
Automatische fout detectie	•	•
Vlotterbak	•	•
ARTIKELNUMMER	107370450	107370470

SH TRUCK – Warmwaterhogedrukreinigers – stationair



Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

- EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten
- RVS design, robuust en corrosiebestendig
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm pomp
- Afsluitbaar
- Ergo spuitgarnituur
- Interne verwarming, bescherming tegen vorst

Complete "stand-alone" Nilfisk SH TRUCK stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten) locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	7
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Reinigingsimpact (kg/force)	4.9	6.3
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	970/930	1260/1170
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30	30
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	227	262
Stroomverbruik (kW)	7.2	8.2
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Brandstoftank (l)	33	33
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramische plunjers	3	4
Sproeiergrootte	.0550	.0680
Brandstofverbruik, motor (diesel) (kg/u)	4.3	5.3
KENMERKEN		
RVS frame	•	•
Automatische standby	•	•
QuickService – innovatief serviceconcept	•	•
Kds reinigingsmiddelsysteem	•	•
Vorstbeveiliging	•	•
Vlamsensor	•	•
Vlotterbak	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	6101766
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0550 1/ 8 inch	101119743	
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch		101119747
TornadoPlus nozzle 0700 1/ 8 inch		
ARTIKELNUMMER	107370830	107370810

SH AUTO 5M – Warmwaterhogedrukreinigers – stationair



Stationaire warmwaterhogedrukreiniger op benzine aandrijving of elektrisch voor zelfbediening

- Lage dagelijkse werkkosten dankzij laag verbruik van diesel, elektriciteit en water
- Stille machine
- Extra gebruiksvriendelijk door de ergonomische accessoires

De Nilfisk SH AUTO 5M is een stationaire warmwaterhogedrukreiniger voor zelfbediening in autobedrijven, garages en tankstations.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH AUTO 5M-100/500 E
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	8
Pompdruk (bar/MPa)	100/10
Reinigingsimpact (kg/force)	2
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	500/500
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	20-60
Pomp (tpm)	44-1160
Lengte x breedte x hoogte (mm)	725x1090x1635
Gewicht (kg)	182
Stroomverbruik (kW)	16.8
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/Variable
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25
Keramische plunjers	3
Sproeiergrootte	.0370
KENMERKEN	
Elektrisch verwarmingssysteem	•
Vorstbeveiliging	•
Vertraagde automatische start/stop	•
RVS behuizing	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Slangnozzle	61369
Hogedrukslang l8200	101405641
Winter Gun	106402243
TornadoPlus nozzle 0370 1/ 8 inch	101119737
Sef-service wasborstel	106402241
ARTIKELNUMMER	107370884



De apparatuur voor uw reinigingsmiddeltoepassing

De perfecte oplossing wanneer hoge nauwkeurigheid is vereist



Het reinigingsmiddel kan worden aangebracht door eenvoudigweg de ingebouwde apparatuur van de producten (injectoren, enz.) te gebruiken. Op een hogedrukreiniger kunnen externe, of downstream, injectoren echter verschillende voordelen bieden:

- Voorkomen dat reinigingsmiddel door de onderdelen van de hogedrukreiniger stroomt.
- Stellen de gebruiker in staat deze gemakkelijk aan- en af te koppelen.
- Verminderen de tijd tussen het uitschakelen van het reinigingsmiddel en de feitelijke uitschakeling.
- Kunnen dichter bij de werkplek worden geplaatst, waardoor bijvullen en aan- en uitzetten gemakkelijker wordt.
- Zijn geschikter voor bepaalde, agressieve chemische producten.



Het eenvoudige schuimspruitsysteem kan gemakkelijk worden bevestigd aan de meeste spuitpistolen van de machines en biedt een gemakkelijke en effectieve manier om een dikke laag schuim te verkrijgen om het reinigingseffect van het reinigingsmiddel te vergroten.




In aanvulling op de schuiminjector verzorgt de schuimlans de luchtinlaat in de water-/chemicaliënstroom, wat een dikke schuimmassa oplevert. Het schuim zal zich hechten aan het oppervlak dat schoon moet worden gemaakt, het contact met het vuil vergroten en daarmee ook het reinigende effect. Schuim toont heel eenvoudig welke oppervlakken reeds behandeld zijn, waardoor verspilling en kosten worden verminderd.

Toebehoren voor Hogedrukreinigers




ERGO systeem koppeling en adapter

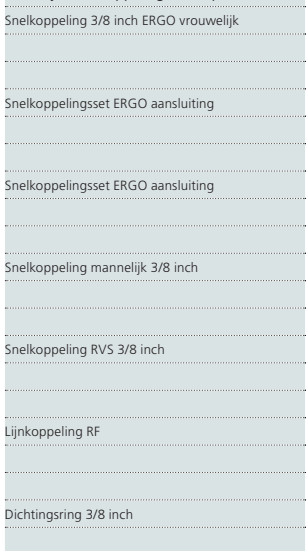

MC 2C-20/520 T	MC 2C-20/520 XT	MC 2C-40/610 P	MC 2C-40/610 XT	MC 2C-50/650	MC 2C-50/650 XT	MC 3C-130/660 220/160/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/160/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/160/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-100/770 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-95/1280 FA	MC 7P-95/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	
ERGO systeem koppeling en adapter																																															
Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk																																															
Snelkoppelingset ERGO aansluiting																																															
Snelkoppelingset ERGO aansluiting																																															
Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch																																															
Snelkoppeling RVS 3/8 inch																																															
Lijnkoppeling RF																																															
Dichtingsring 3/8 inch																																															

Hogedruk koppeling mannelijk

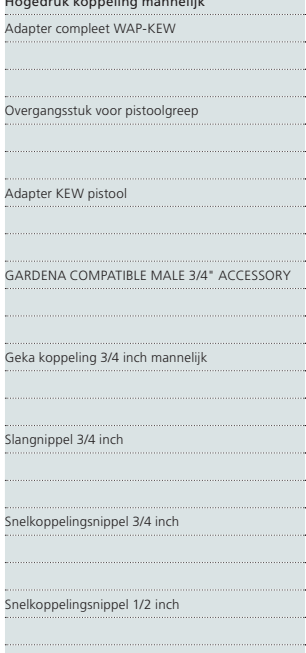

Adapter compleet WAP-KEW																																															
Overgangsstuk voor pistoolgreep																																															
Adapter KEW pistool																																															
GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY																																															
Geka koppeling 3/4 inch mannelijk																																															
Slangnippel 3/4 inch																																															
Snelkoppelingnippel 3/4 inch																																															
Snelkoppelingnippel 1/2 inch																																															

Hogedruk koppeling vrouwelijk



Adapter compleet KEW-WAP																																															
Adapter WAP pistool																																															
Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad																																															

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Artikelnummer	Model	Standaard toebehoren	Optionele toebehoren	Monteerbare onderdelen
106402075	MH 3M-140/580 FA MH 3M-160/770 FA MH 4M-130/720 FA MH 4M-180/860 FA MH 4M-180/860 FAL MH 4M-200/960 FA MH 4M-200/960 FA EXPT MH 4M-200/960 FA NO MH 4M-200/960 FAX MH 4M-210/1000 PAX MH 4M-220/1000 FA MH 4M-220/1000 FAX MH 5M-200/960 FA MH 5M-200/960 FAX MH 5M-210/1000 FA MH 5M-210/1000 FAX MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO MH 5M-210/1000 PAX MH 5M-180/800 FA MH 5M-180/800 FAX MH 6P-175/1250 FA MH 6P-175/1250 FAX MH 6P-200/1300 FA MH 6P-200/1300 FAX MH 7P-180/1260 FA MH 7P-180/1260 FAX MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP MH 8P-180/2000 FA MH 8P-180/2000 FAX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101119496	MC 2C-160/760 PET MC 3C 180/770 PET MC 4C 220/770 PEXT MC 5C 230/940 PE MC 5C 280/1000 PE MC 5C 280/1000 PEXT MC 5M-195/1000 DE MC 5M 280/1100 PE MC 5M 280/1100 PE C-99e MC 7P-220/120 PE PLUS MH 5M-200/1000 DE MH 5M-220/1000 PE MH 7P-220/120 PE MH 7P-220/1300 DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101119499	SC UNO 4M-140/620 PS SC UNO 4M-160/720 PS SC UNO 5M-200/1050 SC UNO 5M-200/1050 L SC UNO 6P-170/1610 SC UNO 7P-180/1200 SC UNO 7P-180/1200 SC DUO 6P-170/3220 SC DUO 7P-180/2400 SC DUO 7P-180/2400 SC DELTA 6P 160/9000-3 EU SC DELTA 6P 160/9000-4 EU SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT SC DELTA 6P 160/9000-6 EU SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT SH SOLAR 7P-170/1200 D SH SOLAR 8P-180/2000 D SH SOLAR 7P-135/875 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E36 SH SOLAR 5M-150/1020 G SH SOLAR 7P-170/1200 G SH TRUCK 5M-180/970 SH TRUCK 5M-85/850 SH TRUCK 7P-175/1260 SH AUTO 5M-100/500 E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600493		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1603101		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1609325		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1801075		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66159		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6401067		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66161		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106404529		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1311		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6577		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1600659		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1604669		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66160		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66162		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1718		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ARTIKELNUMMER

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



	MC 2C-200/520 T	MC 2C-200/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Hogedruk koppeling vrouwelijk

Slang nozzel



Toevoerkoppeling vrouwelijk



Slangen en koppelingen

Geka koppeling 1 inch vrouw binnendraad



GEKA KOPPELING 1/2 INCH V



Slanggeleider compleet

Terugslagklep Gardena koppeling



Terugslagklep compleet Geka



Terugslagklep Nito



Terugslagklep



HD slangverbinding 2-delig



Slang Ø 15 mm x 3 m pm

Hogedrukslang DN6

Hogedrukslang Ø 6 x 10 m



Hogedruk slang IB200

Slang compleet 10 m MC



Hogedrukslang ERGO 15 m



Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller



Hogedrukslang Ø 6 x 15 m



HP HOSE DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW



HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-100/770 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MH-3C-145/600 PA	MH-3C-145/600 PAX	MH-3C-180/780 PA	MH-3C-180/780 PAX
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Hogedrukslang DN6

Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4

Hogedrukslang DN8

HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW

Hogedrukslang 15 m dubbele staallinlaag

Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar

Hogedrukslang 5/16 inch 10 m

Hogedrukslang 5/16 inch 10 m

Hogedrukslang 5/16 inch 20 m

Hogedrukslang DN10

Hogedrukslang 3/8 inch 2 m

Hogedrukslang 3/8 inch 3 m

Hogedrukslang 3/8 inch 5 m

Hogedrukslang 3/8 inch 25 m

Hogedrukslang 3/8 inch 30 m

Hogedrukslang 3/8 inch 50 m

Hogedrukslang 3/8 inch 10 m

Hogedrukslang 3/8 inch 15 m

Hogedrukslang 3/8 inch 20 m

Non-marking hogedrukslang DN10

Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m

Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Code	Model	MH 3M	MH 4M	MH 5M	MC 3C	MC 4C	MC 5C	SC UNO 4M	SC UNO 5M	SC UNO 6P	SC DUO 6P	SC DUO 7P	SH SOLAR 7P	SH SOLAR 8P	SH SOLAR 7P	SH SOLAR 5M	SH TRUCK 5M	SH TRUCK 7P	SH AUTO 5M		
107142542	MH 3M-140/580 PA MH 3M-160/770 FA MH 4M-130/720 FA MH 4M-180/860 FA MH 4M-180/860 FAL MH 4M-200/960 FA MH 4M-200/960 FA EXPT MH 4M-200/960 FA NO MH 4M-200/960 FAX MH 4M-210/1000 PAX MH 4M-220/1000 FAX MH 4M-220/1000 FAX MH 5M-300/960 FA MH 5M-300/960 FAX MH 5M-210/1000 FA MH 5M-210/1000 FAX MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO MH 5M-210/1000 PAX MH 5M-180/800 PA MH 5M-180/800 PA MH 6P-175/1250 FA MH 6P-175/1250 FAX MH 6P-200/1300 FA MH 6P-200/1300 FAX MH 7P-180/1260 FA MH 7P-180/1260 FAX MH 7P-180/1260 FAX MH 8P-180/2000 FA MH 8P-180/2000 FAX MC 3C-160/760 PET MC 3C 180/770 PET MC 4C 220/770 PET MC 5C 230/940 PE MC 5C 280/1000 PE MC 5C 280/1000 PE MC 5M-195/1000 DE MC 5M 280/1100 PE MC 5M 280/1100 PE Carg MC 7P-220/120 PE PLUS MH 5M-200/1000 DE MH 5M-220/1000 PE MH 7P-220/120 PE MH 7P-220/1300 DE SC UNO 4M-140/620 PS SC UNO 4M-160/720 PS SC UNO 5M-200/1050 SC UNO 5M-200/1050 L SC UNO 6P-170/1610 SC UNO 7P-180/1200 SC UNO 7P-180/1200 SC DUO 6P-170/3220 SC DUO 7P-180/2400 SC DUO 7P-180/2400 SC DELTA 6P 160/9000-3 EU SC DELTA 6P 160/9000-4 EU SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT SC DELTA 6P 160/9000-6 EU SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT SH SOLAR 7P-170/1200 D SH SOLAR 8P-180/2000 D SH SOLAR 7P-135/875 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E36 SH SOLAR 7P-170/1200 E54 SH SOLAR 5M-150/1020 G SH SOLAR 7P-170/1200 G SH TRUCK 5M-180/970 SH TRUCK 5M-85/850 SH TRUCK 7P-175/1260 SH AUTO 5M-100/500 E																				
101406102																					
301001100																					
301001101																					
1405569																					
101405770																					
1405666																					
1402924																					
1402932																					
1402940																					
1402080																					
1402098																					
1402759																					
6101766																					
1402064																					
1402072																					
6101767																					
1401983																					

ARTIKELNUMMER

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Accessoire	1401991	1402007	1402015	4810219	4810213	4810214	6401094	107145800	106403175	106403143	107145803	301001310	106403168	6400170	106403131	106403175	301001131
MH 3M-140/580 PA																	
MH 3M-160/770 FA																	
MH 4M-130/720 FA																	
MH 4M-180/860 FA																	
MH 4M-180/860 FAL																	
MH 4M-200/960 FA																	
MH 4M-200/960 FA EXPT																	
MH 4M-200/960 FA NO																	
MH 4M-200/960 FAX																	
MH 4M-210/1000 PAX																	
MH 4M-210/1000 PAX NO																	
MH 4M-220/1000 FAX																	
MH 4M-220/1000 FAX EXPT																	
MH 4M-220/1000 FAX NO																	
MH 5M-200/960 FA																	
MH 5M-200/960 FAX																	
MH 5M-210/1000 FA																	
MH 5M-210/1000 FAX																	
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO																	
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO																	
MH 5M-210/1000 PAX																	
MH 5M-180/800 FA																	
MH 5M-180/800 FA																	
MH 6P-175/1250 FA																	
MH 6P-175/1250 FAX																	
MH 6P-200/1300 FA																	
MH 6P-200/1300 FAX																	
MH 7P-180/1260 FA																	
MH 7P-180/1260 FAX																	
MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP																	
MH 8P-180/2000 FA																	
MH 8P-180/2000 FAX																	
MC ZG160/760 PET																	
MC 3C 180/770 PET																	
MC 4C 220/770 PEPT																	
MC 5C 230/940 PE																	
MC 5C 280/1000 PE																	
MC 5C 280/1000 PEPT																	
MC 5M-195/1000 DE																	
MC 5M 280/1100 PE																	
MC 5M 280/1100 PE Cagge																	
MC 7P-220/120 PE PLUS																	
MH 5M-200/1000 DE																	
MH 5M-220/1000 PE																	
MH 7P-220/120 PE																	
MH 7P-220/1300 DE																	
SC UNO 4M-140/620 PS																	
SC UNO 4M-160/720 PS																	
SC UNO 5M-200/1050																	
SC UNO 5M-200/1050 L																	
SC UNO 6P-170/1610																	
SC UNO 7P-180/1200																	
SC UNO 7P-180/1200																	
SC DUO 6P-170/3220																	
SC DUO 7P-180/2400																	
SC DUO 7P-180/2400																	
SC DELTA 6P 160/9000-3 EU																	
SC DELTA 6P 160/9000-4 EU																	
SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT																	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT																	
SH SOLAR 7P-170/1200 D																	
SH SOLAR 8P-180/2000 D																	
SH SOLAR 7P-135/875 E18																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																	
SH SOLAR 5M-150/1020 G																	
SH SOLAR 7P-170/1200 G																	
SH TRUCK 5M-180/970																	
SH TRUCK 5M-85/850																	
SH TRUCK 7P-175/1260																	
SH AUTO 5M-100/500 E																	

ARTIKELNUMMER

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-130/660 220/160/15 EXPT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-150/620 220/160/15 EXPT
MC 4M-150/620 XT 220/160/15 EXPT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-100/770 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX

Spuitpistolen

ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling



ERGO 2000 Vario press met draaikoppeling



ERGO 3000 pistool vario



Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000



Zijhandvat



ERGO 3000 pistool



Winter Gun



Tornado 3000 spuitlansen

TornadoPlus 630 recht



TornadoPlus 1000 gebogen



TornadoPlus 1120 gebogen



TornadoPlus 2080 gebogen



PowerSpeed Vario spuitlansen

PowerSpeed Vario Plus 770 gebogen 0500



PowerSpeed Vario Plus 770 gebogen 0640



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0370



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0500



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0530



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0640



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Model	Toebehoren	Artikelnummer
MH 3M-140/580 PA		
MH 3M-160/770 PA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FA EXPT		
MH 4M-200/960 FA NO		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX NO		
MH 4M-220/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50		
MH 5M-180/800 FA		
MH 5M-180/800 FAX		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC ZC160/760 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 280/770 PEPT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEPT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1100 PE		
MC 5M 280/1100 PE Cagri		
MC 7P-220/120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 PS		
SC UNO 4M-160/720 PS		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/9000-3 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		
		106403122
		106403123
		106402191
		101119484
		106402110
		106402190
		106402243
		106403013
		106403011
		106403010
		106403012
		106403023
		106403025
		106403091
		106403092
		106403093
		106403094
		106403095

ARTIKELNUMMER

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



MC 2C-120/520 T
 MC 2C-120/520 XT
 MC 2C-140/610 P
 MC 2C-140/610 XT
 MC 2C-150/650
 MC 2C-150/650 XT
 MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
 MC 3C-150/660
 MC 3C-150/660 XT
 MC 3C-160/770
 MC 3C-170/820
 MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 MC 3C-170/820 XT
 MC 4M-140/620
 MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-160/620
 MC 4M-160/620 XT
 MC 4M-180/740
 MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
 MC 4M-180/740 XT
 MC 5M-100/770 XT
 MC 5M-180/840
 MC 5M-180/840 XT
 MC 5M-200/1000
 MC 5M-200/1000 XT
 MC 5M-200/1050
 MC 5M-200/1050 FA
 MC 5M-200/1050 XT
 MC 5M-220/1130
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 5M-220/1130 XT
 MC 6P-170/1600 FA
 MC 6P-170/1600 FAXT
 MC 6P-180/1300 FA
 MC 6P-180/1300 FAXT
 MC 6P-250/1100 FA
 MC 6P-250/1100 FAXT
 MC 7P-195/1280 FA
 MC 7P-195/1280 FAXT
 MC 7P-195/1280 FFA
 MC 8P-160/2500
 MC 8P-160/2500 ST
 MH-3C-145/600 PA
 MH-3C-145/600 PAX
 MH-3C-180/780 PA
 MH-3C-180/780 PAX

PowerSpeed Vario spuitlansen

PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0680



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 1200



FlexoPower spuitlansen

FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel



FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel



Universele spuitlansen

Universal Plus 650 recht



Universal Plus 1080 recht



Universal Plus 1560 recht 156 cm



Universal Plus 2060 recht



Universal Plus 940



Universal Plus 1080 gebogen



Universal Plus Lans



TurboHamer spuitlansen

TurboHamer Plus W12 recht 0400

TurboHamer Plus W11 recht 0450

TurboHamer Plus W11 recht 0500

TurboHamer Plus W11 recht 0550

TurboHamer Plus W11 recht 0600

TurboHamer Plus W11 recht 0700

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-100/770 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX

TurboHamer spuitlansen

TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000

TurboHamer Plus W12 recht 0350

TurboHamer Plus W12 recht 0500

4-in-1 lans

4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD

4-in-1 lans incl. 0350 alu spuitkop

4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD

4-in-1 lans incl. 0400 alu spuitkop

4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD

4-in-1 lans incl. 0450 alu spuitkop

LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND

Korte spuitlansen

Lans dubbel 10 cm 1505-15 / 65

Lans, dubbel 10 cm 1506-1 5/65

Dubbele lans zonder nozzle

Korte enkele spuitlans

Speciale lansen

Onderchassiswasser

Verstraallans 1,5 m zonder nozzle

Onderwagenwasser 40065-40

Rechte lans met bajonet koppeling 1070 m

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Artikelnummer	Model	Optionele toebehoren	Monteerbare onderdelen
106403078	MH 3M-140/580 PA		
106403001	MH 3M-160/770 PA		
106403003	MH 4M-130/720 FA		
106408250	MH 4M-180/860 FA		
106408251	MH 4M-180/860 FA		
106408252	MH 4M-200/960 FA		
106408253	MH 4M-200/960 FA EXPT		
106408254	MH 4M-200/960 FA NO		
106408255	MH 4M-200/960 FAX NO		
106408240	MH 4M-210/1000 PAX		
6400113	MH 4M-210/1000 PAX		
6400067	MH 4M-220/1000 FAX		
106402150	MH 4M-220/1000 FAX		
106402151	MH 5M-200/960 FA		
6402016	MH 5M-200/960 FAX		
6401193	MH 5M-210/1000 FA		
6400036	MH 5M-210/1000 FAX		
106401239	MH 5M-210/1000 FAX		
	MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
	MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
	MH 5M-180/800 PA		
	MH 5M-180/800 PA		
	MH 6P-175/1250 FA		
	MH 6P-175/1250 FAX		
	MH 6P-200/1300 FA		
	MH 6P-200/1300 FAX		
	MH 7P-180/1260 FA		
	MH 7P-180/1260 FAX		
	MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP		
	MH 8P-180/2000 FA		
	MH 8P-180/2000 FAX		
	MC ZC1-160/760 PET		
	MC 3C 180/770 PET		
	MC 4C 220/770 PET		
	MC 5C 230/940 PE		
	MC 5C 280/1000 PE		
	MC 5C 280/1000 PE		
	MC 5M-195/1000 DE		
	MC 5M 280/1100 PE		
	MC 5M 280/1100 PE Cagri		
	MC 7P-220/120 PE PLUS		
	MH 5M-200/1000 DE		
	MH 5M-220/1000 PE		
	MH 7P-220/120 PE		
	MH 7P-220/1300 DE		
	SC UNO 4M-140/620 PS		
	SC UNO 4M-160/720 PS		
	SC UNO 5M-200/1050		
	SC UNO 5M-200/1050 L		
	SC UNO 6P-170/1610		
	SC UNO 7P-180/1200		
	SC UNO 7P-180/1200		
	SC DUO 6P-170/3220		
	SC DUO 7P-180/2400		
	SC DUO 7P-180/2400		
	SC DELTA 6P 160/9000-3 EU		
	SC DELTA 6P 160/9000-4 EU		
	SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT		
	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
	SH SOLAR 7P-170/1200 D		
	SH SOLAR 8P-180/2000 D		
	SH SOLAR 7P-135/875 E18		
	SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
	SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
	SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
	SH SOLAR 5M-150/1020 G		
	SH SOLAR 7P-170/1200 G		
	SH TRUCK 5M-85/850		
	SH TRUCK 7P-175/1260		
	SH AUTO 5M-100/500 E		

ARTIKELNUMMER

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Model	Artikelenummer
MH 3M-140/580 PA	
MH 3M-160/770 FA	
MH 4M-130/720 FA	
MH 4M-180/860 FA	
MH 4M-180/860 FAL	
MH 4M-200/960 FA	
MH 4M-200/960 FA EXPT	
MH 4M-200/960 FA NO	
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 PAX	
MH 4M-220/1000 FAX	
MH 4M-220/1000 FAX	
MH 5M-200/960 FA	
MH 5M-200/960 FAX	
MH 5M-210/1100 FA	
MH 5M-210/1100 FAX	
MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	
MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	
MH 5M-180/800 PA	
MH 5M-180/800 PA	
MH 6P-175/1250 FA	
MH 6P-175/1250 FAX	
MH 6P-200/1300 FA	
MH 6P-200/1300 FAX	
MH 7P-180/1260 FA	
MH 7P-180/1260 FAX	
MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP	
MH 8P-180/2000 FA	
MH 8P-180/2000 FAX	
MC ZC160/760 PET	
MC 3C 180/770 PET	
ME 4C 220/770 PEXT	
MC 5C 230/940 PE	
MC 5C 280/1000 PE	
MC 5C 280/1000 PEXT	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5M 280/1100 PE	
MC 5M 280/1100 PE Cargre	
MC 7P-220/120 PE PLUS	
MH 5M-200/1000 DE	
MH 5M-220/1000 PE	
MH 7P-220/120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 5M-200/1050 L	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P 160/9000-3 EU	
SC DELTA 6P 160/9000-4 EU	
SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT	
SH SOLAR 7P-170/1200 D	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 5M-150/1020 G	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 5M-85/850	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 E	

ARTIKELNUMMER

48874
48875
48872
48982
48981
102802856
49283
106408221
65437
49285
301001108
49287
7815
15440
17387
7819
7820
41394

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-100/770 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 HFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PAX	MH 3C-180/780 FAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Standaard nozzle 15° 1/4"

Standaard nozzle 15° 1506



Nozzle 15 gr.(1507)



Standaard nozzle 15° 1504



Standaard nozzle 25° 1/8"

Standaard nozzle 30° 2504



Standaard nozzle 30° 25045



Standaard nozzle 30° 2505



Standaard nozzle 30° 25055



Standaard nozzle 30° 2506 1/8 inch



Standaard nozzle 30° 2507



Standaard nozzle 50° 1/8"

Standaard nozzle 60° 5004 1/8 inch



Standaard nozzle 60° 6/5006 1/8 inch



Standaard nozzle 60° 6/5007 1/8 inch



HD-nozzel 60° 5008



Tornado nozzle met indicatiering

Nozzle 0275 W



Nozzle 030 oranje



TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0350 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Tornado nozzle met indicatie

TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0450 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0530 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0640 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0650 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0680 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch

Tornado plus spr. 0850 1/8 inch M

Tornado nozzle 0950 donkerroze

Tornado plus spr. 1000 1/8 inch M

TornadoPlus nozzle 1200 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0600 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 1100 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 1590 1/8 inch

Sproeierkap voor Tornadolans

MC 2C-200/520 T	
MC 2C-200/520 XT	
MC 2C-140/610 P	
MC 2C-140/610 XT	
MC 2C-150/650	
MC 2C-150/650 XT	
MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	
MC 3C-150/660	
MC 3C-150/660 XT	
MC 3C-160/770	
MC 3C-170/820	
MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	
MC 3C-170/820 XT	
MC 4M-140/620	
MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	
MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	
MC 4M-160/620	
MC 4M-160/620 XT	
MC 4M-180/740	
MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	
MC 4M-180/740 XT	
MC 5M-100/770 XT	
MC 5M-180/840	
MC 5M-180/840 XT	
MC 5M-200/1000	
MC 5M-200/1000 XT	
MC 5M-200/1050	
MC 5M-200/1050 FA	
MC 5M-200/1050 XT	
MC 5M-220/1130	
MC 5M-220/1130 FA	
MC 5M-220/1130 XT	
MC 6P-170/1600 FA	
MC 6P-170/1600 FAXT	
MC 6P-180/1300 FA	
MC 6P-180/1300 FAXT	
MC 6P-250/1100 FA	
MC 6P-250/1100 FAXT	
MC 7P-195/1280 FA	
MC 7P-195/1280 FAXT	
MC 7P-195/1280 HFA	
MC 8P-160/2500	
MC 8P-160/2500 ST	
MC 8P-180/2100	
MH 3C-145/600 PA	
MH 3C-180/780 PA	
MH 3C-180/780 FAX	

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX

Tornado nozzle with indication

TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/8 INCH M



Tornado plus spr. 0750 1/8 inch M



4-in-1 nozzle

Nozzle 4-IN-1 alu + indication 0370



Nozzle 4-IN-1 alu + indication 0400



Nozzle 4-IN-1 alu + indication 0435



Speciale nozzels

Container cleaning nozzle 1/8 inch



Nozzel verstraallans .06



Beschermkap hd-sproeier



Nozzel 0500 1/8 NPT



Vario nozzle 1/8 inch



Turbohamer met lans W12 0040



Mondstuk

NOZZLE 0165

NOZZLE 0200

NOZZLE 0245

Filters – hogedrukreinigers

Zandfilter afneembaar

Filter (water/zand)



Filter



- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



MC 2C-200/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-100/770 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 HFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Filters – hogedrukreinigers

Vuilfilter Geka-koppeling MH



Zandfilter compleet



Zandfilter voor wbt kit



Zandfilter met bevestiging



Zuigslang triton/3300



Aanzuigfilter met terugslagklep



Vlotterbak kit



Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel



Schoonwater filter cpl.



FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY

FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY

Wasborstels – hogedrukreinigers

Borstelinzet



Sef-service borstel SH AUTO



Wasborstel



Reinigingsborstel 155 cm



Reinigingsborstel 235 cm



Roterende wasborstels – hogedrukreinigers

Losse borstel, lang natuurhaar



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Model	6401432	6400019	6400018	6400016	106403187	106403157	106403159	106403158	6401246	6401247	106408164	107141635	106403162	301001311	6401245	6401242	6401243	6401244	ARTIKELNUMMER
MH 3M-140/580 PA																			
MH 3M-160/770 FA																			
MH 4M-130/720 FA																			
MH 4M-180/860 FA																			
MH 4M-180/860 FAL																			
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FA EXPT																			
MH 4M-200/960 FA NO																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-300/960 FA																			
MH 5M-200/960 FAX																			
MH 5M-210/1000 FA																			
MH 5M-210/1000 FAX																			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO																			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO																			
MH 5M-210/1000 PAX																			
MH 5M-180/800 FA																			
MH 5M-180/800 PA																			
MH 6P-175/1250 FA																			
MH 6P-175/1250 FAX																			
MH 6P-200/1300 FA																			
MH 6P-200/1300 FAX																			
MH 7P-180/1260 FA																			
MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP																			
MH 7P-180/1260 FAX																			
MH 8P-180/2000 FA																			
MH 8P-180/2000 FAX																			
MC 2C-160/760 PET																			
MC 3C 180/770 PET																			
MC 4C 220/770 PEPT																			
MC 5C 230/940 PE																			
MC 5C 280/1000 PE																			
MC 5C 280/1000 PEPT																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M 280/1100 PE																			
MC 5M 280/1100 PE Cargre																			
MC 7P-220/120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 5M-220/1000 PE																			
MH 7P-220/120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			
SC UNO 4M-140/620 PS																			
SC UNO 4M-160/720 PS																			
SC UNO 5M-200/1050																			
SC UNO 5M-200/1050 L																			
SC UNO 6P-170/1610																			
SC UNO 7P-180/1200																			
SC UNO 7P-180/1200																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 6P 160/9000-3 EU																			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU																			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT																			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-180/970																			
SH TRUCK 5M-85/850																			
SH TRUCK 7P-175/1260																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



	MC 2C-200/520 T	MC 2C-200/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 HFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	----------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	----------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schuiminjecteur en -sproeier

Schuiminjecteur standaard P8

Schuimlans compleet 60 cm

Schuimlans compleet 120 cm

Schuimsprayer Vario Houder

Schuimsprayer Vario 1 ltr 0370

Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550

Reinigingsmiddeltank 1 ltr.

Schuimsprayer Vario 1 ltr 0950 Hi Flow

Rioolreiniging

Rioolslang 20 m met 05 nozzel

Rioolslang 20 m met 06 nozzel

Rioolnozzel .05

Rioolnozzel .06

Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling

Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling

Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling

Rioolslang DN 4 10m (z.no zzle)

Rioolreinigingsproeier 1

Rioolproeier roterend 4 x 1.0

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



MC 2C-200/520 T	MC 2C-200/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-100/770 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 HFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH-3C-145/600 PA	MH-3C-145/600 PAX	MH-3C-180/780 PA	MH-3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Gritstraalset

Armex poeder (straalmiddel 25 kg)

Nozzel VSB 300 borium carbid

Armex straallans 05 nozzel

Gritstraallans met rubber

Gritstraallans met rubber

Nozzel VSB 300 vlakstraal

Gritbuis met aanzuigslang

Natstraal unit incl. zuigslang

Straalmiddel 25 kg

Externe besturingsunits

Beveiliging laag oliepeil

Urenteller 24V

Afstandsbediening MH 1-knops

REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY

Afstandsbediening MH 2-knops

Stationaire uitrusting, installaties

Anti-vriesinstallatie deluxe

Anti-vriesinstallatie koud water

Muntinworp 0.5 EUR

COINBOX TOKEN



Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Model	Optioneel	Monteerbaar	Artikelnummer
MH 3M-140/580 PA			
MH 3M-160/770 PA			
MH 4M-130/720 FA			
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-180/860 FAL			
MH 4M-200/960 FA			
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-210/1000 FAX NO			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 4M-220/1000 FAX EXPT			
MH 4M-220/1000 FAX NO			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-200/960 FAX			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-180/800 PA			
MH 5M-180/800 FAX			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC ZC160/760 PET			
MC 3C 180/770 PET			
MC 4C 280/770 PEPT			
MC 5C 230/940 PE			
MC 5C 280/1000 PE			
MC 5C 280/1000 PEPT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1100 PE			
MC 5M 280/1100 PE Cargre			
MC 7P-220/120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 PS			
SC UNO 4M-160/720 PS			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/9000-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			

ARTIKELNUMMER

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



- MC 2C-200/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 FAX

Stationaire uitrusting, installaties

Nood/uit afstandsbediening

Rein.middeldosering 1x SH SOLAR

Reinigingsmiddel injecteur handm. inst.

Chemie-injecteur 2 st. SH SOLAR

Autom. drukontlasting SC UNO/DUO



Gesloten luchtvoer

Vorstbeveiliging SH TRUCK

Schakelaar warm/koud

Watergebrekbeveiliging 1 bar



Verbinding tussen 3 SH SOLAR



Antikalksysteem SH TRUCK



Antikalk installatie



Afstandsbediening SC UNO/DUO 4-knops

Afstandsbediening SC UNO/DUO 5-knops

RVS onderdelen D/EH

Watertoevoerbeveiliging

Waterontharder voor SH AUTO



Afstandsbediening SC UNO/DUO 2-knops



Afstandsbediening SC UNO/DUO 3-knops

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers

Model	Artikelnr.
MH 3M-140/580 PA	
MH 3M-160/770 PA	
MH 4M-130/720 FA	
MH 4M-180/860 FA	
MH 4M-180/860 FAL	
MH 4M-200/960 FA	
MH 4M-200/960 FA EXPT	
MH 4M-200/960 FA NO	
MH 4M-200/960 FAX	
MH 4M-210/1000 FAX NO	
MH 4M-220/1000 FAX	
MH 4M-220/1000 FAX EXPT	
MH 4M-220/1000 FAX NO	
MH 5M-210/1100 FAX	
MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	
MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	
MH 5M-210/1100 PAX	
MH 5M-180/800 PA	
MH 5M-180/800 FAX	
MH 6P-175/1250 FAX	
MH 6P-200/1300 FAX	
MH 6P-200/1300 FAX EXPT	
MH 7P-180/1260 FAX	
MH 7P-180/1260 FAX 200/3/50 JP	
MH 8P-180/2000 FAX	
MH 8P-180/2000 FAX EXPT	
MC 2C-160/760 PET	
MC 3C-180/770 PET	
MC 4C-220/770 PEXT	
MC 5C-230/940 PE	
MC 5C-280/1000 PE	
MC 5C-280/1000 PEXT	
MC 5M-195/1000 DE	
MC 5M-280/1100 PE	
MC 5M-280/1100 PE Cargre	
MC 7P-220/120 PE PLUS	
MH 5M-200/1000 DE	
MH 5M-220/1000 PE	
MH 7P-220/120 PE	
MH 7P-220/1300 DE	
SC UNO 4M-140/620 PS	
SC UNO 4M-160/720 PS	
SC UNO 5M-200/1050	
SC UNO 5M-200/1050 L	
SC UNO 6P-170/1610	
SC UNO 7P-180/1200	
SC UNO 7P-180/1200	
SC DUO 6P-170/3220	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DUO 7P-180/2400	
SC DELTA 6P 160/9000-3 EU	
SC DELTA 6P 160/9000-4 EU	
SC DELTA 6P 160/9000-4 EXPT	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT	
SH SOLAR 7P-170/1200 D	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	
SH SOLAR 5M-150/1020 G	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	
SH TRUCK 5M-180/970	
SH TRUCK 5M-85/850	
SH TRUCK 7P-175/1260	
SH AUTO 5M-100/500 E	
	29277
	107370952
	107340903
	107370953
	107370966
	107370965
	107370971
	107370959
	107340905
	107370964
	107370974
	107370958
	107340913
	107340914
	107370962
	107340910
	107370970
	107340911
	107340912

ARTIKELNUMMER

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH-3C-145/600 PA
- MH-3C-145/600 PAX
- MH-3C-180/780 PA
- MH-3C-180/780 PAX

Stationaire uitrusting, installaties

ACCESSORY COLD/HOT INLET MIX

ACCESSORY REMOTE CONTROL

ACCESSORY REMOTE SYSTEM STATUS

Tank

Antikalk tank compleet

Overige

Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l



Schoorsteen adapter kit



Hijsoog MH



Hijsoog 1000 kg 50 cm



Uitlaat 150 mm



Voorwiel kit



Manometer MC 4M



Waterregelaar cpl. MC 4M



Waterzuigset 065 nozzle



CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY

Accessoire kit

WHEEL KIT HM PE SMALL FRAME



Opties

ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN

ACCESSORY WATER INLET SECURITY

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 HFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX

Opties

ACCESSORY LOW WATER SECURITY

ACCESSORY PRESSURE RELIEF

ACCESSORY 2 X HP DETERGENT

ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS

ACCESSORY STORAGE KIT

Ylivuotosäiliö 40 L/MIN DUO 7P

ACCESSORY JUNCTIONBOX REMOTE/SLAVE

DeltaBooster lansen voor 160 bar systemen

Lans 1511 nozzel bruin 93 cm

Lans 1515 nozzel rood 93 cm

SINGLE LANCE W/1520 GREEN L 160BAR

Lans 15075 nozzel oranje 93 cm

Lans enkel zwart 1530 nozzle 93 cm

Lans 1508 nozzel blauw 93 cm

Lans 1506 nozzel blank 93 cm

Lans enkel wit 1515 nozzle 93 cm

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Stationaire installaties – uitbreidingsmogelijkheden

De SC UNO, SC DUO en SH SOLAR kunnen worden uitgerust met een elektronisch bedieningspaneel. Dit biedt de mogelijkheid om uiteenlopende in de fabriek gemonteerde opties en toebehoren te gebruiken, zoals een afstandsbediening, muntautomaat of een drukontlasting. Het gebruik van opties zorgt ervoor dat een standaard machine snel en eenvoudig kan worden geconfigureerd tot een klantspecifieke oplossing.

Artikelnummer	Accessoire of af-fabriek gemonteerde optie	Omschrijving	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Accessoire	Vlotterbak (WBT) max 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P vereist 2 WBT)
107371023	Accessoire	Water toevoerbeveiliging			X	X
107371024	Accessoire	Beveiliging laag water Drukschakelaar op waterinlaat van vaste units. ingesteld op 1 bar. Indien inlaatwaterdruk lager dan 1 bar – de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait. Een servicemonteur dient het hulpmiddel te activeren.			X	X
107371025	Accessoire	2 x Hogedrukreinigingsmiddel (Vereist tevens afstandsbediening 107371026) Insputing van 2 x reinigingsmiddel bij hoge druk. Volume kan worden ingesteld op de reinigingsmiddelpompen. (0-13 l/uur). Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X Vereist afstandsbediening en vlotterbak	X Vereist afstandsbediening en vlotterbak
107371026	Accessoire	Afstandsbediening, 6 functies Een servicemonteur dient de accessoire te activeren			X	X
107371027	Accessoire	Muntautomaat AAN-UIT + Reinigingsmiddel A-B (EUR, CHF, GBP) Muntautomaat kan op alle munten worden ingesteld. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X	X
107371028	Accessoire	Drukontlasting Als het systeem gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt (kan worden ingesteld), zal de machine worden uitgeschakeld en wordt de druk van de hogedrukleiding gehaald. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X (vereist vlotterbak)	X (vereist vlotterbak)
107371029	Accessoire	Opbergen accessoires en hogedrukslang. Biedt ruimte aan 3 lansen, een schuimsproeier en een hogedrukslang.	X	X	X	X
107371013	Accessoire	Aansluitkast afstandsbediening. Aansluitkast voor verlengsnoer afstandsbediening. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X	X
107371000	Af-fabriek optie	Vlotterbak (WBT) max 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P vereist 2 WBT)
107371014	Af-fabriek optie	Waterinlaatbeveiliging Opent en sluit een magneetventiel op de waterinlaatleiding, op hetzelfde moment dat de machine start en stopt. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X	X
107371003	Af-fabriek optie	Roestvrijstalen kastonderdelen UNO		X	X	
107371004	Af-fabriek optie	Roestvrijstalen kastonderdelen DUO				X
107371005	Af-fabriek optie	Beveiliging laag water. Drukschakelaar op waterinlaat van vaste units. ingesteld op 1 bar. Indien inlaatwater lager dan 1 bar – de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait.			X	X
107371006	Af-fabriek optie	2 x Hogedrukreinigingsmiddel (Vereist tevens afstandsbediening 107371007) Insputing van 2 x reinigingsmiddel bij hoge druk. Volume kan worden ingesteld op de reinigingsmiddelpompen. (0-13 l/uur)			X Vereist afstandsbediening en vlotterbak	X Vereist afstandsbediening en vlotterbak
107371007	Af-fabriek optie	Afstandsbediening, 6 functies			X	X
107371008	Af-fabriek optie	Muntautomaat AAN-UIT + reinigingsmiddel A-B (Muntautomaat is voor EUR, CHF, GBP munten) Muntautomaat kan op munten van andere valuta worden ingesteld.			X	X
107371009	Af-fabriek optie	Drukontlasting. Als het systeem gedurende een bepaalde periode niet gebruikt wordt (kan worden ingesteld), zal de machine worden uitgeschakeld en wordt de hogedrukleiding ontlast.			X (vereist vlotterbak)	X (vereist vlotterbak)
107371010	Af-fabriek optie	230/3/50 Conversie Kit 5M-L		X		
107371011	Af-fabriek optie	230/3/50 Conversie Kit 5M			X	
107371012	Af-fabriek optie	230/3/50 Conversie Kit 6P – 7P			X	

Optie	Omschrijving	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Artikelnummer	Artikelnummer
Inspuiting van reinigingsmiddel onder hoge druk, handmatig geregeld bij de machine.	Inspuiten van reinigingsmiddel onder hoge druk, handmatig in te stellen op de machine.	107340903	niet leverbaar
Koud/warm schakelen EH	Maakt dubbele waterinlaat mogelijk (warm of koud) en wisselen tussen waterbronnen.	niet leverbaar	107370959
1x reinigingsmiddel, EL SOLAR optie	Inspuiting van 1 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening of automaat.	107370952 Ook benodigd: Afstandsbediening met 4 knoppen	107370952 Ook benodigd: Afstandsbediening met 4 knoppen
2x reinigingsmiddel, EL SOLAR optie	Inspuiting van 2 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening of muntautomaat.	107370953 Ook benodigd: Afstandsbediening met 5 knoppen	107370953 Ook benodigd: Afstandsbediening met 5 knoppen
Automatische drukontlasting	Als het systeem gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt (of 20 seconden nadat het systeem wordt uitgeschakeld), wordt een klep geopend die de druk van de hogedrukleiding haalt. Het hele systeem is drukvrij en moet daarna weer worden gestart.	107370966	107370966
Antikalk installatie SOLAR	Voorkomt kalkaanslag in de boiler of inwendige watertank.	107370958	107370958
Watergebrekbeveiliging – 1 bar	Drukschakelaar op waterinlaat van de vaste unit. Ingesteld op 1 bar. Inlaatwaterdruk lager dan 1 bar – de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait.	107340905	Standaard
Watertoevoerbeveiliging	Opent en sluit een magneetventiel op de waterinlaatleiding, op hetzelfde moment dat de machine start en stopt.	107340910	niet leverbaar
Afstandsbedieningen	Aan-Uit = 2 knoppen Aan-Uit+1 functie (brander of optie) = 3 knoppen Aan-Uit+2 functies (brander of optie) = 4 knoppen Aan-Uit+3 functies (brander of optie) = 5 knoppen Stroomuitschakelknop	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Muntautomaten	Mechanisch, eenvoudig aan-uit, €½ Mechanisch, eenvoudig aan-uit, €1 Mechanisch, eenvoudig aan-uit, munten Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, €½ Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, €1 Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, munt	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
Vorstbeveiliging – standaard	Water afgevoerd/geen hergebruik. Vereist een ingebouwde drukontlastingsklep. Verander pistool in "Winter gun".	107370954	107370954
Vorstbeveiliging – Deluxe	Incl. verwarmingseenheid	107370955	107370955
M.M.O.	Maakt aansluiting van max. 3 SOLAR-units tegelijk mogelijk.	107370964	107370964
Gesloten luchtinlaat voor gasmodellen	Gesloten luchtinlaat voor gasmodellen	107370965	107370965
Roestvrijstalen onderdelen G/GH	Roestvrijstalen onderdelen	107370963 (G+GH)	
Roestvrijstalen onderdelen D/EH	Roestvrijstalen onderdelen	107370962 (D)	107370962 (EH)
2x reinigingsmiddel magneet klep	Inspuiting van 2 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening.	107360901	
Winter spuitpistool – 12 bar	Voor vorstbeveiliging – verbruikt water	106402243	106402243

Voorsproei-apparatuur



Vloeistofsproeiers zijn lagedruk handsproeiers. Sommige modellen kunnen worden gebruikt voor bijtende reinigingsmiddelen en zuren.

PRODUCTEN	1,5P	5S	10SP	20S
Alcohol	○	●	●	●
Chloor			○	
Alkalische producten	○	○	○	○
Oplosmiddelen	●	●	●	●
Minerale olie	○	●	●	●
Zuren (automobielinidustrie)			○	
Zuren (hygiëne)			○	

- Zeer geschikt
- Beperkt geschikt



1.5

5S

10SP

20S

TECHNISCHE GEGEVENS	1.5	5S	10SP ¹⁾	20S
Druk (bar)	2	6	6	6
Tankinhoud (l)	1.25	5	10	20
Werkdruk (bar/psi)	2/29	6/87	6/87	6/87
Watertemperatuur max. (°C)	30	50	30	50
Slanglengte (m)	-	1.4	2	4
Dichting	Viton	Viton	Viton	Viton
Compressor aansluiting	Nee	Yes	Ja	Ja
Met handpomp	Ja	Ja	Ja	Nee
Metalen doseer sproeier	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorsnede (mm)	130	180	210	210
Hoogte (mm)	300	460	580	890
Gewicht (kg)	0.4	3.5	6.2	7.5

Toebehoren	1.5	5S	10SP ¹⁾	20S
Pistool met slang		● / 7110420		
Pistool met slang			● / 7110403	● / 7110403
Handpomp, compleet		● / 7110241		
Slang		● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Pistool		○ / 4810328	○ / 4810328	
Schuim nozzle G 1/4"		○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057
ARTIKELNUMMER	80853	7110005	7110010	7110020

¹⁾ De 10 SP is een RVS-tank en heeft een polyethyleen binnenkant voor het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor bevatten of een PH-waarde onder de 3 hebben.

HydroScrub – een serie vloerreinigers

Deze producten vergroten de werkbreedte en verlagen de reinigings-tijd vergeleken met standaard lansen en nozzles op een zeer kostenefficiënte manier. De Hydroscrubs zijn robuuste en efficiënte oppervlaktereinigers voor vloeren, muren of tafels.

Toepassingen en doelgroepen:

De Hydroscrubs zijn perfecte hulpmiddelen voor het reinigen van oppervlakken in de automotive, transport en voedingsmiddelen-industrie. De verschillende modellen kunnen worden gebruikt op machines in de compacte klasse, een deel van de medium klasse en een gedeelte van de premium klasse hogedrukreinigers.




De HydroScrub is een effectief hulpmiddel voor het reinigen van diverse grote vlakke oppervlakken en moet worden aangesloten op een Nilfisk hogedrukreiniger voorzien van de originele afmeting nozzle.

Het kiezen van de juiste afmeting nozzle

Nilfisk machine Standaard nozzle	U heeft nodig:	Artikelnummer: 1 ste nozzle	Artikelnummer: 2 de nozzle	P300	P400
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	•	
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	•	
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		•
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	•	
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		•
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	•	
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		•
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•	
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		•
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•	
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		•
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	•	
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		•
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		•
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		•
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		•
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		•
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		•
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		•
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		•
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		•
.1100	2 x .0550	101119743	101119743		
.1200	2 x .0600	101119744	101119744		
.1300	2 x .0650	101119746	101119746		
.1500	2 x .0750	101119749	101119749		
.1590	2 x .0800	101119750	101119750		

TECHNISCHE GEGEVENS	P300	P400	P500 M
Diameter, behuizing (mm)	300	400	500
Handvat te monteren op behuizing	Ja	Nee	Nee
Materiaal behuizing	ABS	ABS	ABS
Lager voor draaiarm:	Long life bearing	Long life bearing	Long life bearing
Min/max. waterstroom (l/u)	420 / 750	600 / 1200	750 / 1400
Max druk (bar)	200	250	250
Max watertoevoertemperatuur °C	60	60	60
Nozzles inclusief	Ja	Nee	Nee
Gebruik machine bij – afmeting nozzle	.0275 – .0550	.0340 – .1000	.0475 – .1590
ARTIKELNUMMER	106403187	106403157	106403159

SALTIX 10 – Professionele droogzuigers

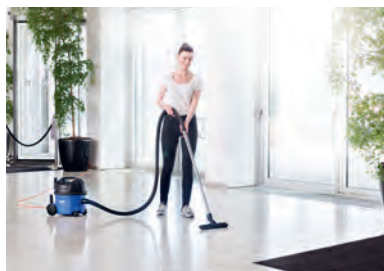

Betrouwbare en compacte stofzuiger voor dagelijks gebruik

- Weegt slechts 5,2 kg en laat zich gemakkelijk verplaatsen tussen locaties.
- Grote 10 liter container met een stofzak met 8 liter netto capaciteit
- Loskoppelbaar oranje netsnoer
- De hele machine inclusief slang en stang laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand
- Als optie leverbaar met een gecertificeerd HEPA-filter voor een fijner filtratieniveau.
- Lichtgewicht aluminium zuigbuis

De SALTIX 10 is ideaal voor de reiniging van hotels, kantoren, winkels of vergelijkbare lichte tot middelzware toepassingen. Met een geluidsniveau van slechts 62 dB(A) is deze stofzuiger geschikt voor schoonmaakwerk in omgevingen waar geluidsoverlast gevoelig ligt en de mensen in de omgeving van het schoonmaakwerk zo weinig mogelijk gestoord moeten worden. De krachtige motor en de effectieve zuigmond zorgen voor een superieure efficiëntie en het robuuste design zorgt ervoor dat men dag in, dag uit op deze machine kan blijven vertrouwen.



TECHNISCHE GEGEVENS

SALTIX 10

Luchtverplaatsing (l/min)	1940
Onderdruk (mbar/kPa)	220/22
Stofzakinhoud (l)	8
Volt/frequentie (V/Hz)	220/50-60
Gewicht (kg)	5.5
Kabellengte (m)/stekkersversie	10
Slanglengte (m)	1.9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	28
KENMERKEN	
Afneembare kabel	•
Stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zakfilter compleet	147 1432 500
Afneembaar snoer 10 m oranje	107402676
Slang zwart compleet	147 0765 500
Zuigbuis 32 x 500mm alu p.st.	011 6431 500
Borstelmondstuk Ø 32 mm	140 6700 570
Plumeau 32mm	140 8244 500
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500
HEPA filter H13	147 1250 600
ARTIKELNUMMER	107415328

MAXXI II 75 – Professionele nat-/droogzuigers



Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

De MAXXI II 75 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
Luchtverplaatsing (l/min)	2880	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20	210/21
Vermogen piec (W)	1250	2400
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	64	66
Tankinhoud (l)	75	75
Stofzakinhoud (l)	44	44
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Gewicht (kg)	27	28
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU	10/EU
Slanglengte (m)	2.5	2.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000
KENMERKEN		
Buishouder	•	•
Dubbel filter systeem	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Accessoirehouder	•	•
Afvoerslang	•	•
Tweemotorig systeem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Cartridge filter 75 l	107407300	107407300
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	107407302
Slang 40 mm 2,5 m	107407336	107407336
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337
Harde vloeren mondstuk 400 mm Ø40 mm	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850
ARTIKELNUMMER	107405168	107405169

MAXXI II 55 – Professionele nat-/droogzuigers



Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

De MAXXI II 55 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II WD 55-1 WD
Luchtverplaatsing (l/min)	2880	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	200/20
Vermogen piec (W)	2400	1250
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	66	64
Tankinhoud (l)	55	55
Stofzakinhoud (l)	28	28
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Gewicht (kg)	25.5	24.5
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU	10/EU
Slanglengte (m)	2.5	2.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000
KENMERKEN		
Buishouder	•	•
Dubbel filter systeem	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Accessoirehouder	•	•
Afvoerslang	•	•
Tweemotorig systeem	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Cartridge filter 75 l	107407300	107407300
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	107407302
Slang 40 mm 2,5 m	107407336	107407336
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337
Harde vloeren mondstuk 400 mm Ø40 mm	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850
ARTIKELNUMMER	107405167	107405166

MAXXI II 35 – Professionele nat-/droogzuigers



Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Opbergruimte voor accessoires

De MAXXI II 35 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MAXXI II 35 WD
Luchtverplaatsing (l/min)	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20
Vermogen piec (W)	1250
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	62
Tankinhoud (l)	35
Stofzakinhoud (l)	18
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
Gewicht (kg)	12.5
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU
Slanglengte (m)	1.9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x740
KENMERKEN	
Buishouder	•
Dubbel filter systeem	•
Accessoirehouder	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Reserve borstelstrippen 360 mm	60358
Cartridge filter 35 l	107407297
Vloeistoffilter 35 l	107407299
Slang Ø 32 mm 1,9 m	107407308
Buis RVS Ø 32 mm	107407309
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334
ARTIKELNUMMER	107405165

AERO 21 / AERO 21 INOX – Compacte nat-/droogzuiger



Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en makkelijke bediening

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- Stabiele basis en ergonomisch design

De AERO 21/AERO 21 INOX zijn de kleinste modellen in de AERO-serie met een compact design en gebruiksvriendelijke functies – de ideale keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De machine van 20 liter heeft efficiënte zuigprestaties en is ook verkrijgbaar in een variant met INOX roestvrijstalen container, robuuste trolley en handgreep. Op de -21 modellen zit een stopcontact met AutoOnOff. De automatische start-/stopfunctie schakelt de stofzuiger in, wanneer er een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt, waardoor een veiligere werkomgeving wordt gewaarborgd.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-0H PC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21	210/23.5
Vermogen pmax (W)	1250	1250	1250	1250	1200
Vermogen piec (W)	1000	1000	1000	1000	1000
Werkgeluidsniveau (dB(A))	64	64	64	64	61
Reservoirinhoud (l)	20	20	20	20	20
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230V/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525	375x390x530
Gewicht (kg)	7.5	8.5	7.5	8.5	8.5
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET	PFTE H14
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN					
RVS reservoir		•		•	
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap			•	•	
Extra aansluiting voor elek. gereedschap			•	•	
Slanghouder			•	•	
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•	•
Container lift / tilhendel		•	•	•	•
Acoustisch signaal					•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigslang Ø 32x1900 compleet	107405600	107405600			107405600
Slang Ø 32x2500 compleet			107405599	107405599	
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	107400032	107400032	107400032	302000529
Slang adapter met luchtregelaar			107409977	107409977	
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog	107402706	107402706	107402706	107402706	302002509
Zuigmond D36 nat/droog					107402331
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295	14295	14295	14295	14295
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Filterelement	302000490	302000490	302000490	302000490	107420373
ARTIKELNUMMER	107406600	107406602	107406601	107406603	107420062

AERO 26 – Compacte nat-/droogzuiger



Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en ergonomisch design

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoire systeem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- Flexibele rubberen band voor opslag van de zuigslang
- Kabelprolsysteem (X-model)
- L-klasse model met variabele zuigkracht

De Nilfisk AERO 26 is het kenmerkende model in de AERO-serie die met name gericht is op toepassingen en de behoeften van eindgebruikers. Het is een lichtgewicht en robuuste machine voor professionele gebruikers. De AERO 26-01 PC X heeft een kabeloprolsysteem. Dit verbetert de opslag en bescherming van de stroomkabel. Een innovatieve opbergmogelijkheid maakt het gemakkelijk om de zuigslang aan de zijkant van de machine te plaatsen met een flexibele rubberen band.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23.5
Vermogen pmax (W)	1250	1250	1500
Vermogen piec (W)	1000	1000	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	64	64	64
Reservoirinhoud (l)	25	25	25
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Gewicht (kg)	9	9	9
Elektrokabel (m)	5	5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN			
Softstart			•
Toerentalregelaar			•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•
Snoeroprolmechanisme	•		
Goedgekeurd voor stofklasse L			•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•
Container lift / tilhendel	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigslang Ø 32x1900 compleet	107405600		
Zuigslang Ø 32x3500 compleet		107406115	
Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr			107409976
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom		302000529	302000529
Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm chroom	107402654		
Slang adapter met luchtregelaar		107409977	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog		107402706	107402706
Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365		
Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm			6086
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295	14295	14295
Zwarte borstel Ø 36	302002509	302002509	
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541
Filterelement	302000490	302000490	302000490
Toolbox AERO 26/31			107409980
ARTIKELNUMMER	107406605	107406606	107406608

AERO 26 – Compacte nat-/droogzuiger




- De eerste compacte industriële veiligheidszuiger die veilig werken ondersteunt en die gemakkelijk verplaatst kan worden
- Voorzien van de laatste technologie inclusief ultramodern luchtsnelheidsmeetsysteem en dubbel geseald filter voor grootse prestaties
- Slimme bediening via Bluetooth afstandsbediening voor gemakkelijker AAN/UIT schakeling, auto detect van handgereedschap, waarschuwingmeldingen en comfortabeler gebruik
- Voorkomt schokken door de volledig antistatische slang
- Verlaagd geluidsniveau – deze AERO veiligheidszuigers maken significant minder geluid dan voorgaande modellen voor een comfortabel en veilig gebruik

De nieuwe AERO veiligheid brengt compacte stofzuigers naar een ander niveau, zodat u gebruik kunt maken van premium prestaties, verbeterd gebruiksgemak en verbeterde veiligheid. Van werkplaatsen tot aan lichte industrie – een veelzijdige stofzuiger is een must voor een veilige werkplek.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 26-2L PC	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC	AERO 26-2H PC	AERO 26-W2H PC
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700	3700	3700	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	245	245	245	245	245
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	61	61	61	61	61
Reservoirinhoud (l)	25	25	25	25	25
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Gewicht (kg)	10	10	10	10	10
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN					
Antistatisch systeem	•	•	•	•	•
Bluetooth afstandsbediening met Auto detect			•		•
Automatische inschakeling handgereedschap	•	•	•	•	•
Slangaansluiting		•	•	•	•
Container handgrepen	•	•	•	•	•
Rubber opbergband voor elektrokabel	•	•	•	•	•
Parkeerstand buis, 2 punten	•	•	•	•	•
Non-marking rubber achterwielen	•	•	•	•	•
Acustisch signaal				•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigslang 32 mm x 4 mtr Rood antist compl		107413543	107413543	107413543	107413543
Zuigslang 32 mm x 3.5 mtr grijs compl	107409976				
Borstel mondstuk 36 mm zwart	302002509	302002509	302002509	302002509	302002509
Stalen buis 35 mm x 50,5 cm chroom	302000529	302000529	302000529	302000529	302000529
Meubelmondstuk 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Mondstuk nat/droog 36 mm	107402331	107402331	107402331	107402331	107402331
Universeel mondstuk 36 mm x 115 mm	14295	14295	14295	14295	14295
FILTER CARTRIDGE PET 185 X 140 M KLASSE	302000490	302000490	302000490		
FILTER CARTRIDGE PTFE 185 X 140 HEPA H KLASSE				107420373	107420373
Gereedschapsbox	107420459	107420459	107420459	107420459	107420459
GEREEDSCHAP AANSLUITING 27 MM SNELSLUITING AS		302000535	302000535	302000535	302000535
GEREEDSCHAP AANSLUITING MET RUBBER VERBINDING	107409977				
ARTIKELNUMMER	107420040	107420043	107420047	107420051	107420055

AERO 31 INOX – Compacte nat-/droogzuiger

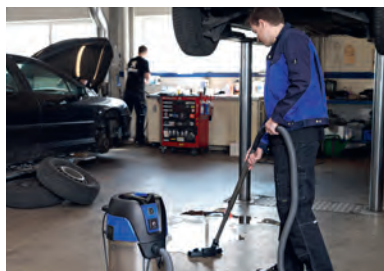

RVS nat-/droogzuiger met filterreiniging en grote capaciteit

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoire systeem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- RVS container
- Flexibele rubber band voor het opbergen van de zuigslang

De Nilfisk AERO 31 INOX is het model met grote capaciteit in de AERO-serie die met name gericht is op toepassingen en de behoeften van eindgebruikers. Het zijn lichtgewicht en robuuste machines voor professionele gebruikers. Ze hebben een ergonomisch design, semi-automatische filterreiniging en handige opbergmogelijkheden. De 30 liter machine heeft een efficiënt zuigvermogen. De inschakelautomaat schakelt de stofzuiger in, wanneer er een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 31-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min)	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21
Vermogen pmax (W)	1250
Vermogen piec (W)	1000
Werkgeluidsniveau (dB(A))	64
Reservoirinhoud (l)	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	390x400x635
Gewicht (kg)	10.5
Elektrokabel (m)	5
Type hoofdfilter	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean
KENMERKEN	
RVS reservoir	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zuigslang Ø 32 x 3500 compleet	107406115
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529
Slang adapter met luchtregelaar	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog	107402706
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295
Zwarte borstel Ø 36	302002509
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541
Filterelement	302000490
ARTIKELNUMMER	107406607

ATTIX 30 – Nat-/droogzuigers



Stof-/waterzuigers – compacte klasse

- Gebruiksvriendelijk
- Compact model, makkelijk mee te nemen
- Uitwasbaar PET nanovezel filter
- Laag geluidsniveau: SilentPower
- Antistatisch voorbereid (11 PC en 21 PC)
- Accessoirehouder
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- Eenvoudige start-/stop knop
- Containerinhoud van 30 liter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakkensen
- Softstart systeem bij de 11 PC en 21 PC
- Zuigkrachtregeling (alleen 21 PC)

De Nilfisk ATTIX 30-serie is uitermate geschikt voor degene die wel een professionele stof-/waterzuiger willen maar een compact model wensen. Het voordeel van de kleinere modellen is dat ze zeer makkelijk mee te nemen zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700	3700	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59	59	59
Reservoirinhoud (l)	30	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Gewicht (kg)	10	10	10	10
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET
Filterreinigingssysteem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN				
Softstart			•	•
Antistatisch systeem			•	•
Toerentalregelaar				•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap				•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap			•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	107409976	107409976	107409976
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	107400032	107400032	
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom				302000529
Slang adapter met luchtregelaar			107409977	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog	107402706	107402706	107402706	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog				302003666
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm			14295	
Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	6084	6084	6084
Filterelement	302000490	302000490	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107413590	107413591	107413592	107407544

ATTIX 40 INOX – Nat-/droogzuigers



Stof-/waterzuiger – compacte klasse

- RVS container
- Reservoirinhoud van 37 liter
- Mogelijkheid van opvang van uitblaasluucht
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap (40-21 modellen)
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakkensen
- Uitwasbaar filter
- Toerenregelaar (40-21 modellen)
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean (PC)
- Opbergsysteem voor toebehoren en zuigbuis
- Gebruiksvriendelijk

De Nilfisk ATTIX 40 INOX biedt een sterke zuigkracht in een compacte RVS behuizing. Een sterke stof-/waterzuiger met een grote reservoirinhoud. De juiste reinigingsoplossing voor gebruikers met een bovengemiddeld gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59
Reservoirinhoud (l)	37	37
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x440x735	450x440x735
Gewicht (kg)	13	14
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Toerenregelaar		•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•
Opbergen van accessoires	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigslang 36 mm 3 mtr	46948	
Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.		302001682
Zuigbocht 36 mm RVS	46691	
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	
Adapter +27		302000535
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	
Spleetzuigmond 200 mm	29541	
Filterelement	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107413593	302003415

ATTIX 50 – Nat-/droogzuigers



Stof-/waterzuigers – medium klasse

- Gebruiksvriendelijk
- Reservoirinhoud van 47 liter
- Mogelijkheid van afvoer van uitblaasluucht
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- SoftStart systeem (op 50-21 modellen)
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Uitwasbaar PET nanovezel filter
- Zuigkrachtregeling (op 50-21 modellen)
- Filterreinigingssysteem: PushClean (PC)
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap

De Nilfisk ATTIX 50-serie is uitermate geschikt voor degenen die wel een professionele stof-/waterzuiger willen maar een compact model wensen. Het voordeel van de kleinere modellen is dat ze zeer makkelijk mee te nemen zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700	3200	3200
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	230/23
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1100	1100
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59	60	60
Reservoirinhoud (l)	47	47	47	47
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Gewicht (kg)	11	11	11	11
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	HEPA	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN				
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch systeem	•	•	•	•
Toerentalregelaar		•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•	•
Koolborstelloze duurzame éénfase motor			•	•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang 36mm 3 mtr	46948			
Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.		302001682	302001682	302001682
Zuigbocht Ø 36 chrom	302000528	302000528		
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chrom	302000529	302000529		
Adapter +27		302000535	302000535	302000535
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	302003666		
Spleetzuigmond 200 mm	29541	29541		
Filterelement	302000490	302000490		302000490
Filter H-klasse			302000658	
Motorfilter cassette			302003721	
Uitblaasluucht adapter MultiFit			302003717	
ARTIKELNUMMER	302003411	107407545	107400412	107400411

ATTIX 33 – Nat-/droogzuigers



Superieure en krachtige stof-/waterzuiger

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie.
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper.
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 33 serie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking en een robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een veilige en betrouwbare stof-/waterzuiger. De ATTIX 33 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN			
Softstart	•	•	•
Antistatisch systeem	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L		•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•	•
Fleece stofzak, 1 st.			•
Gereedschap opbergsysteem			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	107409976	
Zuigbocht 36 mm RVS			46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS		107408074	
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chromo	302000529		
Adapter +27			302000535
Slang adapter met luchtregelaar		107409977	
Zuigbuiset d36 3x 350 mm RVS			107416995
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	302002331	302002331
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm			14295
Zwarte borstel Ø 36			302002509
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541
Slang Ø32 X 4000 mmantist. rood			107413543
M-klasse filter PTFE p/st	107413540	107413540	107413540
Adapter voor toolbox			107413551
Flexibele rubber band set		107413553	
Trolley handvat			107413552
ARTIKELNUMMER	107412101	107412103	107412104

ATTIX 44 – Nat-/droogzuigers



Superieure stof-/waterzuiger met grote capaciteit

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor het ultieme op het gebied van toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 44 serie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatief filtratie-systeem, verbeterde werking en robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare stof-/waterzuiger met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers in stand houdt. De ATTIX 44 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	42	42
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605	565x385x650
Gewicht (kg)	16	17,5
Elektrokabel (m)	7,5	7,5
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•
Fleece stofzak, 1 st.		•
Gereedschap opbergsysteem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	
Zuigbocht 36 mm RVS		46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	
Adapter +27		302000535
Slang adapter met luchtregelaar	107409977	
Zuigbuis d36 3 x 350 mm RVS		107416995
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	302003666
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm		14295
Zwarte borstel Ø 36		302002509
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
Zuigslang antist.Ø32X4000 mm rood		107413543
M klasse filter PTFE p/st	107413540	107413540
Adapter voor toolbox		107413551
Flexibele rubber band set	107413553	
Trolley handvat		107413552
ARTIKELNUMMER	107412106	107412107

ATTIX 7 – Nat-/droogzuigers



Stof-/waterzuiger – medium klasse

- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar reservoir
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Uitwasbaar filter
- Toerenregelaar
- Volautomatisch filterreinigingssysteem: XtremeClean (ATTIX 761-21 XC)
- Grote en praktische opbergruimte voor toebehoren en gereedschap

De Nilfisk ATTIX 7-serie is een industriële stof-/waterzuiger als je om veel capaciteit en uitstekende zuigprestaties vraagt. Een uiterst stille zuiger, kantelbaar, afneembaar RVS reservoir, volautomatisch filter-reinigingssysteem (761-21 XC). Standaard leverbaar antistatische uitvoering en waterzuiger uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600	3800
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	250/25
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	57	57	57	59
Reservoirinhoud (l)	70	70	70	70
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Gewicht (kg)	25	25	27	25
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET Nano	PET
Filterreinigingssysteem			XtremeClean	
KENMERKEN				
Stofzak	•	•	•	•
Kantelbaar reservoir	•	•	•	•
Toerenregelaar		•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•	•
Koolborstelloze duurzame éénfase motor				•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.			•	
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537			
Zuigbocht 36 mm RVS	46691			
Zuigbocht Ø 36 chroom				
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom				
Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof				
Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067			
Slang d 27 x 3500 mm antist.		107406091	107406091	107406091
Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 antist.		107404520	107404520	107404520
Filterelement	302000490	302000490		302000490
Filterelement Ø 275 x 187 mm			107400562	
ARTIKELNUMMER	302001523	302001525	302001533	302001536

ATTIX 7 LIQUID VACUUM – Nat-/droogzuigers



- Ingebouwde vloeistofpomp voor continue en automatische vloeistofafvoer.
- Dubbel RVS filterzeefstelsysteem. IP68 stekker-aansluiting.
- Hoogwaardige RVS tank met kantel- en hefoptie.
- Laag werkgeluidniveau -SilentPower – zichtbaar grote, maar stille prestaties.
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit.
- Antistatisch systeem en Softstart.

De ATTIX 7 LIQUID VACUUM is speciaal ontwikkeld voor veeleisende natte toepassingen, zoals het opruimen na overstromingen, lekkages op straat en schoonmaakwerk na een brand. Gemaakt voor gebruikers die vloeistof gemakkelijk moeten kunnen afvoeren en die een machine met een hoge zuigkracht en een robuuste bouw nodig hebben, gecombineerd met een grote mobiliteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	57	57	57
Reservoirinhoud (l)	70	70	70
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	605x580x970	605x580x970	510x480x875
Gewicht (kg)	33	33	31
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	10
Type hoofdfilter	Natte filterzeef	Natte filterzeef	Natte filterzeef
KENMERKEN			
Kabelhouder	•	•	•
Softstart	•	•	•
Kantelbaar reservoir	•	•	•
Toerentalregelaar	•	•	•
Robuust stalen chassis	•	•	•
300 l/m auto. afvoerpomp	•	•	•
Aardlek stroomonderbreker (PRCD)			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m			
Zuigslang Ø 36 x 3500			302001677
Zuigbocht 36 mm RVS			46691
Zuigbuiset 36 x 450 mm (2 st.) RVS			107408074
Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat			15349
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm			
Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm			6084
Filterzeef water	15475	15475	15475
ARTIKELNUMMER	302001527	302001529	107412020

ATTIX 965-21 SD – Stofzuiger



Stofzuiger – premium klasse

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Reservoirinhoud van 50 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof en vuil
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezelfilter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean

Deze tweemotorige Nilfisk ATTIX 9 is dé stofzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. Met stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse.

Let op: de Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC is niet geschikt voor het opzuigen van water.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 965-21 SD XC
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Vermogen pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	50
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	PET Nano
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Toerentalregelaar	•
Robuust stalen chassis	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Wisselcontainersysteem	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement Ø 275 x 187 mm	107400562
ARTIKELNUMMER	302002902

ATTIX 961-01 – Nat-/droogzuigers



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Geschikt voor stof- en waterzuigen
- Beschikt over betrouwbaar vlottersysteem
- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof/vuil/water
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezel filter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakkensen
- Toerenregelaar
- Filterreinigingsysteem: Push&Clean
- Complete werkkits: 38 mm accessoires, RVS zuigbuizen, 400 mm brede nat en droog vloerenmondstuk

De tweemotorige Nilfisk ATTIX 961-01 is dé stof-/waterzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. De Nilfisk ATTIX 961-01 is zeer robuust dankzij stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse. Ook geschikt voor het opzuigen van water.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 961-01
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Vermogen pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	70
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	PET Nano
Filterreinigingsysteem	Push&Clean
KENMERKEN	
Softstart	•
Kantelbaar reservoir	•
Antistatisch systeem	•
Robuust stalen chassis	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798
Spleetzuigmond kunststof 38 x 300 mm	302002890
Filterelement Ø 275 x 187 mm	107400562
ARTIKELNUMMER	302002900

Zelfbedieningsstofzuigers SB – Eenfase droogzuigers



Zelfbedieningsstofzuigers

- Tandem: twee in één
- Weinig ruimte vereist
- Met hoog rendement
- Grote zuigkracht door extra hoge onderdruk en hoge luchtverplaatsing
- Groot filteroppervlak
- Veilig geldopvangsysteem
- Onbereikbaar van buitenaf
- Gegalvaniseerde en gepoedercoate metalen platen
- De beste bescherming tegen corrosie
- SoftStart. Voor een geleidelijke opstart van de motor
- Slangterughaalsysteem. Haalt de slang weer terug en voorkomt dat de slang vuil wordt
- Slanghouder. Voor wie de voorkeur geeft aan een slanghouder in plaats van een terughaalsysteem

De rendabele investering: zelfbedieningsstofzuigers van Nilfisk. Bekend om hun sterke prestaties en betrouwbaarheid. Ze zijn ook met een "Marathon"-motor (EC-aandrijving) verkrijgbaar. Een koolborstelloze motor met een levensduur die tot 10 maal hoger is dan die van een universeel motor.



TECHNISCHE GEGEVENS	SB STATION	SB TANDEM
Luchtverplaatsing (l/min)	4000	2 x 4000
Onderdruk (mbar/kPa)	235/23.5	2 x 235/23.5
Vermogen pmax (W)	1700	2 x 1700
Vermogen piec (W)	1400	2 x 1400
Werkgeluidsniveau (dB(A))	75	75
Reservoirinhoud (l)	30	2 x 30
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	822x546x2034	1183x546x2034
Gewicht (kg)	90	115
Type hoofdfilter	Needle felt	Needle felt
KENMERKEN		
Softstart	•	•
2 zuigslangen		•
Robuust stalen chassis	•	•
Inlegdoekfiltersysteem	•	•
Slangterughaalsysteem	•	•
Tweemotorig systeem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigslang Ø 50 mm x 5 m	64084	64084
Spleetzuigmond Ø 50 mm	7102	7102
Inlegdoekfilter SB-station	17069	17069
Muntautomaat euro wv 12V DC	302000305	302000305
ARTIKELNUMMER	65481	65482

ATTIX 33 M-H – Enkelfase voor gevaarlijke stoffen



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ – Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA – inclusief 3-fasen filtratie
- Debietensensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoirestelsel voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 33 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolie. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 33 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar gevaarlijk stof wordt opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen p _{max} (W)	1400	1400	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class	PTFE M-class	PTFE M-class
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN					
Softstart	•	•	•	•	•
Dubbel filter systeem	•	•			
Antistatisch systeem	•	•	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.			•		
Fleece stofzak, 1 st.			•	•	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•	•			
STANDAARD TOEBEHOREN					
Slang Ø36 X 4000 mm antist. rood	107413544	107413544			
Zuigbocht 36 mm RVS	46691	46691	46691	46691	46691
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535
Mondstuk met borstel 36x300 mm	302002331	302002331		302002331	302002331
Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof			60356		
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Slang Ø32 x 4000 mm antist. rood			107413543	107413543	107413543
Filter element Ø140 x 75 mm H-Klasse/HEPA	107413555	107413555			
Filter PTFE M-klasse p/st.	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Flexibele rubber band set 2st.	107413553	107413553	107413553	107413553	107413553
ARTIKELNUMMER	107412184	107412183	107412180	107412179	107412187

ATTIX 44 M-H – Enkelfase voor gevaarlijke stoffen



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ – Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA – inclusief 3-fasen filtratie
- Debietensensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoirestelsel voor een ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optioneel motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 44 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolie. Met innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 44 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	42	42
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	16	16
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTPE M-class
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Dubbel filter systeem	•	
Antistatisch systeem	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.		•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•	
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood	107413544	
Zuigbocht 36 mm RVS	46691	46691
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535
Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof		60356
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
Slang Ø32 x 4000 mm antist. rood		107413543
Filter element Ø140 x 75 H-klasse/HEPA	107413555	
Filter PTFE M-klasse p/st.	107413540	107413540
Flexibele rubber band set.	107413553	107413553
ARTIKELNUMMER	107412186	107412182

M-KLASSE – Industriële veiligheidszuigers



Professionele, compacte veiligheidszuiger voor stofklasse M

- Goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit de stofklasse M
- Industriële kenmerken, robuust design en krachtig, de definitie voor de ATTIX serie
- XtremeClean volautomatisch filterreinigings-systeem (XC modellen), het filter wordt automatisch gereinigd terwijl u doorwerkt
- Uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- SilentPower. De beste prestaties kunt u zien en niet horen

Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse M werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingsseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse M voor alle eisen en toepassingen. Zelfs met vol-automatisch XtremeClean filterreinigings-systeem voor dagelijks werken met fijn stof.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 761-2M XC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23
Vermogen pmax (W)	1500
Vermogen piec (W)	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	57
Reservoirinhoud (l)	70
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	605x580x970
Gewicht (kg)	27
Elektrokabel (m)	7.5
Type hoofdfilter	PET Nano M-klasse
Filterreinigings-systeem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Toerentalregelaar	•
RVS reservoir	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zwarte borstel Ø 36	302002509
Slang d27x3500 mm antist.	107406091
Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 antist.	107404520
Filterelement Ø 275x187 mm	107400562
ARTIKELNUMMER	302001535

ATTIX 965-0H SD – Industriële veiligheidszuigers



Industriële veiligheidszuiger – stofklasse M en H

- Antistatisch voorbereid
- Toerenregelaar
- Uitwasbaar filter
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Flow Sensor controle op de luchtstroom in de zuiger, indien de luchtstroom niet voldoet aan de norm geeft het een akoestisch signaal

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stof-klasse M als H geschikt is.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Vermogen pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	50
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	H-klasse
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Wisselcontainersysteem	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filter Ø 275 x 187 mm H-klasse	107400564
ARTIKELNUMMER	302002903

H-KLASSE – Industriële veiligheidszuigers



Professionele, compacte veiligheidszuiger voor stofklasse H

- Goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit de stofklasse H
- Industriële kenmerken, robuust design en krachtig, de definitie voor de ATTIX serie
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige reiniging van het filter
- SilentPower. De beste prestaties kunt u zien en niet horen

Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse H werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingsseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse H voor alle eisen en toepassingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Luchtverplaatsing (l/min)	3200	3700	3700	3100
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25	230/23
Vermogen p _{max} (W)	1300	1500	1500	1200
Vermogen piec (W)	1000	1200	1200	1000
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59	59	57
Reservoirinhoud (l)	30	30	47	70
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Gewicht (kg)	10	10	11	25
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	H-klasse	H-klasse	H-klasse	H-klasse
Filterreinigingssysteem		Push&Clean	Push&Clean	
KENMERKEN				
Softstart	•	•	•	•
Luchtstroomsensor	•	•	•	•
Antistatisch systeem		•	•	•
RVS reservoir				•
Fleece stofzak, 1 st.	•			
Veiligheids stofzak, 1 st.		•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang 36 mm 3 mtr		46948	46948	46948
Slang 32 x 3000 mm	302000473			
Zuigbocht 36 mm RVS				46691
Zuigbocht Ø 36 chromo		302000528	302000528	
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chromo		302000529	302000529	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog		302003666	302003666	
Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086			
Zwarte borstel Ø 36				302002509
Spleetzuigmond 36 x 300 mm	6084			
Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm		5067	5067	5067
Filter H-klasse	302000658	302000658	302000658	302000658
ARTIKELNUMMER	107407546	107400405	107400407	302001519



Toebehorenssets voor Stofzuigers

Model	6095	14289	6094	6092	6093	63210	25537	46691	29457	63211	6084	14295	5067	63212	107400032	14295	107417892	6086	5144	63213	107408074	6084	15348	15352	40456	302000927	25537	46691	107408074	60356	6084	5067						
ATTIX 50-21 PC	o																																					
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	o																																					
ATTIX 50-21 PC EC	o																																					
ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	o																																					
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	o																																					
ATTIX 751-11	o																																					
ATTIX 751-11 110/160 GB	o																																					
ATTIX 751-21	o																																					
ATTIX 761-21 XC	o																																					
ATTIX 791-21 EC	o																																					
ATTIX 751-61																																						
ATTIX 751-61 LIQUID VAC																																						
ATTIX 751-71 MWVF																																						
ATTIX 965-21 SD XC																																						
ATTIX 961-01																																						
ATTIX 115-01																																						
ATTIX 125-01																																						
ATTIX 145-01																																						
ATTIX 155-01																																						
SB STATION																																						
SB TANDEM																																						
ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	o																																					
ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB	o																																					
ATTIX 761-2M XC	o																																					
ATTIX 965-0H/M SD XC																																						
ATTIX 30-0H	o																																					
ATTIX 30-0H PC	o																																					
ATTIX 50-0H PC	o																																					
ATTIX 751-0H	o																																					

Toebehorenssets voor Stofzuigers



Industrieset 38 mm

- 5-delig, aansluiting Ø 38 mm
- Zuigslang 4m, universeel Ø38 mm
- Zuigbuis 2 x 0.5m, RV5
- Zuigbocht, RV5
- Industrie mondstuk verstelbaar, 350 mm
- Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 300 mm



SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC
	o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o

Industrieset 6-delig Ø 50 mm

- 6-delig, aansluiting Ø 50 mm
- Zuigslang 4 m, universeel, Ø50
- Zuigbocht, 1 m, geëxtrudeerd aluminium
- Industrie mondstuk, aluminium 500 mm
- Reserve rubberstrippen
- Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm
- Grofvuilmondstuk, aluminium Ø 50 mm, 200 mm



																o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Standaardset 3-delig Ø 50 mm

- 3-delig, aansluiting Ø 50 mm
- Zuigslang 4 m, universeel, Ø50
- Schuin mondstuk, rubber, 250 mm
- Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm



																o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Spanenzuigset 2-delig Ø 50 mm

- 2-delig, aansluiting Ø 50 mm
- Spanenzuigslang 4 m, aluminium, Ø50
- Schuin mondstuk, rubber, 250 mm



																o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Touringcarset 6-delig Ø 50 mm

- 6-delig, aansluiting Ø 50 mm
- Zuigslang 16 m, universeel, Ø50
- Zuigbuis, 2-delig, (2 x 560 mm), kunststof
- Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm
- Grofvuilmondstuk, aluminium, 200 mm
- Zuigborstel, kunststof
- Zuigslanghouder

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Toebehorenssets voor Stofzuigers

Model	302002881	302002796	107402474	302002889	302002798	302002890
ATTIX 50-21 PC	o					
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	o					
ATTIX 50-21 PC EC	o					
ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	o					
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	o					
ATTIX 751-11	o					
ATTIX 751-11 110/160 GB	o					
ATTIX 751-21	o					
ATTIX 761-21 XC	o					
ATTIX 791-21 EC	o					
ATTIX 751-61	o					
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	o					
ATTIX 751-71 MWVF	o					
ATTIX 965-21 SD XC	o					
ATTIX 961-01	o					
ATTIX 115-01	o					
ATTIX 125-01	o					
ATTIX 145-01	o					
ATTIX 155-01	o					
SB STATION						
SB TANDEM						
ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	o					
ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB	o					
ATTIX 761-2M XC	o					
ATTIX 965-0H/M SD XC	o					
ATTIX 30-0H	o					
ATTIX 30-0H PC	o					
ATTIX 50-0H PC	o					
ATTIX 751-0H	o	302002881	302002796	107402474	302002889	302002798
						302002890
	o	63216	15358	15335	15343	15346
						7102
						41100
	o	6085	15358	7868	7102	
	o	61681	15182	7868		
	o	63217	5152	7102	41100	40458
						65081

ARTIKELNUMMER

Toebehoren voor Stofzuigers



	SALTIX 10	MAXXII II 75-1 WD	MAXXII III 75-2 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB		
Systeem 50 zuigslang																														
Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang 50 mm x 4 m compleet		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Zuigslang Ø 50 mm x 5 m		○	○	○	○																									
Zuigslang DN50 p.m. uni Eva		○	○	○	○																									
Zuigslang antistatisch Ø 50 mm x 4 m		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Slangverbinding Ø 50 mm kunststof		○	○	○	○																									
Mof DN50 draaibaar		○	○	○	○																									
Systeem 50 buis																														
Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Winkelaansluiting PVC 50 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Adapter Ø70 inlaat 70 IVS slang																														
Adapter kunststof 36 mm Ø 50		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Systeem 50 vloermondstuk																														
Vloerzuigmond PVC 350 mm dia 60		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 WWF	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SE STATION	SE TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-OHM SD XC	ATTIX 30-OH	ATTIX 30-OH PC	ATTIX 50-OH PC	ATTIX 751-0H	ARTIKELNUMMER			
																																						19930
																																						15358
																						●	●														64084	
																																						11984
																																						15815
																																						6468
																																						11061
																																						15013
																																						15182
																																						6330
																																						15101
																																						15341
																																						15335
																																						5152
																																						5089
																																						4072200392
																																						40452
																																						6077

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



Systeem 50 vloermondstuk

Mondstuk op wielen 58 x 450 mm nat kunst



Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog



Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat



Systeem 50 borstel/universeel mondstuk

Grofvezelzuigmond 175 mm



Grofvezelzuigmond aluminium Ø 50 mm



Plumeau Ø 50 mm



Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit

Spleetzuigmond Ø 50 mm



Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber



Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm



Rubberen zuigmond vlak



Systeem 38 zuigslang

Zuigslang 4 m



Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet



Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. antist. 38mm



Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.



Systeem 38 buis

Zuigbocht RVS Ø 38 mm



Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)



	SALTEX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Mondstuk op wielen 58 x 450 mm nat kunst		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grofvezelzuigmond 175 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grofvezelzuigmond aluminium Ø 50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plumeau Ø 50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spleetzuigmond Ø 50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rubberen zuigmond vlak		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang 4 m		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. antist. 38mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigbocht RVS Ø 38 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MMF	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SE STATION	SE TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ARTIKELNUMMER		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																	302002880
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																	15343
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																	15344
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															5153
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															40458
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7868
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	19936
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	31244
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15365
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002796
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401368
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6070
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002889
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402474

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



Systeem 38 buis

Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm

Zuigbuis 2,5 m aluminium Ø 36 mm

Systeem 38 vloermondstuk

Zuigmond Ø 38 mm standaard

Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog

Bakovenzuigmond XL

Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit

Spleetzuigmond kunststof 38x300

Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm

Adapter 38/50 mm

Systeem 36 zuigslang

Zuigslang Ø 32x1900 compleet

Zuigslang Ø 32x3500 compleet

Slang Ø 32x2500 compleet

Zuigslang D36 x 3000

Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4000

Zuigslang 36mm 3 mtr

Slang 32mm x3000

Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr

Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch

Zuigslang antist.

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	
Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigbuis 2,5 m aluminium Ø 36 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigmond Ø 38 mm standaard		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Bakovenzuigmond XL		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Spleetzuigmond kunststof 38x300		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Adapter 38/50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang Ø 32x1900 compleet						●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○													
Zuigslang Ø 32x3500 compleet						○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●													
Slang Ø 32x2500 compleet						○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○													
Zuigslang D36 x 3000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang 36mm 3 mtr		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slang 32mm x3000		○	○	○	○												○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang antist.		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SE STATION	SE TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ARTIKELNUMMER			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15339		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15340	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	●								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002798	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002799	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63380	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002890	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8054	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002884	
																																				107405600	
																																					107406115
																																					107405599
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15805
○	○	○	○	○	○	●	●	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25537
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	46948
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000473
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107409976
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63209
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15311

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



Systeem 36 zuigslang

Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood

Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.

Zuigslang Ø 36 x 3500

Systeem 36 buis

Aansluitmof rond Ø 36 mm

Zuigbocht 36mm RVS

Zuigbocht Ø 36 chroom

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom

Zuigbuiset 36 500 mm (2 st.) kunststof

Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm

Telescoopbuis RVS 36mm.

Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38

Adapter +27

Slang adapter met luchtregelaar

Zuigbuis D36 x 350 mm RVS

Systeem 36 vloermondstuk

Mondstuk met borstel 36x300

Vloerzuigmond aluminium 330 mm

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXIII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang Ø 36 x 3500		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Aansluitmof rond Ø 36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbocht 36mm RVS		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbocht Ø 36 chroom		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbuiset 36 500 mm (2 st.) kunststof		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Telescoopbuis RVS 36mm.		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Adapter +27		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Slang adapter met luchtregelaar		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbuis D36 x 350 mm RVS		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mondstuk met borstel 36x300		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vloerzuigmond aluminium 330 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SE STATION	SE TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ARTIKELNUMMER		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	107413544	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001682	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001677	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	29457	
o	●	●	o	●	●	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o							●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	●	46691
o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	302000528	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400032	
●	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o							●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	107408074
o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	302000529
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40696
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402654
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	47109
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60916
o	●	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	302000535
●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409977
o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107416995
●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002331
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5147

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



Systeem 36 vloermondstuk

Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof

Mondstuk op wielen PVC Ø 36 mm x 400

Zuigmond 300 x 36mm nat/droog

Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog

Combimondstuk met wiel Ø 36 x 260 mm

Combimondstuk met wiel Ø 36 x 300 mm

Mondstuk op wielen 36x450 mm

Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat

Combimondstuk 36 x 260 mm

Waterzuigmond 300 mm

Reserve borstelstrippen 360 mm

Systeem 36 borstel/universeel mondstuk

Plumeau Ø 36 mm x 70 mm

Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm

Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm

Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
--	-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof		o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mondstuk op wielen PVC Ø 36 mm x 400		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog		o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	●	●	o	o	o
Combimondstuk met wiel Ø 36 x 260 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combimondstuk met wiel Ø 36 x 300 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mondstuk op wielen 36x450 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combimondstuk 36 x 260 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Waterzuigmond 300 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Reserve borstelstrippen 360 mm				o	●																							

Plumeau Ø 36 mm x 70 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm		o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ARTIKELNUMMER	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H			
60356	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5149	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
107402706	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
302003666	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
302000477	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
107417892	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
15348	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
15349	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
302002365	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7270	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60358	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5146	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6086	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14295	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5145	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Standaard toebehoren
 Optionele toebehoren
 Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



Systeem 36 borstel/universeel mondstuk



Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm



Zwarte borstel Ø 36



Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm



Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm



Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm

Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm

Systeem 32 zuigslang

Zuigslang Ø32 x 4000 mm antist. rood

Zuigslang Ø 32 mm x 5 m antistatisch

Mof DN 32 (6162)

Systeem 27 zuigslang



Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel

Zuigslang D27 x 3500 mm antist.



Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS

Systeem 27 borstel/universeel mondstuk



Roskam kunststof 36 x 27



Rosborstel kunststof

	SALTI 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB			
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk																															
Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Ovalen borstel Ø 36 mm x 240 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Zwarte borstel Ø 36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit																															
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○		
Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Systeem 32 zuigslang																															
Zuigslang Ø32 x 4000 mm antist. rood	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Zuigslang Ø 32 mm x 5 m antistatisch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Mof DN 32 (6162)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Systeem 27 zuigslang																															
Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Zuigslang D27 x 3500 mm antist.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk																															
Roskam kunststof 36 x 27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Rosborstel kunststof	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ARTIKELNUMMER	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MMF	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H					
5144	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
40455	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
302002509	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
29541	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6084	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5067	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40456	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
107413543	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○				○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30657	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14682	○	○	○	○	○																		○	○	○	○	○	○	○	○									
14289	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
107406091	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
107404520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6092	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6093	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



	SALTI 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI III 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI III 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk																													
Stiftroskam		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Filters																													
Filterelement						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●			
Filterelement																													
Filterelement Ø 275x187																													
Filter H-klasse																		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○		
Filter Ø 275x187 H-klasse																													
Microfilterelement HEPA H14						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200																													
Ster filter kit Ø 460 mm																													
Pocket Star filter kit M-klasse																													
Absoluut filter kit 125																													
Cartridge filter 35 l						●																							
Cartridge filter 75 l		●	●	●																									
Cartridge filter 35 l HEPA																							○						
Cartridge filter 55-75 l HEPA		○	○	○																									
Filterelement Ø140 x 75 H-klasse/HEPA																											○	○	
Filter PTFE M-klasse 1 st.																											●	●	
HEPA filter cover kit																											○	○	
HEPA filter																													

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

Model	ARTIKELNUMMER
ATTIX 33-2L IC	6094
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MWV	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SE STATION	
SE TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 751-0H	
	6094
	302000490
	302000751
	107400562
	302000658
	107400564
	302001095
	4056000523
	40000338
	40000699
	Z5 60357
	107407297
	107407300
	107409006
	107409007
	107413555
	107413540
	107413542
	147 1250 600

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Inlegdoekfilter																												
Inlegdoekfilter																												
Inlegdoekfilter SB-station																												
Inlegdoekfilter speciaal ATT3																												
Inlegdoekfilter speciaal ATTIX 5 en 7																												
Zakfilter compleet	●																											
Speciaal filter																												
Motorkoeling luchtfilter																												
Motorfilter cassette																												
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9																												
Filter voor motorkoeling 30/40/50																												
Filter voor luchtcoeling																												
Filterbeschermhoes																												
Filterzeef water																												
Filterzeef metaal																												
Motorkoeling luchtfilter PET 1st.																												
Vloeistoffilter 35 l																												
Vloeistoffilter 55-75 l																												
Stofzak																												
Stofzak AERO 4 st.																												
Fleece filterzak 5 st.																												

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

Model	ARTIKELNUMMER
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MMF	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 751-0H	
	302002894
	17069
	302000606
	302000525
	147 1432 500
	302000491
	302003721
	107400041
	107400453
	302001871
	11801
	15475
	302002885
	107413541
	107407299
	107407302
	107419590
	302002892

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

Model	ARTIKELNUMMER
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MMF	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SE STATION	
SE TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 751-0H	
	107419591
	107419592
	302001484
	302000200
	82367810
	140 8618 000
	82367820
	107419593
	107413556
	302000804
	302000728
	302001480
	30082
	107417821
	302001486
	302003473

Toebehoren voor Stofzuigers



Veiligheidsstofzak

Veiligheidszakken 5 st. ATTIX 33/44



Zakken

Stofzakken Ø 460 LDPE (5 st.)

Complete kits

Slanghouder kit

Accessoirerek

Rooster en aftapkraan

Demper uitblaasluicht

Uitblaasluicht adapter MultiFit



Uitblaasluichtadapter



Uitblaasluicht adapter



Overige

Spanenkorf



Spanenkorf

Onderdelenmand

Zuigslanghouder



Gereedschapskist AERO 26/31

Buishouder D36

Airbox 230 V



Airbox 230 / 50 EU

Heftruck set voor container



	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXIII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	
Veiligheidsstofzak																													
Veiligheidszakken 5 st. ATTIX 33/44																													
Zakken																													
Stofzakken Ø 460 LDPE (5 st.)																													
Complete kits																													
Slanghouder kit																													
Accessoirerek																													
Rooster en aftapkraan																													
Demper uitblaasluicht																													
Uitblaasluicht adapter MultiFit																													
Uitblaasluichtadapter																													
Uitblaasluicht adapter																													
Overige																													
Spanenkorf																													
Spanenkorf																													
Onderdelenmand																													
Zuigslanghouder																													
Gereedschapskist AERO 26/31																													
Buishouder D36																													
Airbox 230 V																													
Airbox 230 / 50 EU																													
Heftruck set voor container																													

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ARTIKELNUMMER	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MMF	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H		
107413549																						○	○													
4084001017																○	○	○	○																	
40000856																○	○	○	○																	
40000892																○	●																			
Z5 60034																○	○	○	○																	
302003717																																	○	○	○	
302000522						○	○	○	○	○																			○							○
107417865	○	○	○	○	○																	○	○	○	○	○	○	○								
302001612						○	○	○	○	○			○																○	○						
302003003													○																							
302002624												○																								
65081						○	○	○	○	○	○	○	○																○							○
107409980																																				
107409979																																				
107400079																																				
302001192						○	○	○	○	○			○																○							
302002622												○																								

Toebehoren voor Stofzuigers



Overige



	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Vlamdover/vonkenvanger						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kit scarico basic. M S2-S3																												
Kit mechanisch vlottersysteem s2b/s3b s																												
Muntautomaat euro wm 12V DC																												
Wasmunt met boring 50st.																												
Geka koppeling																												
Koppeling Kit																												
Afneembaar snoer 10 m oranje	●																											
Afneembaar snoer 15 m oranje	o																											
Numatic adapter 20 st.	o																											
Buishouder voor telescopische buis D36						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o												
Slang 15m met koppeling beide zijdes																												
Houder voor Toolbox																											o	o
Flexibele rubber band 2 st.																											o	o
Trolley handvat																											o	o
L-BOXX gereedschapbox																											o	o

● Standaard toebehoren
 o Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 WWF	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ARTIKELNUMMER			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34591		
															○	○	○	○	○																	4056000468	
															○	○	○	○	○																	4056000519	
																				●	●															302000305	
																				○	○															5544	
										○	○	○																									7729
										○	○	○																									107402618
																																					107402676
																																					107402901
																																					107401199
																																					107409978
										○	○	○																									7567
○	○	●	○	●																		○	○	○	○	○	○	○	○							107413551	
●	●	○	●	○																		●	●	●	●	●	●	●								107413553	
○	○	●	○	●																		○	○	○	○	○	○	○	○							107413552	
○	○	○	○	○																		○	○	○	○	○	○	○	○							107413554	

Toebehoren voor Stofzuigers



Opties

Afneembare cycloon Ø 460

Zuigslang

Slang compleet antistatisch zwart

○

Slang zwart compleet

●

Slang Ø 32 mm 1,9 m

●

Slang 40 mm 2,5 m

●

●

●

Buis

Zuigbuis 32 x 500 mm alu p.st.

●

Buis RVS Ø 32 mm

●

Buis RVS Ø 40 mm

●

●

●

Telescoopbuis 32 mm aluminium

○

Telescopische buis

○

Mondstuk nat

Vloermondstuk Ø 32 mm nat

○

Vloermondstuk Ø 40 mm nat

○

○

○

Hardvloermondstuk 400 mm x Ø40 mm

●

●

●

Harde vloermondstuk

Vloermondstuk Ø 32 mm droog

●

Vloermondstuk Ø 40 mm droog

●

●

●

Borstelmondstuk Ø 32 mm

●

Hardevloeren mondstuk 350 mm

○

SALTIX 10

MAXXII 75-1 WD

MAXXIII 75-2 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC 110 V

AERO 21-01 PC 230 V

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-21 PC

AERO 26-21 PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC


ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen







Toebehoren voor Stofzuigers

Model	Toebehoren	Artikelnummer
ATTIX 33-2L IC		
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB		
ATTIX 33-2L IC MOBILE		
ATTIX 44-2L IC		
ATTIX 44-2L IC MOBILE		
ATTIX 751-11		
ATTIX 751-11 110/150 GB		
ATTIX 751-21		
ATTIX 761-21 XC		
ATTIX 791-21 EC		
ATTIX 751-61		
ATTIX 751-61 LIQUID VAC		
ATTIX 751-71 MMF		
ATTIX 965-21 SD XC		
ATTIX 961-01		
ATTIX 115-01	●	25 60109
ATTIX 125-01	○	
ATTIX 145-01	○	107415116
ATTIX 155-01	○	
SB STATION		
SB TANDEM		
ATTIX 33-2H IC		
ATTIX 33-2H PC		
ATTIX 33-2M IC		
ATTIX 33-2M PC		
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK		
ATTIX 44-2H IC		
ATTIX 44-2M IC		
ATTIX 761-2M XC		
ATTIX 965-0H/M SD XC		
ATTIX 30-0H		
ATTIX 30-0H PC		
ATTIX 50-0H PC		
ATTIX 751-0H		
		147 0765 500
		107407308
		107407336
		011 6431 500
		107407309
		107407337
		011 8130 500
		107403804
		107407310
		107407338
		107416577
		107407311
		107407339
		140 6700 570
		107413080

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers




	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB			
Harde vloerenmondstuk																															
 Harde vloerenmondstuk 495mm	○																														
Ronde borstel																															
 Plumeau 32 mm	●																														
Plumeau Ø 32 mm					●																										
Spleetmondstuk																															
Radiatormondstuk Ø 32 mm					●																										
 Tuit plastic 32 mm	●																														
Radiatormondstuk Ø 40 mm		●	●	●																											
Combimondstuk																															
 Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	○																														
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden																															
Vast vloerenmondstuk grijs compleet		○	○	○																											
HEPA filter																															
 HEPA filter H13	●																														
Verlengstukken																															
 Zuigbuis 32 x 500 mm staal p.st.	○																														

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers

	ARTIKELNUMMER
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MMF	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 751-0H	
	107413081
	140 8244 500
	107407312
	107407334
	147 0146 500
	107408850
	140 8492 520
	107407051
	147 1250 500
	140 8246 040

Slangverbinding- en verdeler

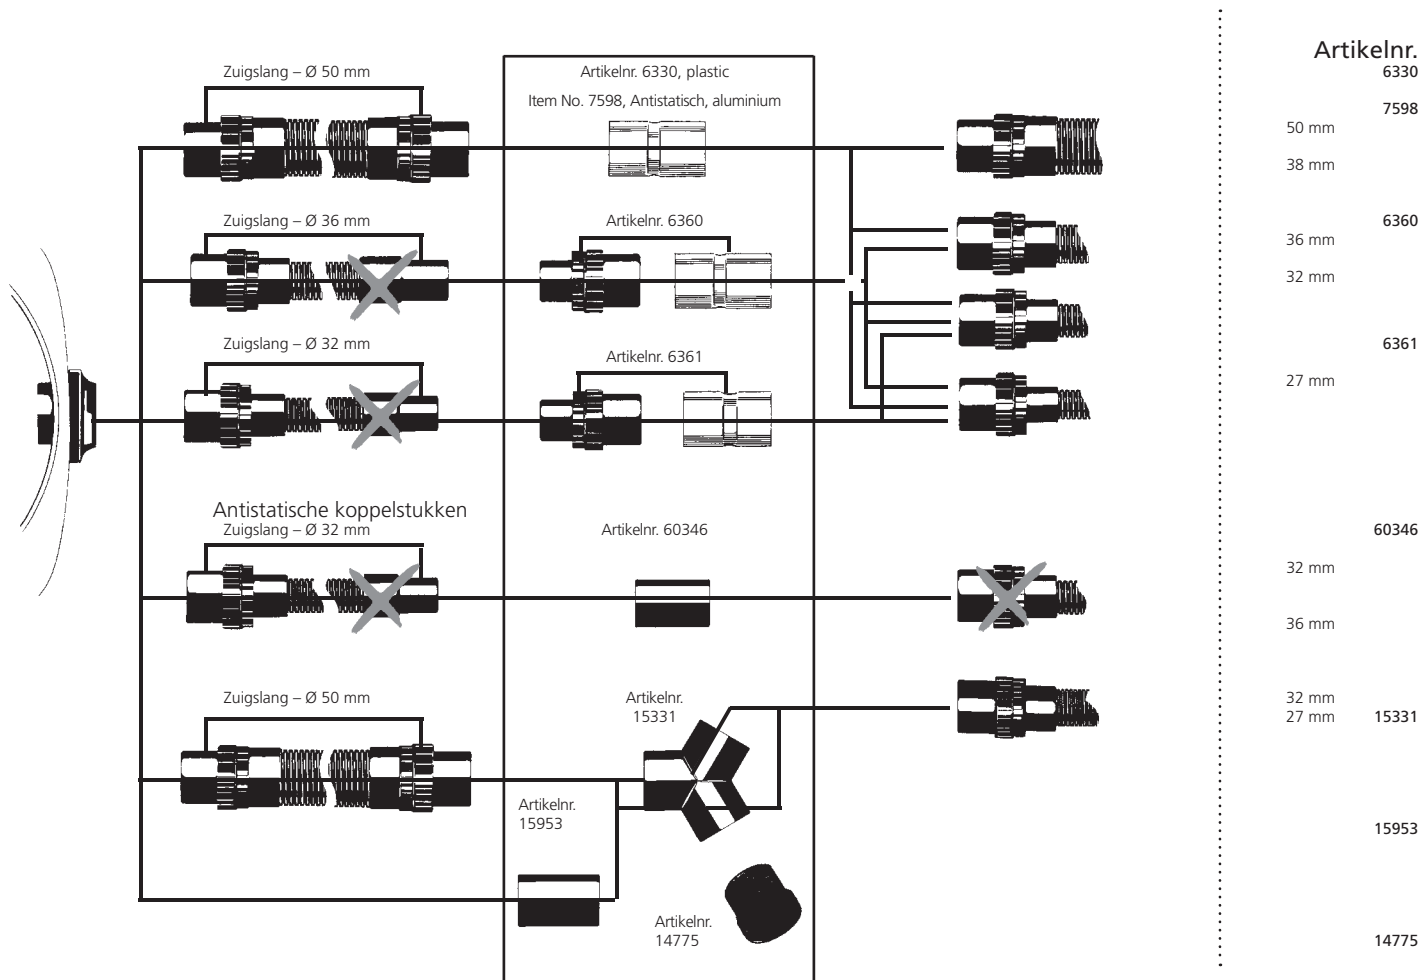

Zuigslangen



Universeel

Kleur: zilver metallic, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -50 tot +60°C

Antistatisch

Kleur: zwart,, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -50 tot +60°C

Oliebestendig

Kleur: bruin,, Ø36, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -60 tot +120°C (korte tijd +150°C)
 Buiging: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm




Hittebestendig

Kleur: Bruin, Ø36, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -60 tot +120°C (korte tijd +150°C)
 Buiging: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Metaal






























































Kleur: Gegalvaniseerd, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -50 tot +120°C
 Buiging: r = 180 mm
 Uiterst slijtvast
 Niet geschikt voor zuur en loog.



Spanen

Kleur: transparant, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -40 to +90°C (korte tijd +125°C)
 Buiging: Ø60 r = 60 mm
 Speciaal voor spanen, glas, splinters en ander scherp materiaal, oliebestendig, antistatisch, aluminium moffen en inwendig spiraaldraad.

Zuigslangen – Met uitzondering van de veiligheidszuigers type 22, B1

Lengte naar behoefte		Mof zuigzijde	Streckende meter – max 20 m	Mof machinezijde	Compleet	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Lengte in m.	Artikelnr.
Systeem 70	Universeel	 42419	34947***	 34955		
Systeem 50	Universeel	 15101	11984	 15101	1,75	 19930
	Oliebestedig	 15101	14238	 15101	4	15358
	Temp.bestendig	aluminium  7162	14238	 7162	4	6468
	Antistatisch	 15811	7599	 15811	4	11061
	Chips	aluminium  33435	15309	 14630	4	15815
	Metal				4	15182
					4	15013
Systeem 38	Universeel	 302002887	107400052 (Alleen op rol van 20 m)	 107400049	4	 302002796
	Antistatisch	 107410009		 107401525	5	 107401368
		 107417868*				
Systeem 36	Universeel	 11597	11985	 15102	3	 15805
		 107417867*	11985	 15102	3	 46948*
					4	 25537*
	Oliebestedig	 46690*	6429	 15102	3,5	 302001677*
	Temp.bestendig	aluminium  7674**	6429	 7673	4	 6070**
		knikbestendig  14194**				
	Antistatisch					
	AntiStatic	 107417867*	15312	 15812	3	 60781*
					4	 63209*
					5	 302001682*
					4	 107413544*
		 14243	15312	 15812	4	 15311
	E-gereedschap	aansluiting DN 33-36  48070		Type 22	43960	
		DIN 44717, DN 35-40 AS	48750			
Systeem 32	Universeel	 107417866*	14240****	 15103		
	zuigbocht	 60911	14240****	 15103	3	 302000473
	Antistatisch	 107417866*		 30928	4	 107413543*
	E-gereedschap	 107404564	43502	 30928	5	 30657
Systeem 27	Universeel	E-gereedschap  107404520	15307	 15104	3,5	 14289
	Antistatisch	E-gereedschap  107404520	15326	 15369	3,5	 107406091

* Snelstelsysteem voor zuigbocht 46691 of tussenstuk 29457


** Uitsluitend voor bakoven- en buisreining

*** Max. 10 m

**** Max. 35 m

AS = Antistatisch

Toebehoren voor Stofzuigers



K1241

Type 22 (ATEX) zuigslang

Slang 27x3500 geleidend type 22

Zuigslang Ø 50 mm x 4 m B1

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 4 m B1

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 8 m B1

Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1

Type 22 (ATEX) buis/mondstuk

Zuigbuis recht RVS Ø 36 mm x 950 mm

Zuigbuis gebogen Ø 50 mm x 1,1 m B1

Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm

Schuine rubberen zuigmond Ø 36 mm

Schuine zuigmond rubber 330 mm B1

Spleetzuigmond 290 mm, Ø 36 mm B1

Spleetzuigmond 430 mm Ø 50 mm B1

Buisreinigingszuigmond 70 -120

Buisreinigingszuigmond 120-200

Vloerzuigmond B1 Ø 36 x 450 mm

Industriezuigmond 500mm 50 mm B1

Borstelzuigmond 230 mm, Ø 36 mm B1

Zuigborstel B1, Ø 50 mm

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0M/M SD XC TYPE 22

ARTIKELNUMMER

107404779

43245

42825

63710

44193

46982

33609

44188

302000227

42836

44192

42837

48066

48067

302000369

42834

44191

42831

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen


Toebehoren voor Stofzuigers





	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0HM SD XC TYPE 22	ARTIKELNUMMER
Type 22 (ATEX) buis/mondstuk				
Rubber zuigmond vlak Ø 50 mm B1	○	○	○	42839
Grofvulzuigmond Ø 50 mm x 200 mm B1	○	○	○	42835
Systeem 50 vloermondstuk				
Grote verrijdbare zuigm. 50 mm x 600 mm		○	○	302001481
Veiligheidsstofzak				
Veiligheids filterzak H-klasse	○			107400236
Veiligheidszak set 5 st.		○		302001486
Veiligheidszak (5 stk)			○	302003473
Filters				
Filterelement	●	●		302000490
Filter Ø 275x187 H-klasse			●	107400564
Stofzak				
Fleece filterzak 5 st.		○		302002892
Filterzak fleece 40/50 5 st.	○			107419592
Stofzak dubbellaags 5 st.		○		302001484
Wegwerpzak				
Plasticzakken ATTIX 3 set 5 st.	○			302000804
Stofzak 5 st.		○	○	302001480
Afvoorzak 10 st. filterbescherming	○	○		30082
Speciaal filter				
Motorkoeling luchtfilter		●		302000491
Motorfilter cassette	●			302003721
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9			●	107400041

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0M/M SD XC TYPE 22	ARTIKELNUMMER
Speciaal filter				
Filter voor motorcooling 30/40/50	○			107400453
Overige				
Airbox 230 / 50 EU		○		302001192
 Heftruck set voor container			○	302002622
Onderdelenmand			○	302002624
Demper uitblaasluicht				
 Uitblaasluicht adapter MultiFit	○			302003717
Toebehorenssets voor zuigers				
B1 set voor EC/B1 zuigers	○	○	○	48907





De toegevoegde waarde van Nilfisk Service

Goede reinigungsapparatuur is een investering. Nilfisk Service beschermt die investering door de duurzaamheid en prestaties van uw Nilfisk machine te waarborgen.

Met service van Nilfisk kunt u:

- De beschikbaarheid maximaliseren door preventief onderhoud en tijdige reparaties of revisies
- Via het opbouwen van een volledige onderhoudshistorie en het gebruik van originele Nilfisk onderdelen de waarde van uw reinigungsapparatuur behouden
- De onderhoudskosten laag en voorspelbaar houden

Door de efficiënte prestaties en productiviteit van uw apparatuur gedurende de gehele levensduur te waarborgen, helpt Nilfisk Service de effectiviteit van uw reinigungswerkzaamheden te verhogen.

Wereldwijd bereik, lokale productiviteit

Nilfisk is een wereldwijde marktleider en daar zijn we trots op. We weten hoe belangrijk het is om machinestilstand tot een minimum te beperken om zodoende uw productiviteit te maximaliseren. We zijn vastbesloten om u te helpen uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken, in een schone en veilige werkomgeving.

Nilfisk heeft vier Service Solutions, elk met een uniek aanbod.

		PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
		Professioneel onderhoud	Optimale productiviteit	Maximale beschikbaarheid	Maximale dekking
ONDERHOUD	Jaarlijkse onderhoudsbezoeken/-beurten	1-6	1-6	2-6	2-6
	Voorrijkosten	•	•	•	•
	Arbeidsloon – periodiek onderhoud	•	•	•	•
REPARATIES	Responstijd	48U	48U	24U	24U
	Voorrijkosten		•	•	•
	Arbeidsloon – inspectie & reparatie		•	•	•
ONDERDELEN	Onderdelen		•	•	•
	Verbruiksartikelen			•	•
	Accu's & laders				•
BIJKOMENDE VOORDELEN	Verlengde garantie	+1Y	+1Y	+1Y	+1Y
	Service-rapporten	•	•	•	•
	Gespecialiseerde technici	•	•	•	•

De voorwaarden en bijzonderheden van elk element dat in onze Nilfisk Service Solutions is opgenomen, kunnen afhankelijk zijn van lokale beschikbaarheid.



Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0) 2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

NILFISK